

監視用ミラーカメラ

SCM-6000R / SCM-4000R / SCM-1300S



ミラーカメラ
SCM-6000R

希望小売価格：168,000円
(税抜：160,000円)



ミラーカメラ
SCM-4000R

希望小売価格：147,000円
(税抜：140,000円)



ミラーカメラ
SCM-1300S

希望小売価格：147,000円
(税抜：140,000円)

内部統制用カメラ

- 外観上、**監視カメラと気づかれない**ため、内部統制（不正管理）対策に最適です。
- 一般の**カーブミラー**としての機能も付帯しています。
(※屋内使用のみ)
- 専用カメラ取付けブラケット標準装備により、外観から**一切配線が見えません**。(SCM6000R / 4000Rタイプ)

映像品質が大幅に向上(*当社比)

- 天体望遠鏡などの光学機器で採用されている、**高度真空アルミ蒸着技術**が駆使されています。
- **ハーフミラー構造**を採用しながらも、**高画質**を実現。
(※最低被写体照度5lx (F=1.3)、水平解像度450本(中心部))
- 超広角レンズ搭載により、**水平画角：約108度**を実現。

既存システムへの導入が可能

- **電源重畳方式**を採用しているので、**既存システム**(ワンケーブル)への追加設置または、**入替え設置**が可能です。
(※当社専用カメラ駆動ユニットが必要です)




さりげなく、頼もしい監視力。
業界初、人の目視点のミラーカメラ。

監視用ミラーカメラ | SCM-6000R / SCM-4000R / SCM-1300S

仕様

型式	SCM-6000R	SCM-4000R	SCM-1300S
カメラ部			
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD		
有効画素数	約38万画素		
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)		
同期方式	内部同期方式		
テレビジョン方式	NTSC方式		
解像度	水平:450TV本以上(中心部)		
S/N比	45dB以上(AGC OFF時)		
AGC	ON		
レンズ部			
焦点距離	f=2.5mm		
画角	水平:108°、垂直:80°		
最大口径比	F=1.3		
一般仕様			
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給、DC12V(併用不可)		
消費電力	3W(最大)		
使用温度範囲	-10℃～+50℃		
使用湿度範囲	20%～85%RH(結露なきこと)		
外形寸法	φ620×H770mm	φ420×H520mm	W310×H161×D83.5mm(本体部)
質量	約2.3kg	約1.5kg	約700g(本体部)
付属品	取扱説明書		ブラケット、取扱説明書

外観図

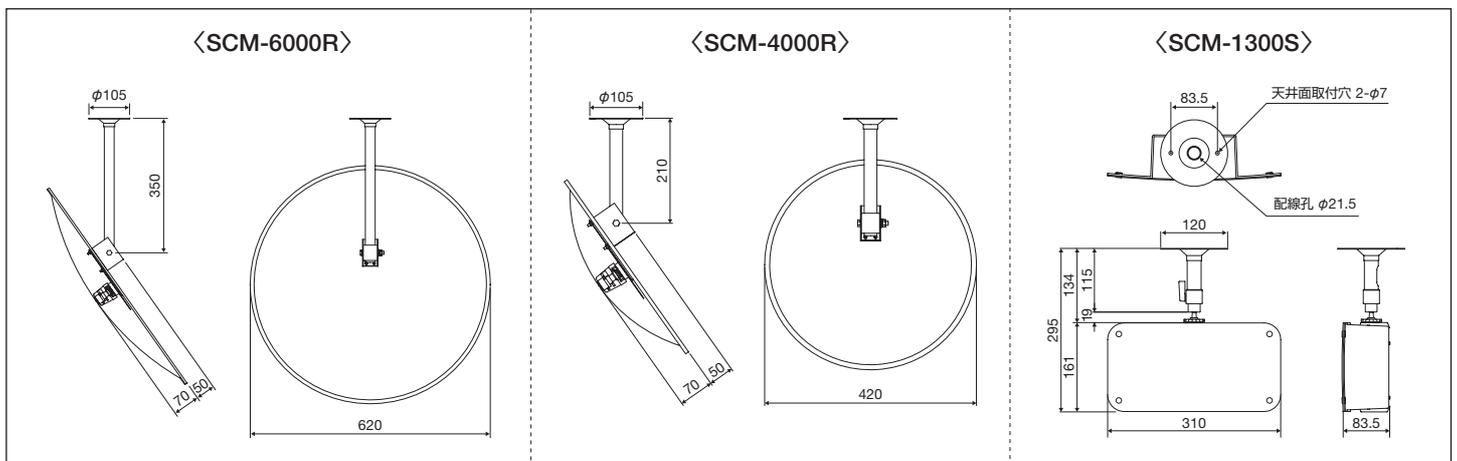

【個人情報について】

・本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

【その他付記事項】

- ・本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。
- ・お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。
- ・製品の仕様、外観は改善などのために予告なく変更する場合があります。
- ・商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。



安全に関する
ご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。

<http://www.selco.ne.jp>

お求め、お問い合わせは

監視映像システム & センサー

SELCO

セルコ株式会社

本社 〒607-8326
 京都営業所 京都市山科区川田御出町14番地3
 TEL: 075-501-0070(代) FAX: 075-592-4275
 東京営業所 〒141-0022
 東京都品川区東五反田5-27-10 ロイヤルハウス6F
 TEL: 03-5448-0066(代) FAX: 03-5448-9300
 福岡営業所 〒810-0073
 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
 TEL: 092-738-0700 FAX: 092-738-0710
 仙台出張所 〒981-1104
 仙台市太白区中田5丁目16-8 旭レジデンス103号
 TEL: 022-306-0886 FAX: 022-306-0887
 上海オフィス 上海市長寧区定西路710弄16號鴻申大廈7樓C座 200052
 TEL: +86(21)6281-6311 FAX: +86(21)6282-7492

<http://www.selco.ne.jp>
 E-mail info@selco.ne.jp