ネットワークシステム適合図

レンズ

VG13-246M
バリフォーカルレンズ
f=2.4~6mm

M13VG288IR
バリフォーカルレンズ
f=2.8~8mm

M13VG850IR
バリフォーカルレンズ
f=8~50mm

ネットワークカメラ

NC-B320-DP

Box
フルHD画素(1920x1080)
マイクロSDカード記録

NC-EB310-P

Box
HD画素(1280x720)

NC-D320-P

Dome
フルHD画素(1920x1080)
マイクロSDカード記録

NC-ED310-P

Dome
HD画素(1280x720)

NC-A220-3MW

Bullet
フルHD画素(1920x1080)
電動ズーム/IR_LED

NC-A210-WH

Bullet
HD画素(1280x720)
トリプルストリーミング/IR_LED

NC-A103-WH

Bullet
ノーマル画素(704x480)
トリプルストリーミング/IR_LED

NC-S220-1ZWH

PTZ
Dome
フルHD画素(1920x1080)
マイクロSDカード記録/屋外

NC-S220-1ZWH-FM

PTZ
Dome
フルHD画素(1920x1080)
マイクロSDカード記録/屋内

PoE 電源ユニット

Swith-M5ePWR

5ch

Swith-M8ePWR

8ch

Swith-M12ePWR

12ch

Swith-M16ePWR

16ch

Swith-M24ePWR

24ch

SPU-N100

1ch

ネットワークレコーダー

SNRE-400 4ch

フルHD表示(1920x1080)
PoE給電(4ch)/記録120ips

SNRE-800 8ch

フルHD表示(1920x1080)
PoE給電(8ch)/記録240ips

SNRE-1600 16ch

フルHD表示(1920x1080)
PoE給電(8ch)/記録480ips

IX416S 16ch

フルHD表示(1920x1080)
記録480ips

IX832S 32ch

フルHD表示(1920x1080)
記録960ips

SN104 4ch

PC表示(1920x1080)
記録120ips

SN208 8ch

PC表示(1920x1080)
記録240ips

お求め、お問い合わせは

[個人情報について]
本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

[その他付記事項]
本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。製品の仕様、外観は改善のため予告なく変更する場合があります。商品の色は、印刷物であるため若干実物と異なる場合があります。

安全に関する ご注意	安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。
http://www.selco.ne.jp

SELCO Security Link to the Cosmos
http://www.selco.ne.jp
E-mail info@selco.ne.jp

セルコ株式会社
本　社　〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3
京都事業所 TEL:075-501-0070(代) FAX:075-592-4275
東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル 2F
TEL:03-5809-3085 FAX:03-5809-3086
福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
TEL:092-738-0700 FAX:092-738-0710

2016年1月発行

SELCO Security Link to the Cosmos
http://www.selco.ne.jp

セルコ防犯カメラシステム　総合製品

セルコ防犯（監視）カメラシステム全製品ラインナップ

http://www.selco.ne.jp

アナログシステム適合図

レンズ

VG13-246M
バリフォーカルレンズ
f=2.4~6mm

VG13-550
バリフォーカルレンズ
f=5~50mm

VG13-20100
バリフォーカルレンズ
f=20~100mm

FG13-38P
ピンホールレンズ
f=3.8mm

VG13-380ASIR Ⅱ
バリフォーカルレンズ
f=3~8mm

VG13-2811IR
バリフォーカルレンズ
f=2.8~11mm

VG13-1040IR
バリフォーカルレンズ
f=10~40mm

デイナイト対応

アナログ カメラ

SCB-4110 Box

約48万画素（976x494）

SCB-6200WD Box

約48万画素（976x494）

SCD-4620 Dome

約48万画素（976x494）

SCD-4620W Dome

約48万画素（976x494）

SCD-6200WD Dome

約48万画素（976x494）

SCL-4900 Bullet

約48万画素（976x494）

SCD-7310WIR Dome

約48万画素（976x494）

SCL-7310WIR Bullet

約48万画素（976x494）

SCZ-3200 PTZ

約48万画素（976x494）

電源ユニット

SPU-1

1ch

SPU-40

4ch

SPU-900

9ch

電源重畳式

デジタル レコーダー

SDRC-400 4ch

フルHD表示（1920x1080）
記録120ips

SDRS-840 8ch

フルHD表示（1920x1080）
記録240ips

SDRS-1640 16ch

フルHD表示（1920x1080）
記録480ips

SDRX-1640HD 32ch *1

フルHD表示（1920x1080）
ハイブリッド

*1　32ch ハイブリッド
アナログ16ch,
ネットワーク16ch

電源ユニット

SPU-110

1ch

SPU-411

4ch

SPU-811

8ch

電源重畳式

各製品の詳細は弊社ホームページを参照下さい

HD-TVIシステム適合図　（フルHD対応機種）

レンズ

VG13-246M
バリフォーカルレンズ
f=2.4~6mm

M13VG288IR
バリフォーカルレンズ
f=2.8~8mm

M13VG850IR
バリフォーカルレンズ
f=8~50mm

HD-TVI カメラ

SCB-T100 Box

フルHD画素（1920x1080）

SCD-T100 Dome

フルHD画素（1920x1080）

SCD-T300IR Dome

フルHD画素（1920x1080）

SCL-T300IR Bullet

フルHD画素（1920x1080）

HD-TVI 電源ユニット

SPU-T40

4ch

SPU-T80

8ch

アナログカメラにも
供給可能

HD-TVI レコーダー

STRE-400

4ch(ハイブリッド *1)
記録120ips

STRS-800

8ch(ハイブリッド *1)
記録240ips

STRS-1600

16ch(ハイブリッド *1)
記録480ips

*1　ハイブリッド
HD-TVI信号以外にアナログ
カメラ信号入力も対応可能

カメラハウジング

ドーム ハウジング

SODH-4000

SODH-4000EG
SODH-4000HBB
SODH-N4000HB
SODH-N4000HB-EG

SODH-4100



SODH-4100EG
SODH-4100HBB
SODH-N4100HB
SODH-N4100HB-EG

SODH-3005

SODH-3005EG

SODH-3105

SODH-3105EG

ハウジング

SOH-15

SOH-15EG
SOH-15HBA

SOH-13

SOH-13EG
SOH-13HBB
SOH-13NHB
SOH-13NHB-EG

SOH-10

SOH-10EG

遠隔監視ソフトウエア

ソフトウェア
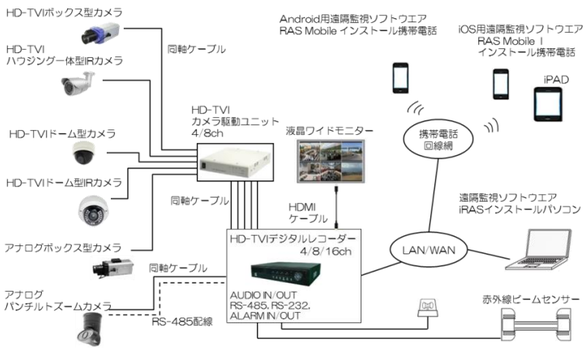
- iRAS
- iNEX
- RASplus
- WebGuard
- RAS Mobile I
- RAS Mobile