

仕様書


【寸法】

商品名	ネットワークカメラ	
型 式	NC-ED310-P	NC-D320-P
カメラ部		
撮 像 素 子	1/2.7型CMOS	
走 査 方 式	プログレッシブスキャン	
有 効 画 素 数	約200万画素	
最 低 被 写 体 照 度	0.4 lx (F=1.6) (30IRE)	0.3 lx (F=1.3) (30IRE)
電 子 シ ャ ッ タ ー	AUTO、MANUAL(1/7.5~1/2010)、アンチフリッカーの設定可能	
デ イ ナ イ ト 機 能	あり	
プ ラ イ バ シ ー マ ス ク 機 能	あり	
モ ニ タ ー 出 力	1Vp-p 75Ω (ターミナルブロック) 設置調整用、NTSC方式準拠	
音 声 出 力	-	入力: LINE IN 出力: LINE OUT
音 声 圧 縮 方 式	-	G.726、G711 μ-Law
ア ラ ー ム 入 出 力	-	入力: 1CH TTLレベル NC/NO設定可能 出力: 1CH TTLレベル オープンコレクター 30mA (DC5V)
S N 比	45dB以上 (AGC OFF時)	
ワ イ ド ダイ ナ ミ ッ ク レ ン ジ	70dB以上	
m i c r o S D カ ー ド	-	Class6以上、32GBまで
レンズ部		
焦 点 距 離	f=3.3~12mm	f=3~9mm
画 角	水平: 109° ~29° 垂直: 56° ~18°	水平: 123° ~37° 垂直: 64° ~20°
最 大 口 径 比	F=1.6	F=1.3
ネットワーク部		
イ ン タ ー フェ ー ス	10/100M イーサネット (RJ-45)	
圧 縮 方 式	H.264 (CBR/VBR選択可能)、M-JPEG	
画 像 サ イ ズ	720p (1280×720)、 4CIF (704×480)、 CIF (352×240)	1080p (1920×1080)、 720p (1280×720)、 4CIF (704×480)、CIF (352×240)
画 像 更 新 速 度	30ips (720p)+15ips (720p) トリプルストリーミング	30ips (1080p)+30ips (4CIF) トリプルストリーミング

仕様書

配 信 制 御	128kbps～100Mbps
機 能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTPアップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能
セ キ ュ リ テ ィ	パスワード機能、IPフィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
最 大 接 続 数	最大10(ライブ)+1(録画)+1(再生検索)
対 応 ソ フ ト ウ ェ ア	ビューワー:RASplus、iNEX、WebGuard、設定ソフトウェア:INIT
一般仕様	
電 源 電 圧	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class2)
消 費 電 力	4.8W(最大)
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
外 形 寸 法	φ159×H112mm
質 量	510g
付 属 品	クイックインストレーションガイド、保証書、タッピングネジx3、 ソフトウェアCD(設定ソフトウェア:INIT)

【外形寸法図】

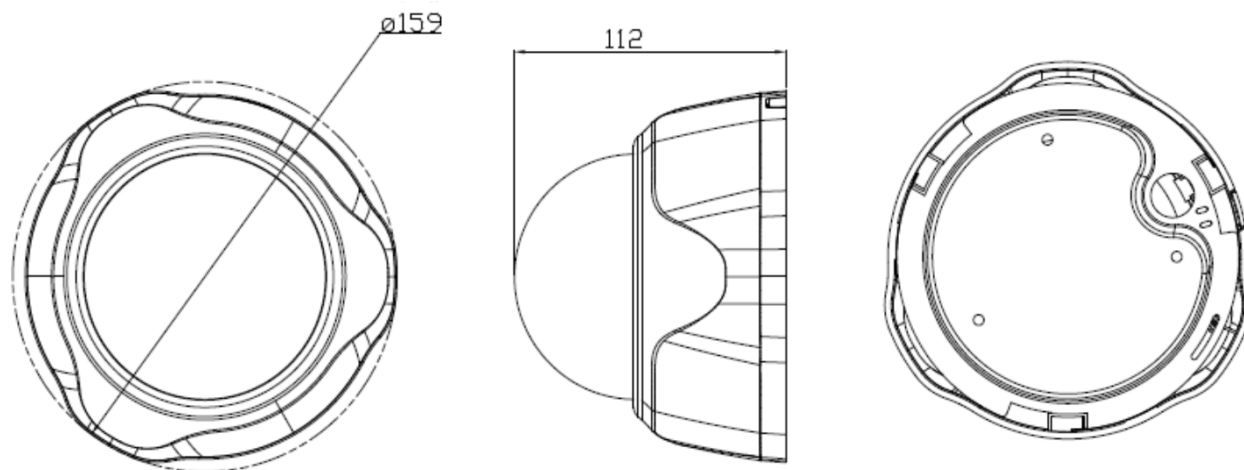

単位:mm