

## 仕様書


### 【仕様】

商品名	カラードームカメラ
型式	SCD-4600
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:660TV本以上（中心部）
最低被写体照度	0.03 lx
ホワイトバランス	ATW/ANCH CR/手動/PUSH ROCK
SN比	50dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	2D 画像処理
逆光補正	HLC/BLC/OFF
D-WDR	ON/OFF(最大128倍)
電子シャッター	自動:1/60～1/100,000秒、手動:1/60～1/10,000秒
フリッカーレス	1/100秒
AGC	AUTO、手動:6.00～44.80(dB)
モーション検知	ON/OFF（24×16ゾーン）
簡易デイナイト	カラー/B&W/Auto（IRカットフィルター切替なし）
プライバシーマスク	ON/OFF（8箇所）
左右反転	ON/OFF
レンズ部	
焦点距離	2.8～10.5mm
画角	水平:99.5～27.4° 垂直:73.7～20.6°
最大口径比	F=1.2

## 仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	2W（最大）
使用温度範囲	-10°C～+50°C
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	D124×H96 mm（突起部含まず）
質量	約 320g
材質	ABS樹脂(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用M4X25タッピングビス×2

### 【外形寸法図】

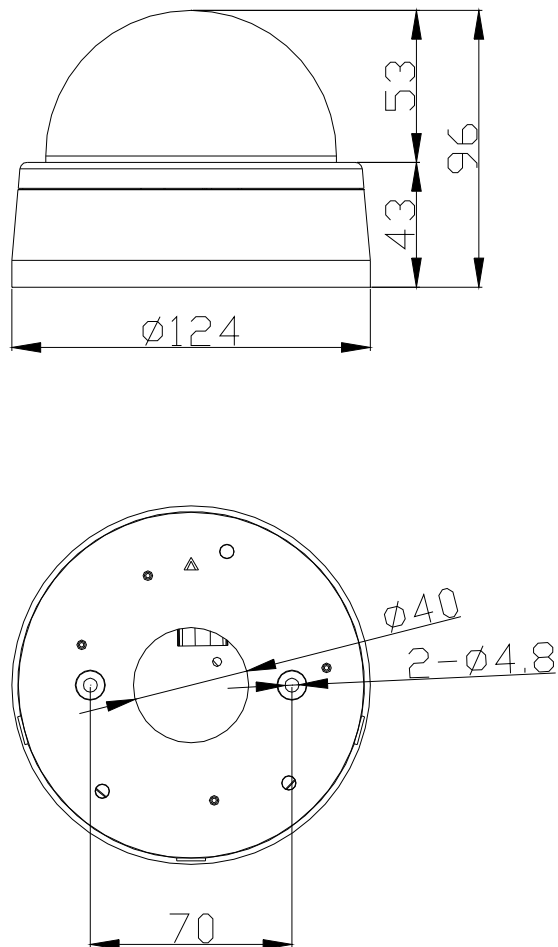

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。