

仕様書


【仕様】

商品名	ワイドダイナミックカメラ
型式	SCD-6200WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:680TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	60dB
最低被写体照度	カラー:0.03 lx 白黒:0.02lx
ホワイトバランス	ATW/AWB/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOOK
SN比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	2D & 3D画像処理
画像補正	WDR/BLC/FOG RE.
電子シャッター	AUTO:1/60～1/100,000秒、MANUAL:1/60～1/2000秒、 DAY/NIGHT:DAY 1/60～1/2000秒、NIGHT 1/60～1/2000秒
電子感度アップ	最大512倍
フリッカーレス	1/100秒
AGC	0～200の範囲で調節可能(-6～44dB)
モーション検知	ON/OFF（24×12ゾーン）
デイナイト	Color/B&W/Auto/EXTERNAL/SCHEDULE
プライバシーマスク	ON/OFF（15箇所）
画像反転	NORMAL/MIRROR/VERTICAL/ROTATE
デジタルズーム	最大256倍
レンズ部	
焦点距離	2.8～10.5mm
画角	水平:99.5～27.4° 垂直:73.7～20.6°
最大口径比	F=1.2

仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V(併用不可)
消費電力	2.5W(最大)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～80%RH (結露なきこと)
外形寸法	D140×H110 mm (突起部含まず)
質量	約500g
材質	ABS樹脂(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用M4X25タッピングビス×3、アンカープラグ×3

【外形寸法図】

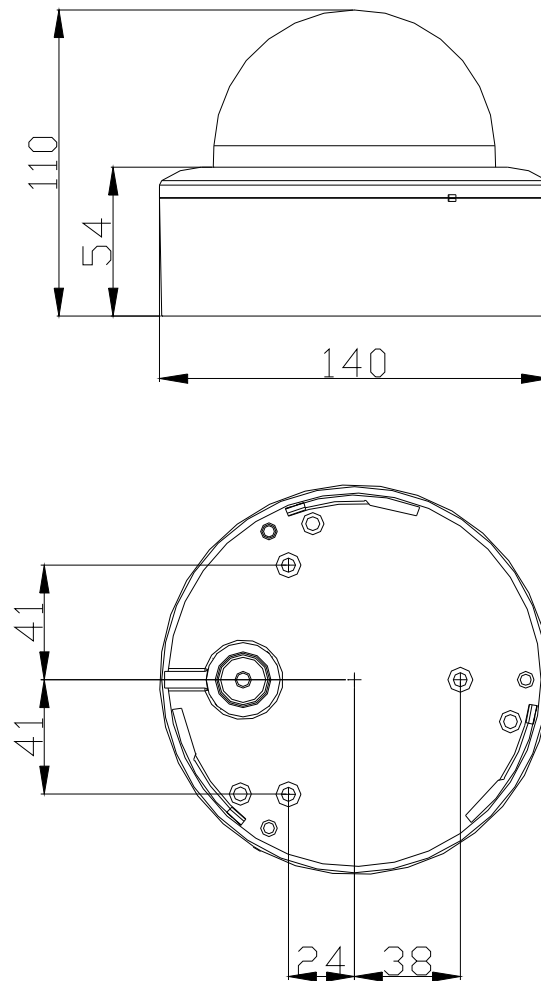

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。