

仕様書



【仕様】

商品名	ドーム型ワイドダイナミックカメラ
型式	SCD-6210WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：680TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	60dB
最低被写体照度	カラー:0.03 lx 白黒:0.02lx
ホワイトバランス	ATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/マニュアル/PUSH LOCK
SN比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	0～6
画像補正	FULL WDR/WDR/OFF
電子シャッター	1/60～1/10,000秒
電子感度アップ	最大256倍
フリッカーレス	オート/ON/OFF
AGC	6/12/18/24/30/36/42/44.8 dB
モーション検知	ON(4箇所)/OFF
デイナイト	オート/デイ/ナイト
プライバシーマスク	ON(15箇所)/OFF
画像反転	OFF/上下左右反転/左右反転/上下反転
デジタルズーム	最大255倍
レンズ部	
焦点距離	2.8～10.5mm
画角	水平:99.5～27.4° 垂直:73.7～20.6°
最大口径比	F=1.2

仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V(併用不可)
消費電力	2.5W(最大)
使用温度範囲	-10°C～+50°C
使用湿度範囲	20%～80%RH (結露なきこと)
外形寸法	D140×H110 mm (突起部含まず)
質量	約500g
材質	ABS樹脂(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用4X25タッピングビス×3、アンカープラグ×3

【外形寸法図】

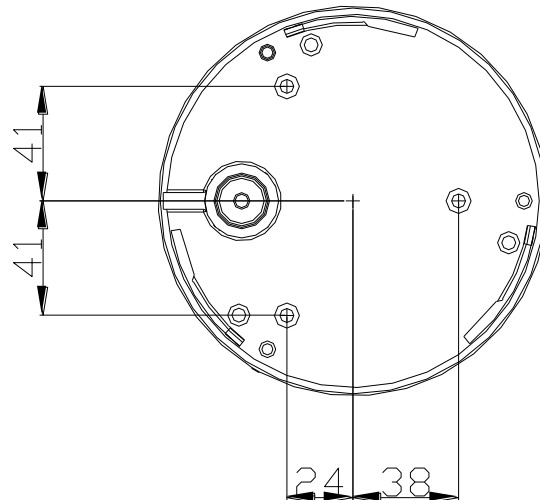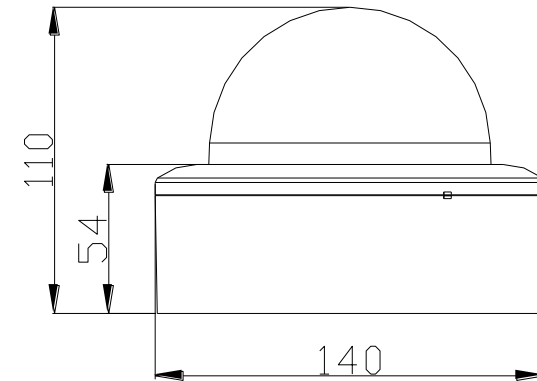

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。