９インチ　Ｂ／Ｗモニター
取扱説明書

ＳＭＢ－９

SELCO
SELCO CORPORATION

安全のために

電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号

火災　感電　指挟み

行為を禁止する記号

禁止　分解禁止　接触禁止

行為を指示する記号

ﾌﾟﾗｸﾞをｺﾝｾﾝﾄから抜く　強制

⚠ 警告

・分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店にご依頼ください。

・内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げ店にご相談ください。

・電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
・重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店にご相談ください。

・雷が鳴り出したら、電源ﾌﾟﾗｸﾞに触れない

感電の原因となります。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりする事があります。

・湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災・感電の原因となることがあります。

・ぬれた手で電源プラグを触らない

感電の原因となることがあります。

・長期使用しない時は、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源コードをはずして保管してください。
火災の原因となることがあります。

・幼児の手の届かない場所に置く

けがの原因となることがあります。お子様が触らないようにご注意ください。

・安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

・コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

・本体を布団などで覆った状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

・レンズや画面に衝撃を与えない

レンズや画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れてけがの原因となることがあります。

1.各部の名称と機能

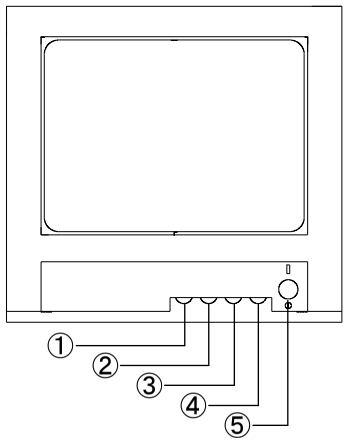

①:H－HOLD(水平安定)コントロール
画像が横方向にブレた場合、H－HOLD コントロールを安定した画像になるよう調整してください。

②:V－HOLD(垂直安定)コントロール
画像が縦方向にブレた場合、V－HOLD コントロールを安定した画像になるよう調整してください。

③:コントラスト調整
画面の黒・白・灰色のコントラストを調整する事が出来ます。時計方向に回すと白くなり、反時計方向に回すと黒くなります。

④:明るさ調整
部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整する事が出来ます。時計方向に回すと明るさが増し、反時計方向に回すと明るさが暗くなります。

⑤:電源スイッチ
モニターの電源　ON／OFFを切り換えます。

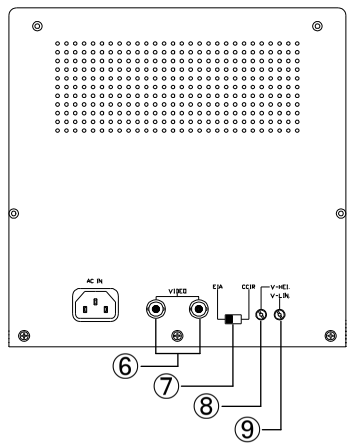

⑥:VIDEO(IN／OUT)コネクター
ビデオ入力と出力を接続するBNCコネクターがあります。
注意:単独接続の場合、インピーダンスは自動的に選択されます。複合接続の場合、ハイインピーダンスが自動的に選択されます。
警告:使用していないケーブルをモニターに接続したままにしないでください。

⑦:スキャンモードセレクター
EIAまたはCCIRを切り換える事が出来ます。

⑧:V－HEIGHTコントロール
画面の縦方向の高さを調節出来ます。

⑨:V－LINコントロール
画像の垂直の角度を調節出来ます。

2. 接続方法

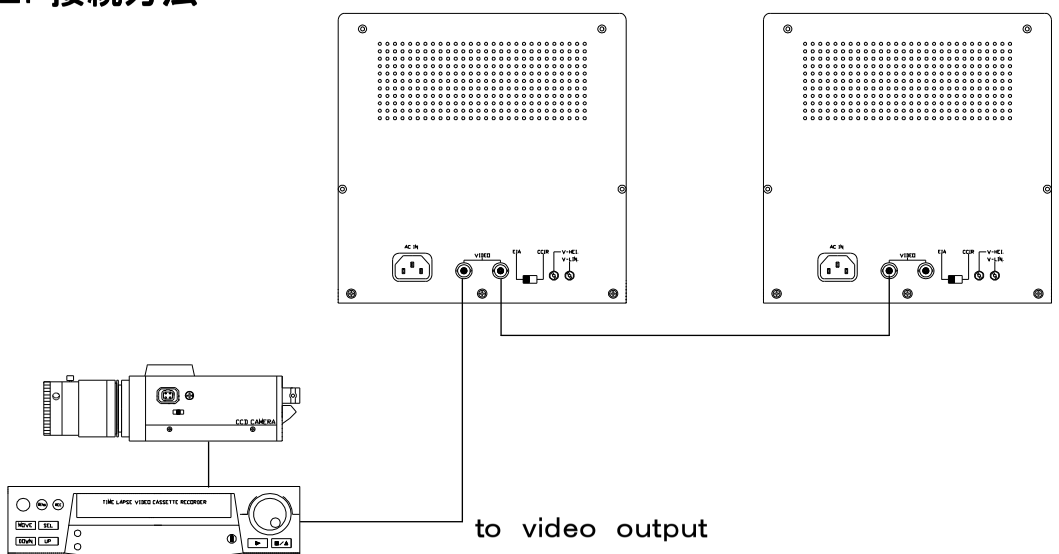

★本体はループ接続する事によって、同じカメラ映像を複数のモニターに映す事が出来ます。

3. 仕様

画面サイズ	9インチ(白黒)
電源	AC 90V～132V 50Hz／60Hz AC198V～264V 50Hz／60Hz
消費電力	18W
テレビ方式	EIAまたはCCIRスタンダード
解像度	中心部にて800本以上
入力信号・インピーダンス	1．0Vp－p，75Ω
スキャニング周波数	60Hz:15．734KHz 50Hz:15．625KHz
画像のブレ対応 水平 垂直	 最大10% 最大10%
アクティブディスプレイエリア 水平 垂直	 10%オーバースキャン 13%オーバースキャン
入力接続(カメラ)	BNC接続器
使用温度	0℃～＋40℃
使用湿度	10%～90%
外形寸法(㎜)	220×243×226
質　量	4．3kg

■保証規定
1．保証期間中に正常な使用状態で万一故障が生じた場合には無償で修理いたします。
2．但し、保証期間中でも次の場合には有料にて申し受けることがあります。
A:不適当な取扱い又は使用による故障の場合。
B:天災地変による故障の場合。
C:本保証書の必要事項の記入又は提示のない場合。
D:本保証書は日本国内に限り有効といたします。

品　名	9インチ　B／Wモニター　SMB－9
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	
お客様名	お名前 ご住所 TEL
販売店名	

★当製品は不法浸入、不正行為を威嚇するもので、盗難防止器ではありません。万一発生した事故、損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

セルコ株式会社
〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番3
電話 075-501-0070　　FAX 075-592-4275

AT-019-88