

# 取扱説明書

## カメラ電源ユニット (9台用) (過負荷遮断回路付き)

### SPS-1209



このたびは、ワンケーブルカメラ駆動ユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱ください。

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。  
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。



### 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

#### ■ 絵表示の例



分解禁止



接触禁止



禁止

してはいけない「禁止」内容です。



強制



電源プラグを  
抜く

必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

### 工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。必ず販売店に依頼してください。



強制



禁止

### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。

### 分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。  
内部の点検は、販売店にご依頼ください。



接触禁止

### 異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



電源プラグを  
抜く

### 振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



強制

### 設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



強制

### 塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。



強制



## 注意

### 配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



強制



禁止

### ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。

### 定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。  
定期点検は、販売店にご依頼ください。




強制

## 特徴

- ・DC12Vカメラ用電源の9台接続用です。
- ・各端子毎に過負荷電流保護回路を内蔵しており、電源の過電流異常時には出力を自動的に遮断します。
- 注：電源出力定格電流を超える負荷の接続や他の目的には使用しないでください。  
(接続した機器を破損する可能性があります。)

## 各部の機能及び接続図

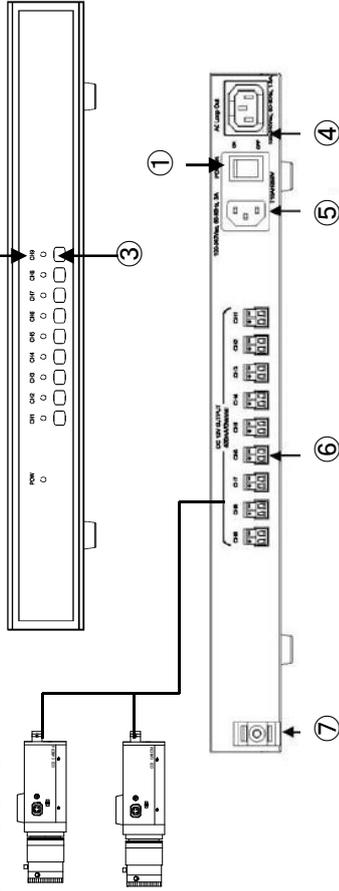

- ①電源 ON/OFF スイッチ  
このスイッチはカメラ電源ユニットのON/OFF 切替えに使用します。

## ②電源出力表示

このLEDは各カメラにDC供給電源が正常に行われている事を表示しています。  
DC12V出力回路に過負荷電流が検出された場合、出力電圧を遮断して、表示が消灯します。

## ③リセットボタン

一時的な過電流を検出して出力を遮断した時は、このリセットボタンを押して出力電圧を復帰できます。  
リセットボタンを押しても再び表示が直ぐに消える場合は、一度電源スイッチを切り、過電流の原因を取り除いて、10秒経過後に電源スイッチを入れてください。

注：過電流検出状態において、故意にリセットボタンを押しつづけないでください。  
(接続した機器や回路を破損する恐れがあります)

- ④電源ループ出力 電源ON/OFFスイッチと連動しています。 100V 1.5A max

## ⑤電源プラグ・ヒューズ付き(VA) 250V 10A

## ⑥出力端子

ファンタチ着脱式、上部のネジを緩め、カメラ電源線を挿入した後、確実にネジを締めます。  
注：ファンタチ着脱式端子にカメラ電源線を繋ぐ時、必ず配線の極性を確認してください。


## ⑦ワイヤ・ドレッシングクランパー

電源線の整理にご使用ください。

## 仕様

電源電圧	AC100V~240V 50/60Hz
DC12V出力	DC12V±5% 9端子
消費電力	56VA MAX
動作温度	-5℃~+50℃
保管温度	-20℃~+60℃
外形寸法(mm)	D262×W430×H44.7
重量(本体)	4.5Kg

## 外形寸法図

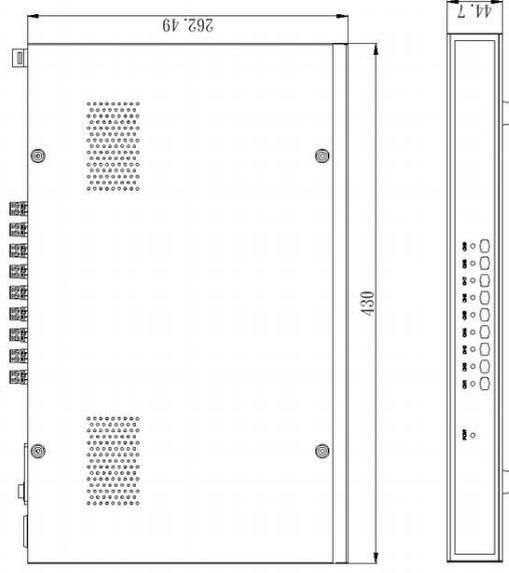

## ■保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態で万一故障が生じた場合には無償で修理いたします。  
2. 但し、保証期間中でも次の場合には有料にて申し受けることがあります。  
A: 不適当な取扱い又は使用による故障の場合。  
B: 天災地変による故障の場合。  
C: 本保証書の必要事項の記入又は提示のない場合。  
D: 本保証書は日本国内に限り有効といたします。

品名	ワンケーブルカメラ駆動ユニット	SPS-1209
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日		
お客様名	お名前 ご住所	
販売店名	TEL	

## セルコ株式会社

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3  
TEL: 075-501-0070 (代表) FAX: 075-592-4275