SELCO
Security Link to the Cosmos

仕様書

【仕様】

商品名	4CHデジタルレコーダー	
型式	SDRC-400	
テレビジョン方式	NTSC方式	
映像入力	4CH コンポジットビデオ 1Vp-p 75Ω(BNC)	
ループスルー出力	4CH コンポジットビデオ 1Vp-p 75Ω(BNC)	
モニター出力	メイン	HDMI:1CH (1920×1080、1440×900、1280×1024)
		VGA:1CH (1920×1080、1440×900、1280×1024)
	スポット	1CH コンポジットビデオ 1Vp-p 75Ω(BNC)
映像圧縮方式	H.264	
最大録画フレーム	120ips (720、標準解像度:360×240)、 120ips (720、高解像度:720×240)、 120ips (720、最高解像度:720×480)、 120 ips (960 、標準解像度: 480×240) 120 ips (960 、高解像度: 960×240) 80 ips (960 、最高解像度: 960×480、低画質設定では120 ips)	
アラーム入力	4CH NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	1CH リレー (ターミナルブロック) NC/NO: AC 125V 2A, DC 30V 1A	
アラーム リセット入力	1CH (ターミナルブロック)	
音声入力	4CH ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH ライン出力 (RCA) (※HDMI音声出力無し)	
ネットワーク接続	ギガビット・イーサネット(RJ-45)	
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0×2	
eSATA	ー	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	4CH DC 12V 合計 2A (ターミナルブロック)	
一般仕様		
電源	AC 100 V 50 / 60 Hz	
消費電力	50W	
使用温度範囲	+5℃ ～ +40℃	
使用湿度範囲	20% RH ～ 85% RH(結露なきこと)	
外形寸法	W220×H88×D297(突起部含まず)	
質量	約3.5kg (3TB HDD 2台搭載時)	
付属品	取扱説明書、クイックガイド、保証書、 AC電源コード、遠隔監視(iRAS)ソフトウエアCD、 赤外線リモコン、台上固定金具、USBフラッシュメモリ	

仕様書

【外形寸法図】

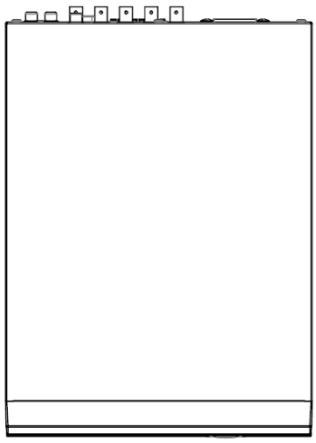

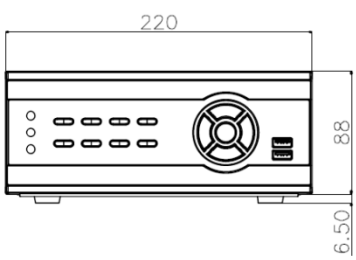

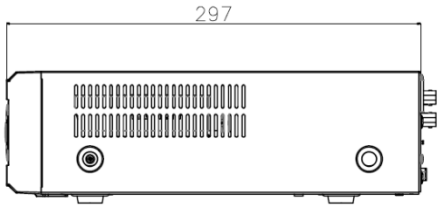

単位：mm