

ネットワーク カメラ

クイックガイド

DC-T4236WRX

DC-T4236HRX

DC-T4236WRX-A


DC-T4236HRX-A

安全上のご注意

製品を正しく使うことでユーザーの安全を確保し、財産上の損害などを事前に防止するための内容であるため、必ずお守りください。

- 製品運搬や設置する際に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある場所に設置しないでください。故障の原因となります。
- 製品の動作中は、製品を動かしたり移動しないでください。
- お手入れをする場合、電源を遮断してから必ず乾いた雑巾で拭き取ってください。
- 温度が高すぎる場所や低すぎる場所、湿気が多い場所には設置しないでください。また水や湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。火災の原因となります。
- 製品を水がある場所に置かないでください。また、花瓶のように水が入っているものを製品の上に置かないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- 電源プラグ部分を引っ張ったり、濡れた手で触らないでください。電源ケーブルの上に重たい物を置かないでください。破損した電源ケーブルを使用した場合、火災・感電の原因となります。
- 予期せぬ停電による製品の損傷を防ぐため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置) の設置をお勧めします。詳細はUPS代理店のお問い合わせください。

- 本機の内部には、感電リスクのある部位があるため、ご自分でカバーを開けしないでください。
- 壁や天井などに設置する際に安全かつしっかりと固定して適正温度を維持してください。空気の循環がない密閉された空間に設置した場合、火災の原因となります。
- 故障や感電の恐れがある温度変化が急激な場所や湿気が多い場所は避け、接地されていない電源拡張ケーブル、被覆が剥がれた電源ケーブルを使用しないでください。
- 雷、稲妻が頻繁な地域では、落雷保護機の使用をお勧めします。
- 本機から変な匂いや煙が出る場合、すぐに電源スイッチを遮断して(株)アイティスCSチームまたは販売店にお問い合わせください。
- 接続するPCやモバイルにアンチウィルスソフトをインストールして定期的にウイルスを検査してください。
- 警告: 本製品から赤外線が放出されます。IR LEDを見ないでください。

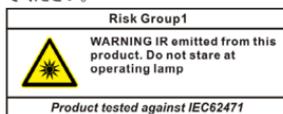

本書に収録された情報の完結性や正確性を検証するために努力しましたが、これに関して保証いたしかねます。本書の使用結果による、一切の責任はユーザーが負うものとします。本書に含まれている情報は、事前通知なく変更されることがあります。

本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンスポリシーに基づくソース公開の対応可否によって当該ソフトウェアのソースコードをご希望の場合、提供を受けることができます。詳しい内容はシステム>一般メニューを確認してください。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェアおよびOpenSSL Projectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアが含まれています。また、本製品はEric Young (eay@cryptosoft.com)が作成したソフトウェアが含まれています。

付属品の確認

製品購入後、次の付属品がすべて揃っているか確認してください。諸事情により一部の品目が変更される場合があります。

項目	
ネットワークカメラ	イーザーマニュアル
カメラサンシールド	ブッシング(4本)
固定ねじ、アンカー(各4本)	RJ45モジュラージャック、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45コネクタ・バックカバー
サンシールド固定ねじ	

ソフトウェア(ネットワークビデオのインストールツール、IRAS、Inex Basic)および取扱説明書は次のウェブページからダウンロードできます。

-DISホームページ(www.idisglobal.com)

-ネットワークビデオのインストールツール、IRAS、Inex Basicなど検索

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。


patentlist.accessadvance.com

各部分の名称




- ・製品の色やデザインはモデルによって異なることがあります。
- ・各部分の名称に関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。

本体

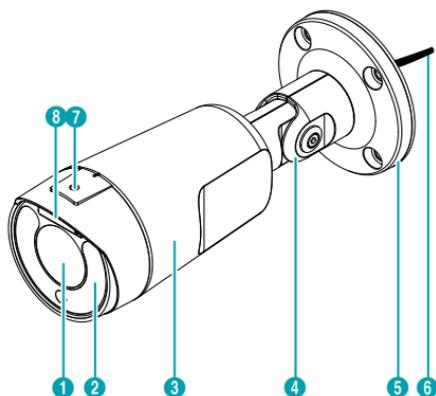

①	レンズ
②	IR LED
③	本体
④	スタンド
⑤	下部カバー
⑥	ケーブル
⑦	サンシールドネジ穴
⑧	SDメモリアカードスロット、ファクトリーリセットボタン

ケーブル

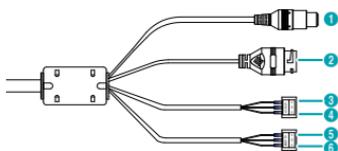


①	電源接続(赤色ケーブル)
②	ネットワークポート
③	オーディオ入力
④	オーディオ出力
⑤	アラーム入力
⑥	アラーム出力


カメラの設置

SDメモリアカードを挿入する

- 1 レンズ上部のネジを反時計回りに回して緩めた後、カバーを外します。

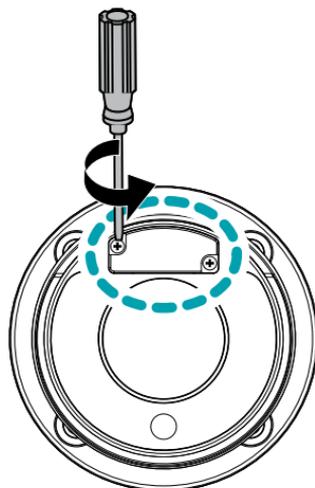


- 2 スロットにSDメモリアカードを挿入する時は、「micro SD」が印刷された面を上にしてください。


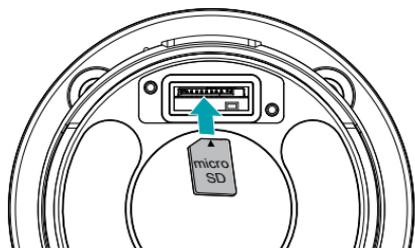


- ✓ スロットからSDメモ리카ードを取り外す時は、SDメモ리카ードの端部分を少し押してください。


- 3 レンズ上部のカバーをかぶせた後、ネジを時計回りに回して締めます。

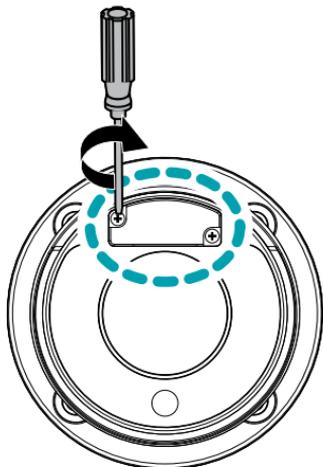


防水キャップを設置する

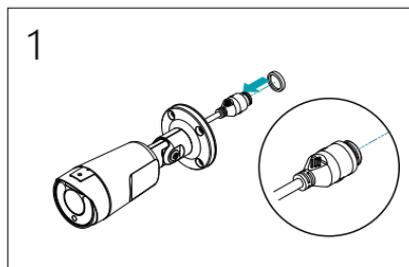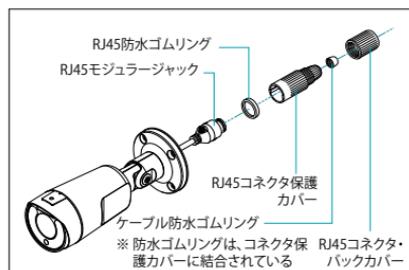


- 1 円型のゴムリング(シリコンゴム)をRJ45ジャックにはめます。

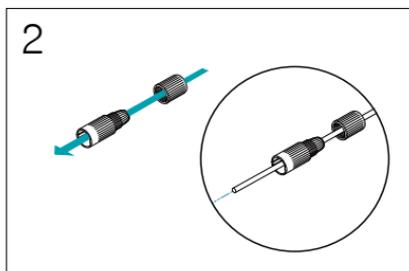


- 2 ネットワークケーブルを順番に防水キャップ栓とゴムリング、防水キャップ本体にはめます。

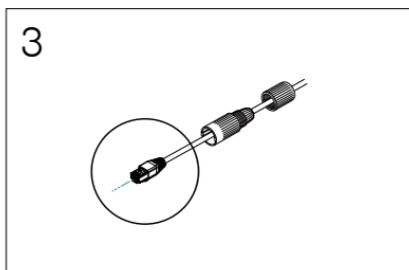


- 3 ネットワークケーブルにプラグポート作業を行います。

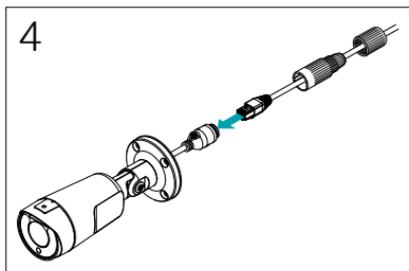

4 プラグポートをRJ45ジャックに連結します。

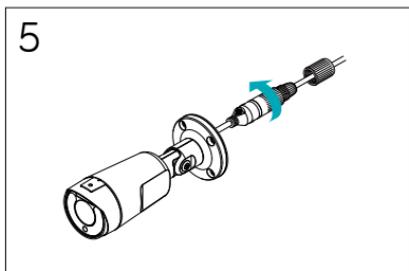


5 防水キャップ本体と栓をRJ45ジャックに押し回して回転させます。

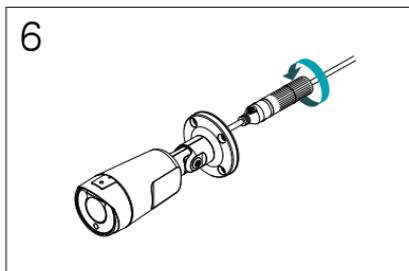


6 防水キャップ栓を防水キャップ本体に回して閉めます。



ケーブルを後ろに引くと、水が入って製品に異常が発生することがあります。

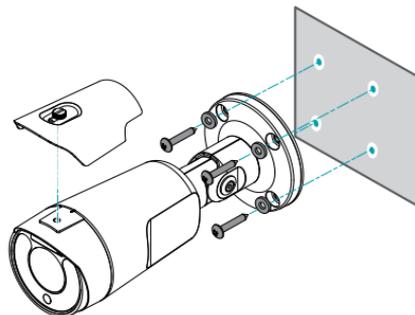

- 1 製品と共に提供されるネジおよびゴムを用いてカメラサンシールドをカメラに固定します。
- 2 製品と共に提供されるネジ(4)とプッシング(4)を用いて下部カバーを壁または天井に固定します。
- 3 スタンドを曲げてカメラの角度を調節します。この時、つなぎ目のネジを完全に締めた後、再度2~2.5周緩めて左側の3箇所をつなぎ目部位のカバーが少し開くように動かします。(但し、ネジは完全に外れないようにします。)カメラの方向を調整してから、ネジを時計回りに回して完全に固定します。

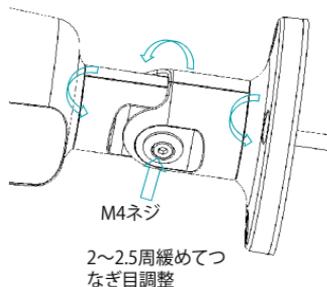

- 4 外部装置、ネットワークおよび電源アダプタを接続します。
- 5 電源を印加します。

設置する



- ・ 壁または天井の補強工が必要になるのか確認してください。壁または天井がカメラを支えられる程強くない場合、カメラが落下することがあります。
- ・ カメラを直射日光の当たる場所に設置した場合、製品に悪影響を与えるため涼しい場所に設置してください。

製品の仕様

バンドル・ブルーフ		Yes
室外運用		IP67
動作温度	DC-T4236WRX DC-T4236WRX-A	-20℃～55℃(起動可能温度:0℃～55℃)
	DC-T4236HRX DC-T4236HRX-A	-40℃～55℃(起動可能温度:-20℃～55℃)
動作湿度		0%～90%
電源		DC12V, PoE
消費電力		12 VDC 最大9.3W, 0.78A PoE(IEEE 802.3af class 3), 8.5W
認証		FCC, CE, IK10
外形サイズ(Ø×H)		最大90mm×244.1mm
本体重量(本体のみ)		0.84kg
外付けストレージ*(オプション)		 (マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256 GB))

* 安定的な録画のため、SanDiskまたはTranscendメーカーのSLC (Single Level Cell)またはMLC (Multi Level Cell)タイプの製品使用を推奨します。

* SDメモ리카ードは寿命がある消耗品です。使用回数が多くなるほど、メモリセクターが損傷し録画されなかったリデータが損失することがあります。SDメモ리카ードを定期的に点検して必要な場合は新しいものに交換してください。

* microSDロゴはSD-3C, LLCの登録商標です。

- **DirectIP NVRを利用すると、別途のネットワーク設定をしなくてもカメラを簡単に使用することができます。**
それぞれのカメラはPCがなくても**DirectIP™ NVRの設定メニューから調整することができます。**
 - カメラ設定に関する詳しい内容は、DirectIP™ NVRマニュアルのカメラ設定のページをお読みください。
- **DirectIPに対応しないシステム(例えば、他のNVRやVMS)でカメラを使用するためには、カメラマニュアルをお読みください。カメラマニュアルは弊社のウェブサイト(www.idisglobal.com)からダウンロードすることができます。**

