

仕様書




【仕様】

商品名	16chデジタルレコーダー	
型式	SDRS-1630	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	H.264	
映像入力	16CH、1V _{p-p} 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	16CH、1V _{p-p} 75Ω (BNC)	
モニター出力	メイン	コンポジットビデオ: 1CH、1V _{p-p} 75Ω (BNC)
		S端子: -
		VGA: 1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
	スポット	コンポジットビデオ: 1CH、1V _{p-p} 75Ω (BNC)
解像度	720×480 (ライブ映像時)	
最大録画フレーム	480ips (標準解像度、352×240) 240ips (高解像度、704×240) 120ips (最高解像度、704×480)	
アラーム入力	16CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	2CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力: 4CH、LINE IN (RCA)、出力: 1CH、LINE OUT (RCA)	
インターフェース		
ネットワーク接続	10/100BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (プッシュボタンミナル)	
RS-232C	1CH (D-sub9ピン オス)	
USB	USB 2.0×2	
録画媒体		
内蔵ハードディスク	SATA HDD (500GB×1) (*1) (最大3台搭載可能)	
内蔵バックアップデバイス	CD/DVDドライブ (対応メディア: CD-R/RW、DVD-R/RW)	
一般仕様		
定格電源	AC 100V 50/60Hz	
定格消費電力	40W (最大)	
使用温度範囲	+5°C~+40°C	
使用湿度範囲	20%~85%RH (結露なきこと)	
外形寸法	D400×W430×H88 mm (突起部含まず)	
質量	約7.6kg (増設ハードディスク含まず)	
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視(RASplus)ソフトウェアCD 赤外線リモコン、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ	

(*1)SDRS-1630の場合。SDRS-1630-10は1TB、SDRS-1630-20は2TBになります。

仕様書

【外形寸法図】

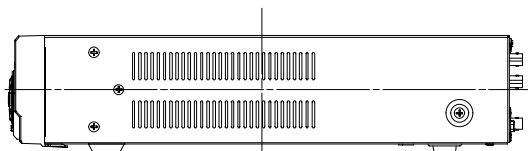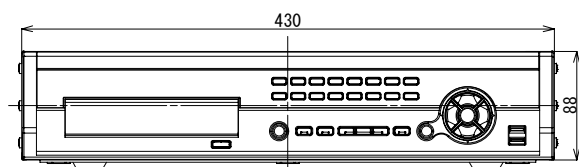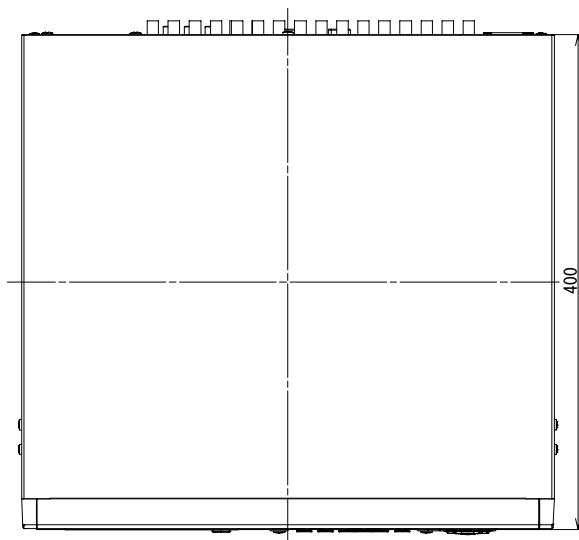

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。