

## 仕様書

### 【仕様】




商品名	ハイブリッドデジタルレコーダー	
型式	SDRX-1640HD-10	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	H.264	
映像入力	アナログ: 16CH、1Vp-p 75Ω (BNC) ネットワークカメラ: 16CH (RJ-45、スイッチングHUB使用) 合計32入力対応	
ループスルー出力	16CH、1Vp-p 75Ω (BNC)	
モニタ出力	プライマリ (*1)	HDMI: 1CH (HDMIタイプA) VGA: 1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン) HDMI、VGA (1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1280×1024) コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) ※HDモードのときは、プライマリ-コンポジットビデオは出力されません。SDモードのときは、プライマリ-HDMI、プライマリ-VGAは出力されません。HDモード、SDモードはスイッチで切り替えます。
	セカンダリ (*2)	VGA: 1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン) (800×600) コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC)
	スポット (*3)	コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC)
最大録画フレーム	アナログカメラ	480ips (標準解像度、352×240) 240ips (高解像度、704×240) 120ips (最高解像度、704×480)
	ネットワークカメラ	140ips (CIF)、130ips (2CIF)、110ips (4CIF)、110ips (1MP)、70ips (2MP)
アラーム入力	16CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	4CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力: 4CH、LINE IN (RCA) 出力: 1CH、LINE OUT (RCA)、1CH、HDMI OUT	
ネットワーク接続	10/100/1000BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (ターミナルブロック)	
RS-232C (シリアルポート)	1CH (D-sub9ピン(オス))	
USB	USB2.0×2	
その他	eSATA	
記録媒体	内蔵ハードディスク、eSATAハードディスク	
内蔵ハードディスク	SATA HDD (500GB×2)(*4) (最大3台搭載可能)	
記録映像取り出し	内蔵CD/DVDドライブ (対応メディア: CD-R/RW、DVD-R/RW) USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	

## 仕様書

一般仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	70W (最大)
使用温度範囲	+5°C~+40°C
使用湿度範囲	20%~85%RH (結露なきこと)
外形寸法	W430×H88×D405 mm (突起部含まず)
質量	約8kg (増設ハードディスク含まず)
付属品	クイックガイド、保証書、AC電源コード、遠隔監視(RASplus)ソフトウェアCD、赤外線リモコン、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ

- (\*1) ライブ、再生、設定など全て表示。〔自動切換表示、分割表示 (2×2、3×2、3×3、4×3、4×4)〕、カメラOSD・状態OSD表示。  
 (\*2) アナログ側ライブ映像のみ表示〔自動切換表示、分割表示 (2×2、3×3、4×4)〕、カメラOSD・状態OSD表示。  
 (\*3) アナログ側ライブ映像のみ表示。〔自動切換表示、分割表示 (2×2、4×4)〕、簡易OSD表示。  
 (\*4) SDRX-1640HD-10の場合。SDRX-1640HD-20は1TB×2、SDRX-1640HD-40は2TB×2、SDRX-1640HD-60は3TB×2、SDRX-1640HD-90は3TB×3、SDRX-1640HD-120は4TB×3になります。

### 【外形寸法図】

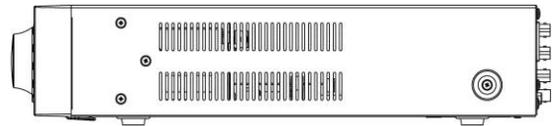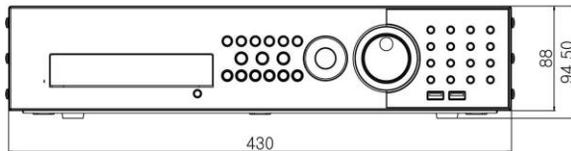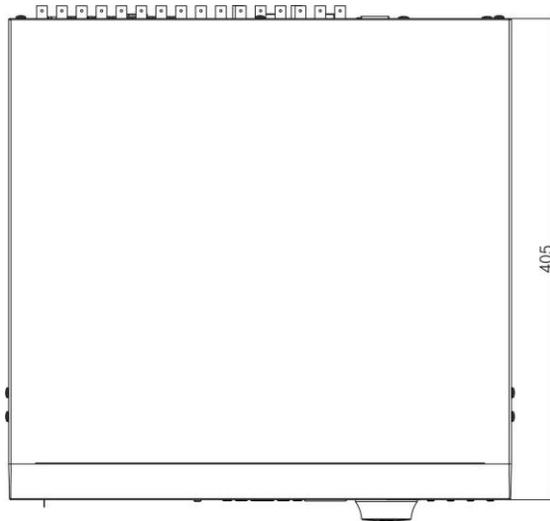

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。