




仕様書

【仕様】

商品名	4chデジタルレコーダー(250GB)	
型式	SDRX-430	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	H.264	
映像入力	4CH、1V _{p-p} 75Ω(BNC)	
ループスルー出力	4CH、1V _{p-p} 75Ω(BNC)	
モニター出力	メイン	コンポジットビデオ: 1CH、1V _{p-p} 75Ω(BNC)
		S端子: -
	スポット	VGA: 1CH、アナログRGB(ミニD-sub15ピン) -
解像度	720×480(ライブ映像時)	
最大録画フレーム	120ips(標準解像度、352×240) 60ips(高解像度、704×240) 30ips(最高解像度、704×480)	
アラーム入力	4CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	1CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力: 4CH、LINE IN (RCA)、出力: 1CH、LINE OUT (RCA)	
インターフェース		
ネットワーク接続	10/100BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (プッシュターミナル)	
RS-232C	1CH (D-sub9ピン(オス))	
USB	USB 2.0×1	
録画媒体		
内蔵ハードディスク	SATA HDD (250GB×1)	
内蔵バックアップデバイス	-	
一般仕様		
定格電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	25W(最大)	
使用温度範囲	+5°C~+40°C	
使用湿度範囲	20%RH~85%RH(結露なきこと)	
外形寸法	D310×W340×H46.5mm(突起部含まず)	
質量	約3.2kg	
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視(RASplus)ソフトウェアCD 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ	

仕様書

【外形寸法図】

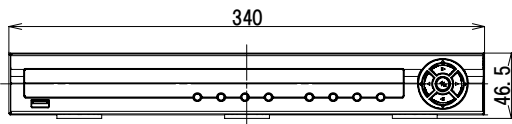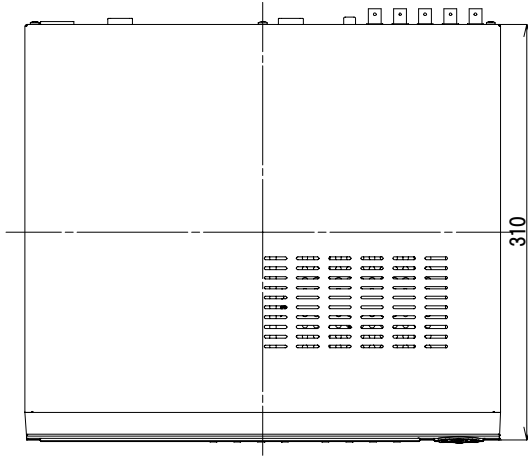

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。