SELCO
Security Link to the Cosmos

仕様書

【仕様】

商品名	4 ch ネットワークレコーダー	
型式	SNRE-400	
テレビジョン方式	–	
映像入力	ネットワークカメラ: 4 ch	
ループスルー出力	–	
モニター出力	メイン	HDMI: 1 ch （1920×1200、1920×1080、1600×1200、1680×1050）
		VGA: 1 ch （1920×1200、1920×1080、1600×1200、1680×1050）
	スポット	-
映像圧縮方式	H.264	
最大録画フレーム	120 ips（1920×1080）、120 ips（1280×720）、120 ips（704×480）、	
アラーム入力	4 ch （NC/NO 設定可能、ターミナルブロック）、 ネットワークカメラ 4 ch （カメラの仕様に依存）	
アラーム出力	1 ch、リレー（NO: AC 125 V 2 A, DC 30 V 1 A、ターミナルブロック） ネットワークカメラ 4 ch （カメラの仕様に依存）	
アラーム リセット入力	–	
音声入力	ネットワークメラ 4 ch （カメラの仕様に依存）	
音声出力	1 ch（ライン出力 、RCA）、1 ch（HDMI）	
双方向音声入出力	遠隔監視ソフト – 各ネットワークカメラ 間で双方向音声入出力可能	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch（ギガビット イーサネット、RJ-45）
	ネットワークカメラ	Video IN PoE 4 ch（100 M イーサネット、PoE、RJ-45） PoE: 4ポート合計48 Wまで ※給電方式はType B（空き線（4, 5, 7, 8）利用。
RS-485	–	
RS-232	1ポート（ターミナルブロック）	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD（2台まで搭載可能）、eSATA HDD	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	–	

仕様書

一般仕様	
電源	NVR: DC 12 V、PoE:DC 48 V
消費電力	NVR: 25.2 W、PoE: 52 W
使用温度範囲	+5℃ ～ +40℃
使用湿度範囲	20 % RH ～ 85 % RH (結露なきこと)
外形寸法	W300×H62×D231 (突起部含まず)
質量	約3.2 kg (3 TB HDD 2台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、 ACアダプタ×2 (DC 12 V、DC 48 V)、AC電源コード×2、 CD [取扱説明書、遠隔監視ソフトウエア(iRAS)]、 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

【外形寸法図】

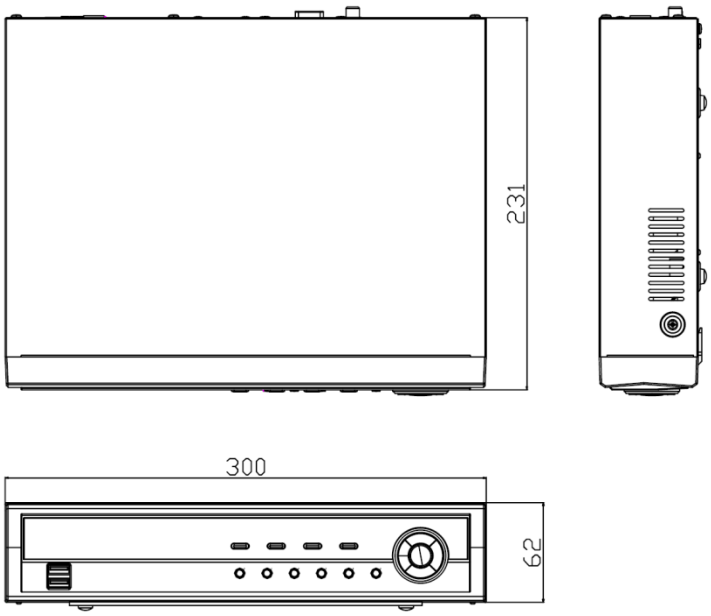

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。