

仕様書

【仕様】




商品名	16CH HD-TVI レコーダー	
型式	STRS-1601	
テレビジョン方式	HD-TVI、AHD、NTSC方式	
映像入力	16CH、コンポジットビデオ、1Vp-p 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1CH (3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024) ※3840×2160設定のとき、VGAは使用できません。
		VGA: 1CH (1920×1080、1440×900、1280×1024)
	スポット	SDアナログコンポジット: 1CH (BNC)
映像圧縮方式	H.264	
最大録画フレーム	480 ips (HD-TVI/AHD、最高解像度: 1920×1080)、 480 ips (HD-TVI/AHD、高解像度: 1280×720)、 480 ips (HD-TVI/AHD、標準解像度: 720×480)、 480 ips (NTSC 720H、最高解像度: 720×480)、 480 ips (NTSC 720H、高解像度: 720×240)、 480 ips (NTSC 720H、標準解像度: 360×240)、 480 ips (NTSC 960H、最高解像度: 960×480)、 480 ips (NTSC 960H、高解像度: 960×240)、 480 ips (NTSC 960H、標準解像度: 480×240)	
アラーム入力	16CH、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	4CH、リレー (ターミナルブロック) NC/NO: AC 125V 2A, DC 30V 1A	
アラーム リセット入力	1CH (ターミナルブロック)	
音声入力	4CH、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH: ライン出力 (RCA)、1CH : HDMI出力 (HDMI)	
ネットワーク接続	ギガビット イーサネット (RJ-45)	
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (4台まで搭載可能)、eSATA HDD	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア ※CD/DVDドライブは搭載していません。	
電源出力	-	

仕様書

【仕様】

一般仕様	
電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
消費電力	76 W
使用温度範囲	+5°C ~ +40°C
使用湿度範囲	20% RH ~ 85% RH(結露なきこと)
外形寸法	W430×H88×D415 (突起部含まず)
質量	約8.0 kg (4 TB HDD 4台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、ラックマウント金具 AC電源コード、CD[遠隔監視(iRAS)ソフトウェア]、 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

【外形寸法図】

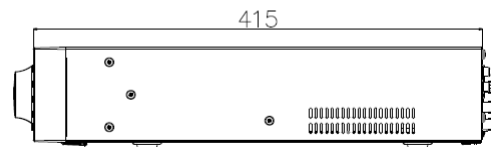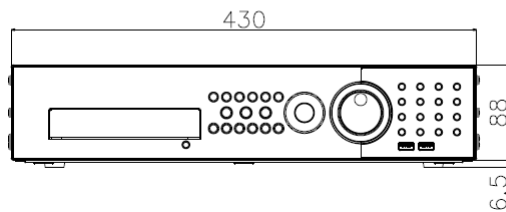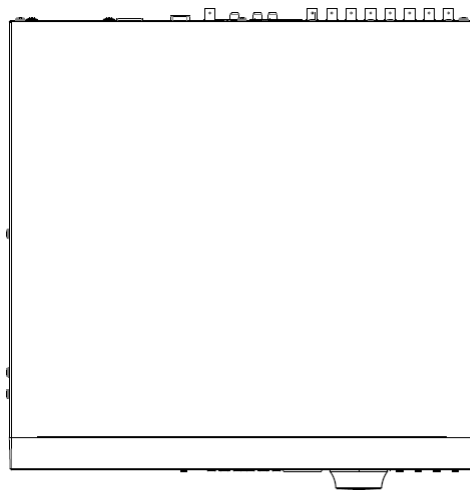

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。