

仕様書


【仕様】

商品名	ネットワークドーム型屋外用IRカメラ
型式	DC-D4233WRX
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー:0.1 lux@F1.4 B/W 0 lux(IR LED ON)
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1~1/5、1/7.5、1/15)
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり(8箇所)
モニター出力	なし
音声入出力	1/1
音声圧縮方式	G.726、G.711 μ -Law、G.711a-Law、ADPCM 16K
アラーム入出力	入力:1ch 出力:1ch
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class 6以上、最大256GB)
IR-LED到達距離	約30m
逆光補正	On/Off/HSBLC
レンズ部	
焦点距離	電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm
画角	水平:98° ~33°、垂直:51° ~19°
絞り	F=1.4~2.8

仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)
圧縮方式	H.265、H.264(CBR/VBR選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、704x480、640x360、352x240
最大フレームレート	30ips:1920x1080(WDR)
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、FTPアップロード機能、 モーション感知(動き検知)機能、音声感知機能、MAT機能、 タンパーリング機能、イベント通知機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
ストリーミング数	4ストリーミング
対応ソフトウェア	ビューワー:iRAS 設定ソフトウェア:INIT(Ver,4.1.12)
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66相当
バンダルプルーフ	IK10
電源電圧	DC12V / PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	PoE供給時:11.5W(最大)、DC12V供給時:12.6W(最大)
ヒーター	なし
使用温度範囲	-20°C~+55°C 0°C以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	Φ155mm×105mm
質量	約1kg
付属品	クイックガイド、保証書、 六角レンチx1、タッピングネジx3、コンクリートアンカーx3 保護コネクタx1、テンプレートx1

【外形寸法図】

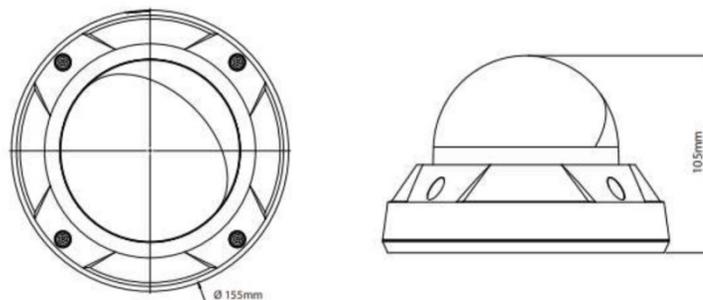

単位:mm