

仕様書

【仕様】


商品名	16CH HD-TVI レコーダー	
型式	STR-4316R	
テレビジョン方式	HD-TVI、AHD、NTSC	
映像入力	16CH、コンポジットビデオ、1Vp-p 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1CH (3840x2160、1920x1080、1440x900、1280x1024)
		VGA: 1CH (1920x1080、1440x900、1280x1024)
	スポット	SDアナログコンポジット: 1CH (BNC)
映像圧縮方式	H.264	
録画解像度	5MP,4MP,3MP、1920x1080、1280x720、960x480、720x480、960x240、720x240、480x240、360x240	
アラーム入力	16CH、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	4CH、リレー (ターミナルブロック)	
デジタルズーム	2倍～12倍	
音声入力	4CH、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH、ライン出力 (RCA)、1CH (HDMI)	
ネットワーク接続	ギガビット イーサネット (RJ-45)	
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0 × 1、USB3.0 × 1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (最大6TB × 4=24TB)、RAID 1対応	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア ※CD/DVDドライブは搭載していません。	
電源出力	-	

仕様書

一般仕様	
電源	AC 100V
消費電力	76W(最大)
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
使用湿度範囲	20% RH ~ 85% RH(結露なきこと)
外形寸法	W430×H88×D413mm (突起部含まず)
質量	約6.0 kg (内蔵HDD1台搭載時)
付属品	はじめにお読みください、クイックインストールガイド、クイックオペレーションガイド、クイックガイド、iRAS説明書、保証書、AC電源コード、SATAケーブルx2、HDD固定用ネジx8、赤外線リモコン、単4電池x2、光学式マウス、ラックmount金具、USBフラッシュメモリー

【外形寸法図】

(Unit - mm)

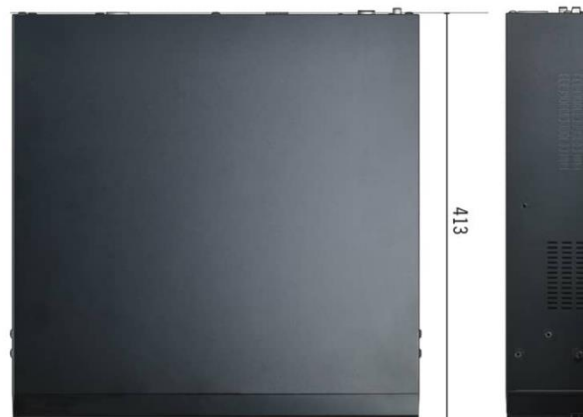

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

単位: mm