

仕様書

【仕様】


商品名	16CH HD-TVI レコーダー	
型式	STR-4516R	
映像方式	HD-TVI、AHD、NTSC	
映像入力	16CH、コンポジットビデオ、1Vp-p 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1CH (3840x2160、1920x1080、1440x900、1280x1024)
		VGA: 1CH (1920x1080、1440x900、1280x1024)
	スポット	BNC: 1CH (SDアナログコンポジット)、LIVE映像のみ
映像圧縮方式	H.265、H.264	
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920x1080、1280x720、960x480、720x480、960x240、720x240、480x240、360x240	
アラーム入力	16CH NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	4CH、リレー (ターミナルブロック)	
デジタルズーム	2倍～7倍	
音声入力	4CH、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH、ライン出力 (RCA)、1CH (HDMI)	
ネットワーク接続	ギガビット イーサネット (RJ-45)	
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0×2、USB3.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (4台まで搭載可能)、RAID 1対応	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア ※CD/DVDドライブは搭載していません。	
電源出力	-	

仕様書

一般仕様	
電源	AC 100 V
消費電力	80 W (最大)
使用温度範囲	5°C ~ 40°C
使用湿度範囲	20% RH ~ 85% RH (結露なきこと)
外形寸法	W430 × H88 × D413mm (突起部含まず)
質量	約 6.2 kg (内蔵HDD 2台搭載時)
付属品	はじめにお読みください、クイックガイド、iRAS説明書、保証書、AC電源コード、SATAケーブル×2、HDD固定用ネジ×8、USBマウス、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリー

【外形寸法図】

単位:mm

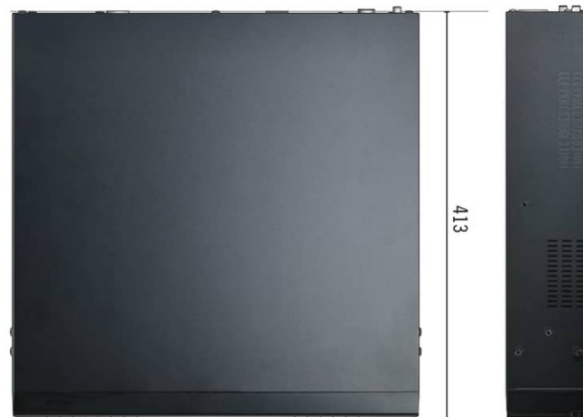

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。