

仕様書


【仕様】

商品名	ドーム型ネットワークカメラ	
型式	DC-D4236WRX-A	DC-D4236WRX
カメラ部		
撮像素子	1/2.8型 CMOS	
走査方式	プログレッシブスキャン	
有効画素数	約200万画素	
最低被写体照度	カラー:0.1 lux、B/W: 0 lux (IR LED ON)	
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30～1/10,000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1/7.5、1/15)	
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター	
プライバシーマスク機能	あり(8箇所)	
モニター出力	なし	
音声入出力	なし	入力:1 出力:1
音声圧縮方式	－	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
アラーム入出力	入力:1ch TTL, NC/NO設定可, 閾値4.3V(NC)/0.3V(NO), 電圧範囲 0～5VDC 出力:1ch TTL オープンコレクター(最大負荷30mA、最大電圧5VDC)	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
マイクロSDカード	マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256GB)	
IR-LED到達距離	最大 30m	
レンズ部		
焦点距離	電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm～12mm	
画角	水平:98° ～33° 、垂直:51° ～19°	
絞り	F=1.4～2.8	

仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.265、H.264 (CBR/VBR選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360、352x240
最大フレームレート	30ips:1920x1080(WDR)
機能	UPnP機能、FTPアップロード機能、メール通知機能、 モーション感知(動き検知)機能、MAT機能、 タンパーリング機能、イベント通知機能
セキュリティ	ユーザー認証、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
ストリーミング数	4ストリーミング
対応ソフトウェア	ビューワー:iRAS 設定ソフトウェア:INIT(Ver. 4.5.3)
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66 相当
電源電圧	DC12V / PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	DC12V供給時:7.7W(最大) / PoE供給時:7.8W(最大)
ヒーター	なし
使用温度範囲	-20℃~+55℃、0℃以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	Φ155 × 105
質量	約 0.985 kg
付属品	クイックガイド、保証書、テンプレート、 タッピングネジx3、コンクリートアンカーx3、ターミナルブロックx2 L レンチx1、保護コネクターx1、防湿剤

【外形寸法図】

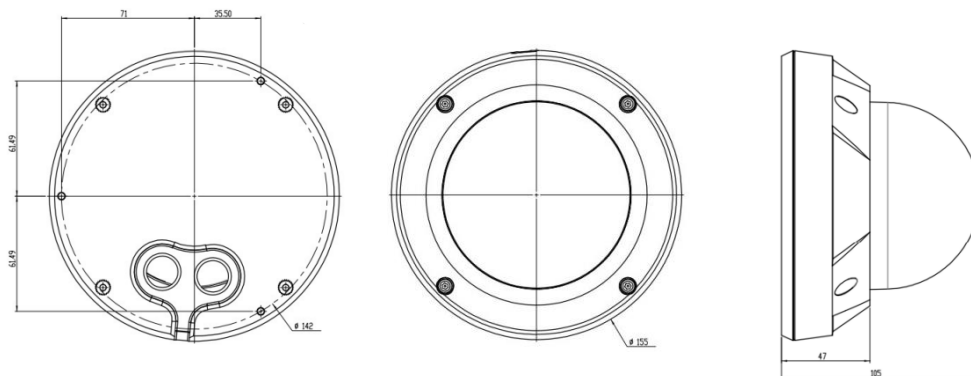

単位:mm