

仕様書


【仕様】

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 商品名 | HD-TM ハウジング一体型 IR カメラ |
| 型式 | SCL-T320IR |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/2.9" Sony 2.1M STARVIS Sensor |
| 有効画素数 | 約200万画素、1920（水平）×1080（垂直） |
| フレームレート | 1920×1080 30p |
| HDアナログ出力 (HD-TVI/AHD/CVBS) | 1.0Vp-p 75Ω (BNC), |
| 最低被写体照度 | 0.001Lux(F=1.4), IR On: 0 Lux |
| ホワイトバランス | ATW / AWB / プッシュロック / 手動 |
| デジタルノイズリダクション | ハイ/ミドル/ロー/オフ |
| 画像補正 | D-WDR/逆光補正/ハイライト補正/オフ |
| フォグ補正 | オン/オフ |
| 電子シャッター | フリッカレス/オート（1/25～1/30,000）/マニュアル（1/30～1/30,000） |
| AGC | 0～20 |
| モーション検知 | オン：（4箇所） / オフ |
| プライバシーマスク | オン：（16箇所） / オフ |
| デイナイト | 赤外線同調/ カラー / B/W |
| 画像反転 | オフ/上下反転/左右反転/上下左右反転 |
| レンズ部 | |
| 焦点距離 | 2.8～12mm |
| 画角 | 水平：90°～26°、垂直：59°～15° |
| 最大口径比 | F=1.4 |
| IR-LED到達距離 | ～25m |

仕様書

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般仕様 | |
| 防塵・防水規格 | IP66相当 |
| 電源 | 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可） |
| 消費電力 | 6.5W（最大） |
| 使用温度範囲 | -10℃～+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 20%～80%RH（結露なきこと） |
| 外形寸法 | W101.4 × D280.3 mm |
| 質量 | 約 1.0 Kg |
| 材質 | アルミニウム |
| 付属品 | クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用φ4x30mmタッピングネジx3、アンカープラグx3、 六角レンチ、テンプレートラベル |

【外形寸法図】

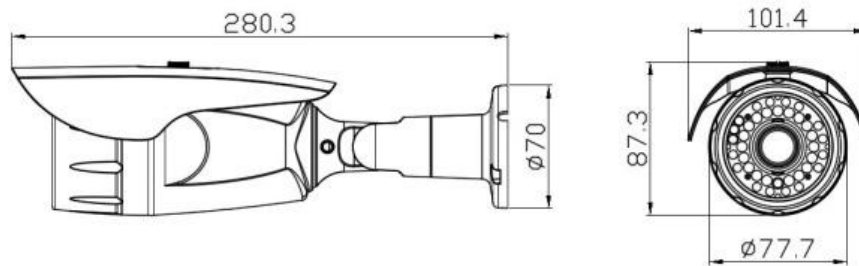

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。