



## 仕様書

### 【仕様】

商品名	HD-TVI対応4分割ユニット
型式	SQT-400
入出力	
テレビジョン方式	HD-TVI方式、AHD方式、NTSC方式
映像入力	4CH、コンポジットビデオ、1.0Vp-p 75Ω (BNC) HD-TVI: 1920x1080p [30/25Hz]、1280x720p [30/25Hz] AHD: 1920x1080p [30/25Hz]、1280x720p [30/25Hz] SDアナログ: NTSC
ループスルー出力	4CH、1.0Vp-p 75Ω (BNC)
モニター出力	HDMI: 1CH (HDMIタイプA) 対応出力: 1920x1080p [60/50/30/25Hz]、1024x768 [60Hz]、 1360x768 [60Hz]、1600x1200 [60Hz]、1280x720p [60Hz]、 1920x1080i [60/50Hz] VGA: 1CH (ミニD-sub15ピン) 対応出力: 1920x1080p [60/50/30/25Hz]、1024x768 [60Hz]、 1360x768 [60Hz]、1600x1200 [60Hz]、1280x720p [60Hz]、 1920x1080i [60/50Hz] SDアナログコンポジットビデオ: 1CH、1.0Vp-p 75Ω (BNC)
アラーム入力	4CH、無電圧接点、NO設定
アラーム出力	1CH、リレー 接点容量: 1A 12V DC
RS-485	1CH (プッシュターミナル)
電源出力端子	1CH: 12V/200mA (プッシュターミナル)
一般仕様	
定格電源	DC12V
定格消費電力	7.8W(最大)
使用温度範囲	-10℃～50℃
使用湿度範囲	20% RH～80% RH(結露なきこと)
外形寸法	W220×H44×D190mm(突起部含まず)
質量	約1.3kg(本体のみ)
付属品	取扱説明書、保証書、ラックマウント金具、ゴム脚・ネジ×4 ACアダプター、HDMIケーブル(3m)

# 仕様書

## 【外形寸法図】

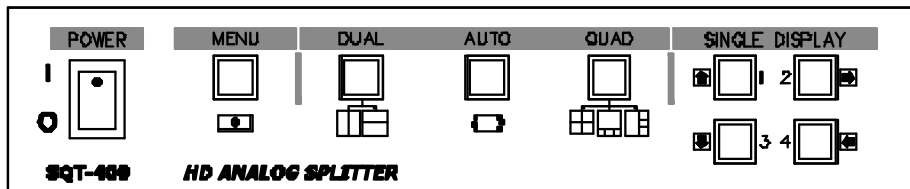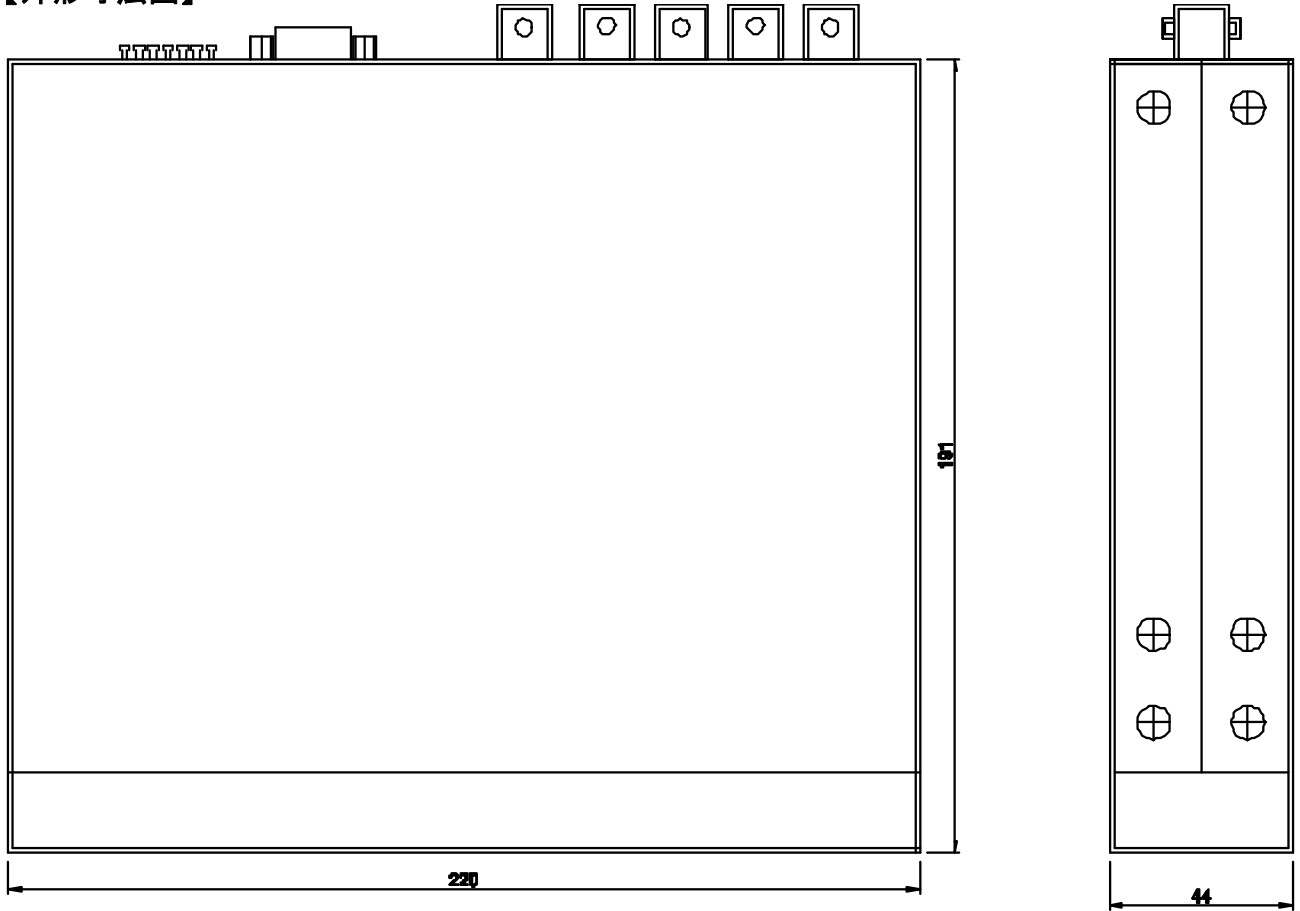

単位 : mm