

仕様書

【仕様】


商品名	4 ch HD-TVI デジタルレコーダー	
型式	STR-2504	
映像方式	HD-TVI、AHD、NTSC	
映像入力	4 ch、コンポジットビデオ、1 Vp-p 75 Ω (BNC)	
ループスルー出力	—	
モニター出力	メイン	HDMI: 1 ch (3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024)
		VGA: 1 ch (1920 × 1080, 1280 × 1024)
	スポット	—
映像圧縮方式	H.265、H.264、Intelligent Codec	
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920 × 1080、1280 × 720、720 × 480、960 × 240、720 × 240、480 × 240、360 × 240	
録画速度	120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、40ips@5MP	
アラーム入力	4 ch、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	1 ch、リレー出力 (ターミナルブロック)	
デジタルズーム	2倍～7倍	
音声入力	4 ch、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1 ch、ライン出力 (RCA)、1 ch (HDMI)	
ネットワーク接続	ファストイーサネット (RJ-45)	
RS-485	1 ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1 ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0 × 2	
eSATA	—	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能、最大12TB=6TB × 2)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	—	

仕様書

一般仕様	
電源	ACアダプタ(入力: AC100-240V、50/60Hz、1.5A、出力: DC12V、5A)
消費電力	12VDC、1.7A、20.4W(最大)
使用温度範囲	5 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH(結露なきこと)
外形寸法	W300 × H67 × D243.6mm(突起部含まず)
質量	約3.0 kg (2 TB HDD2台 搭載時)
付属品	はじめにお読みください、クイックガイド、iRASクイックガイド、保証書、AC電源コード、ACアダプター、USBフラッシュメモリ、USBマウス、HDD取付けビス

【外形寸法図】

(Unit: mm)

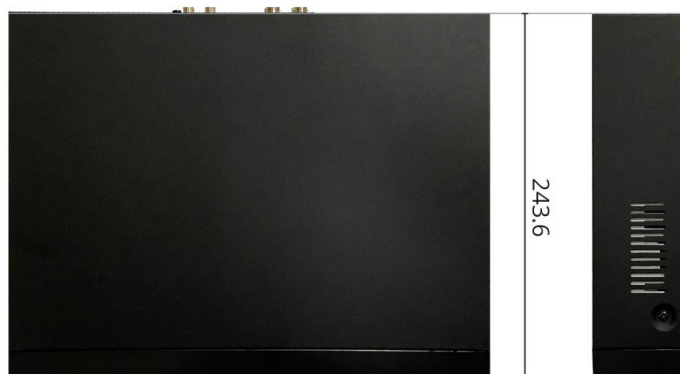

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。