

## 仕様書


### 【仕様】

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 商品名           | HD-TVI ドーム型 IR 単焦点カメラ                            |
| 型式            | SCD-T020IR                                       |
| カメラ部          |                                                  |
| 撮像素子          | 1/2.8" Sony 2.1M STARVIS CMOS Sensor             |
| 有効画素数         | 約200万画素、1920（水平）×1080（垂直）                        |
| 解像度 / フレームレート | 1920×1080 25/30 fps                              |
| HDアナログ出力      | HD-TVI, 1.0Vp-p 75Ω（BNC）                         |
| 最低被写体照度       | カラー：0.01lx（F=2.2），IR オン：0 lx                     |
| ホワイトバランス      | ATW / プッシュロック / 手動 / AWB                         |
| DNR           | 3D/2D DNR ハイ/ミドル/ロー/オフ                           |
| 画像補正          | T-WDR/D-WDR/逆光補正/ハイライト補正/オフ                      |
| フォグ補正         | オフ / オン                                          |
| 電子シャッター       | フリッカレス/オート（1/25～1/30,000） / マニュアル（1/30～1/30,000） |
| AGC           | 0～20                                             |
| モーション検知       | オフ / オン（4 箇所）                                    |
| プライバシーマスク     | オフ / オン（16 箇所）                                   |
| デイナイト         | 赤外線同調 / オート / カラー / 白黒                           |
| 画像反転          | オフ / 上下 / 左右 / 上下左右                              |
| レンズ部          |                                                  |
| 焦点距離          | 2.8 mm                                           |
| 画角            | 水平：107°、垂直：57°                                   |
| 最大口径比         | F= 2.2                                           |
| IR-LED到達距離    | 12 ～ 15 m                                        |

## 仕様書

| 一般仕様    |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 防塵・防水規格 | IP65相当（※施工状況により満たさないことがあります。）                                      |
| 電源      | 専用カメラ駆動ユニットより供給、または DC12V（併用不可）                                    |
| 消費電力    | 専用カメラ駆動ユニット：5.0W（最大）、DC12V：300mA 3.6W（最大）                          |
| 使用温度範囲  | -10℃～+50℃                                                          |
| 使用湿度範囲  | 20%～80%RH（結露なきこと）                                                  |
| 外形寸法    | φ113.5×H80 mm（突起部含まず）                                              |
| 質量      | 約 490g                                                             |
| 材質      | アルミ(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)                                          |
| 付属品     | クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、<br>取付用ビス×3、アンカープラグ×3、専用レンチ、テンプレートラベル |

### 【外形寸法図】

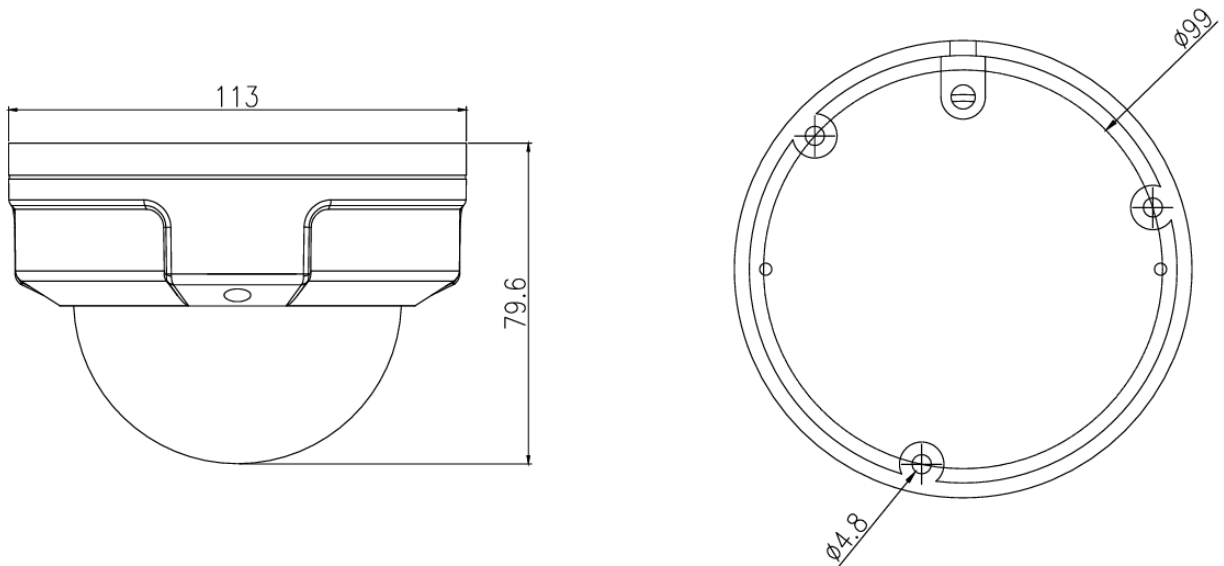

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。