

仕様書


【仕様】

商品名	16 ch ネットワークレコーダー	
型式	SNRE-1602(-R)	
映像入力	ネットワークカメラ: 16 ch	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1 ch (3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200)
		VGA: 1 ch (1920×1080、1600×1200、1680×1050)
	スポット	-
映像圧縮方式	H.265 H.264	
表示速度	最大 480 ips	
パフォーマンス	16ch フルHD同時再生 4ch 4K再生	
録画解像度	最大 12MP(ネットワークカメラに依存)	
アラーム入力	4 ch (NC/NO 設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム出力	1 ch、リレー (NO: AC 125 V 2 A, DC 30 V 1 A、ターミナルブロック) ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム リセット入力	-	
音声入力	ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
音声出力	1 ch (ライン出力、RCA)、1 ch (HDMI)	
双方向音声入出力	遠隔監視ソフト - 各カメラ 間で双方向音声入出力可能	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45)
	ネットワークカメラ	Video IN Ext. 1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45) Video IN PoE 8 ch (100M イーサネット、PoE、RJ-45) PoE: 8ポート、50W ※9台以上のカメラを使用する場合は、Video IN Ext. ポートにPoEハブなどを接続して、カメラを接続してください。
RS-485	-	
RS-232	1ポート(ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能)、eSATA HDD RAID1対応(-Rのみ)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	-	

仕様書

一般仕様	
電源	NVR: DC 12 V、PSE: DC 48 V
消費電力	NVR: 21.1 W、PSE: 52.8 W
使用温度範囲	+5°C ~ +40°C
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH (結露なきこと)
外形寸法	W300×H62×D231 (突起部含まず)
質量	約2.3kg (HDD 1台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、 ACアダプタ×2 (DC12V、DC 48V)、AC電源コード×2、 USBフラッシュメモリ、USBマウス×1

【外形寸法図】

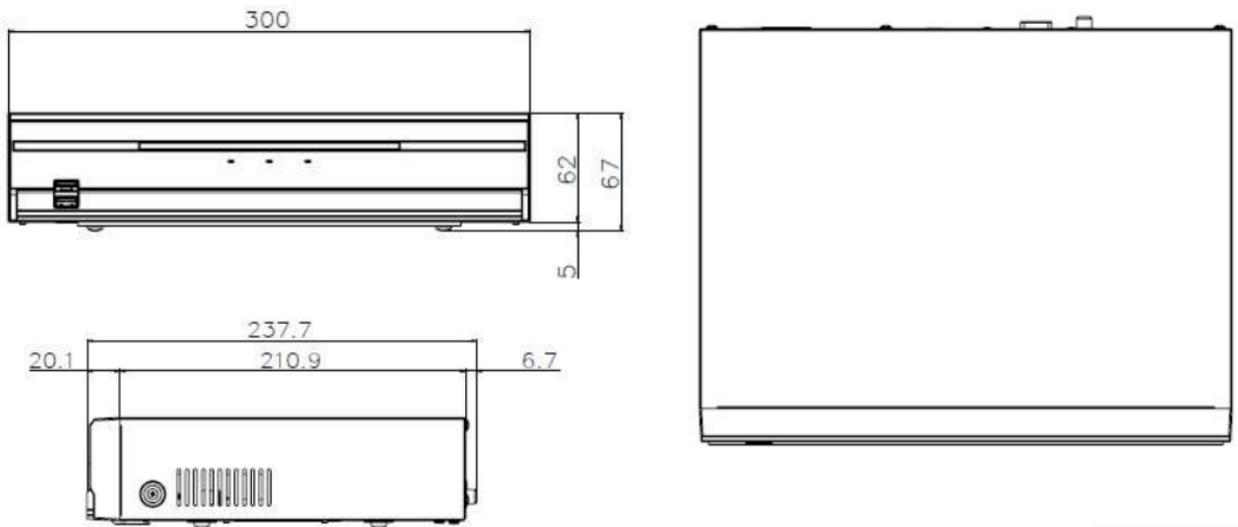

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。