


仕様書

【仕様】

| | | |
|-----------------|---|---|
| 商品名 | 4 ch ネットワークレコーダー | |
| 型式 | SNRE-402(-R) | |
| 映像入力 | ネットワークカメラ 4 ch | |
| ループスルー出力 | - | |
| モニター出力 | HDMI・VGA | |
| モニター解像度 | 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 | |
| 映像圧縮方式 | H.265, H.264 | |
| 最大録画フレーム | 120ips | |
| アラーム入力 | 4 ch (NC/NO 設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存) | |
| アラーム出力 | 1 chリレー、 ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存) | |
| アラームリセット入力 | - | |
| 音声入力 | NVR：- ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存) | |
| 音声出力 | 1 ch (RCA)、1 ch (HDMI) ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存) | |
| ネットワーク接続 PoE | クライアント | 1 ch (ギガビットイーサネット、RJ-45) |
| | ネットワーク カメラ | Video IN PoE：4 ch (合計30Wまで、100M イー サネット、RJ-45) |
| RS-232 | 1ポート (ターミナルブロック) | |
| USB | USB 3.0×1、USB 2.0×1 | |
| eSATA | 1ポート | |
| 記録媒体 | SATA HDD (2台まで搭載可能) eSATA HDD RAID1 対応 (-Rのみ) | |
| 電源 | NVR：DC 12 V、PSE：DC 48 V | |
| 消費電力 | NVR：26.4 W、PSE：30.72 W | |
| 使用温度 / 湿度範囲 | +5℃ ~ +40℃ / 20~85%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | W300 × H62 × D231 mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 約 2.2 kg (HDD1台搭載時) | |
| 付属品 | クイックガイド、保証書、 ACアダプタ×2 (DC12V、DC 48V)、AC電源コード×2、USBマウス×1、 USBフラッシュメモリ、 | |

仕様書

【外形寸法図】

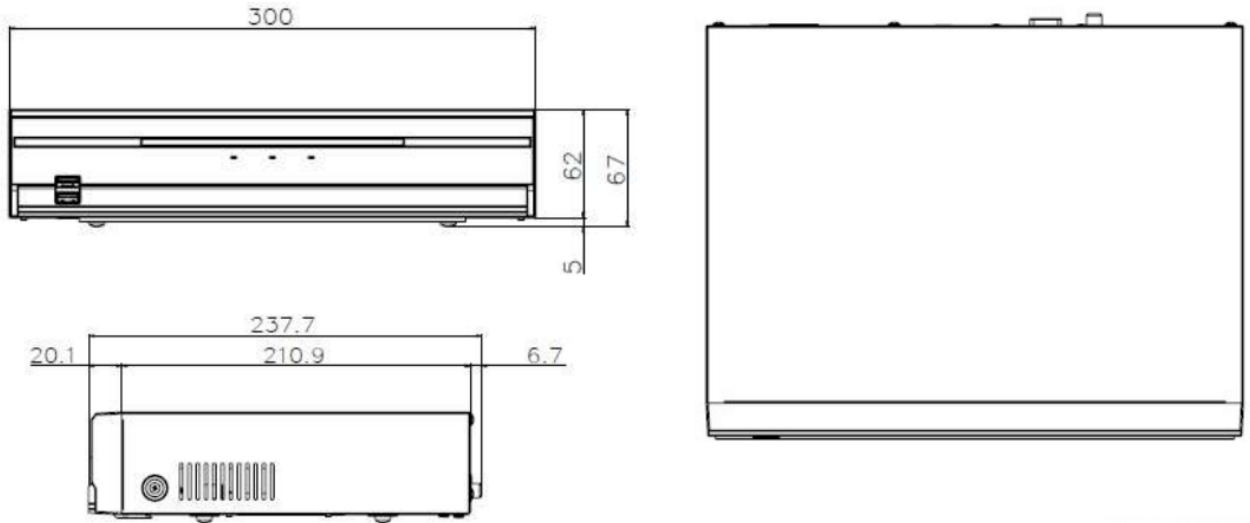

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。