



仕様書

【仕様】

商品名	HD-TVI対応4分割ユニット	
型式	SQT-400	
入出力		
入力	HD-TVI、AHD、CVI、NTSC	
入力解像度	HD-Analog	1920x1080p [30/25Hz]、1280x720p [30/25Hz] 2560x1440p [25/30Hz]、2592x1944p [12.5/20Hz] 3840x2160p [12.5/15Hz]、2880x1620p [25Hz]
	CVBS	NTSC、PAL
出力解像度	HDMI 1CH (タイプA)	1920x1080p [60/50/30/25Hz]、1024x768 [60Hz]、1360x768 [60Hz]、 1600x1200 [60Hz]、1280x720p [50/60Hz]、1920x1080i [60/50Hz]
	VGA 1CH (ミニD-sub15ピン)	1920x1080p [60/50/30/25Hz]、1024x768 [60Hz]、1360x768 [60Hz]、 1600x1200 [60Hz]、1280x720p [60Hz]、1920x1080i [60/50Hz]
	CVBS	720x480i [59.94Hz] (NTCD)、720x576i [50Hz] (PAL)
	ループスルー	入力解像度と同じ
アラーム入力	4CH(8P)、無電圧接点、NO設定	
アラーム出力	1CH(3P)、リレー 接点容量: 1A 12V DC	
RS-485	2P (プッシュターミナル)	
電源出力端子	1CH: 12V/200mA (プッシュターミナル)	
一般仕様		
定格電源	DC12V	
定格消費電力	7.8W(最大)	
使用温度範囲	-10℃～50℃	
使用湿度範囲	0% RH～80% RH(結露なきこと)	
外形寸法	W220×H44×D190mm(突起部含まず)	
質量	約1.2kg(本体のみ)	
付属品	取扱説明書、保証書、ラックマウント金具、ゴム脚・ネジ×4 ACアダプター、HDMIケーブル(3m)	

仕様書

【外形寸法図】

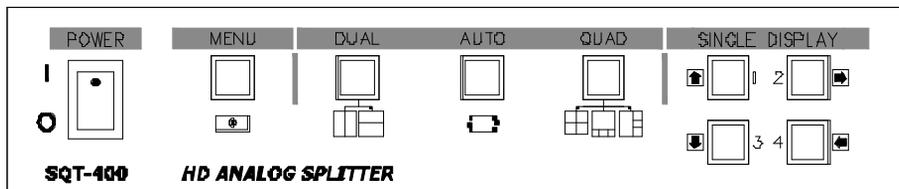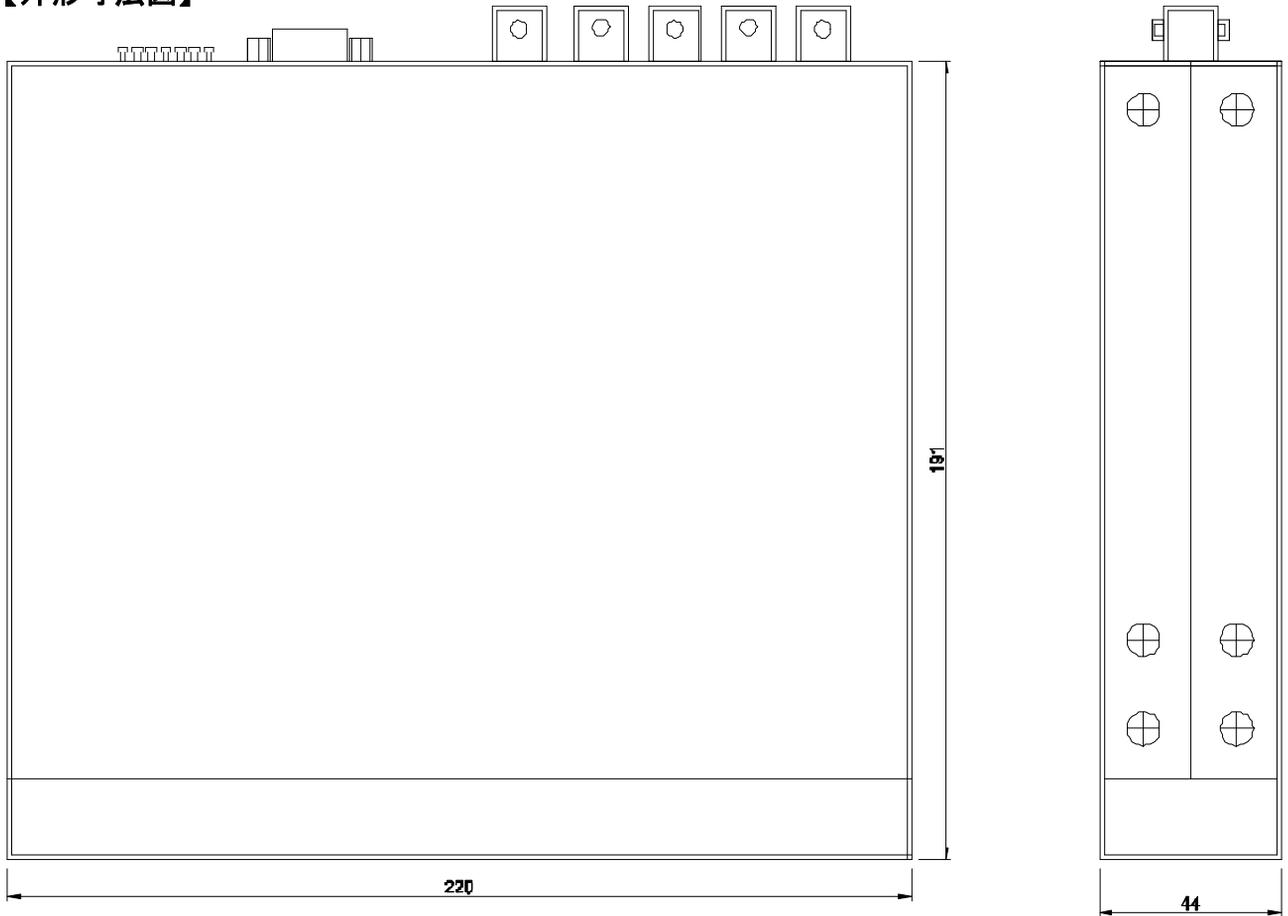

単位 : mm