

仕様書


【仕様】

商品名	パンチルトズームカメラ
型式	VTP10C5VE-S
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型SONY STARVIS CMOSセンサー
有効画素数	約213万画素、1945(水平) × 1097(垂直)
HDアナログ出力	HD-TVI 1.0Vp-p 75Ω(BNC)
解像度	1920(水平) × 1080(垂直) 25/30fps
画角	水平:55.1° ~ 7.1° 垂直:31.8° ~ 4.1°
最低被写体照度	カラー:0.1Lux B/W:0.05Lux
デイナイト	あり(自動/カラー/白黒)
SN比	50dB以上
電子シャッター	1/30秒 初期設定、(長時間露光モード~1秒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
逆光補正	オン/オフ(WDRと排他)
主な機能	
プライバシーゾーン	8ゾーン設定可能
モーション感知	ON/OFF(4ゾーン)
デジタルズーム	最大32倍
プリセット登録数	128
デジタルノイズリダクション	LOW/MID/HIGH
フリップ機能	OFF/ON
アラーム入力	入力:4CH
システムコントロール	同軸制御、RS-485
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	-1° ~ 180°
回転速度	300° /秒(プリセット)

仕様書

レンズ部	
ズーム比	光学10倍
焦点距離	f=5.1～51mm
レンズタイプ	オートフォーカスレンズ
一般仕様	
環境性能	IP66相当
電源電圧	DC12V
消費電力	8.4W
使用温度範囲	-20℃～+60℃
使用湿度範囲	0%～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	Φ140mm×160.3mm
質量	約 1.7Kg
付属品	クイックガイド、電源プラグアダプター、設置用タッピングネジ4本、 L-レンチ、アンカーボルト4本、電源アダプター

【外形図】

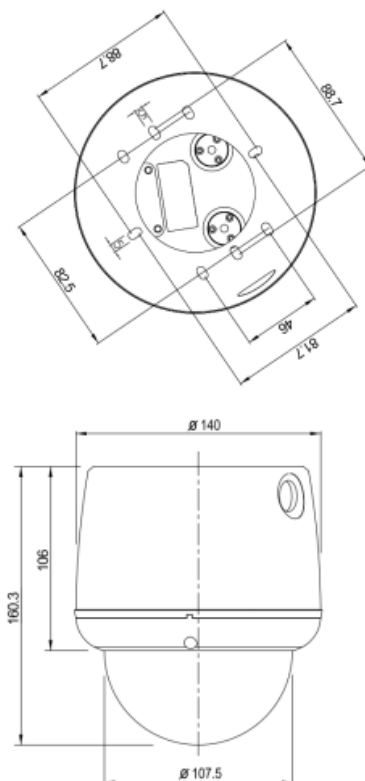

単位: mm