

仕様書


【仕様】

商品名	パンチルトズームカメラ（壁付け型）
型式	VTP10C5VE-W
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型SONY STARVIS CMOSセンサー
有効画素数	約213万画素、1945（水平）×1097（垂直）
HDアナログ出力	HD-TVI 1.0Vp-p 75Ω(BNC)
解像度	1920（水平）×1080（垂直） 25/30fps
画角	水平：55.1° ～ 7.1° 垂直：31.8° ～4.1°
最低被写体照度	カラー：0.1Lux B/W：0.05Lux
デイナイト	あり（自動/カラー/白黒）
SN比	50dB以上
電子シャッター	1/30秒 初期設定、（長時間露光モード～1秒）
ホワイトバランス	オート/マニュアル
逆光補正	オン/オフ（WDRと排他）
主な機能	
プライバシーゾーン	8ゾーン設定可能
モーション感知	ON/OFF（4ゾーン）
デジタルズーム	最大32倍
プリセット登録数	128
デジタルノイズリダクション	LOW/MID/HIGH
フリップ機能	OFF/ON
アラーム入力	入力：4CH
システムコントロール	同軸制御、RS-485
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	-1° ～180°
回転速度	300° /秒（プリセット）

仕様書

レンズ部	
ズーム比	光学10倍
焦点距離	f=5.1～51mm
レンズタイプ	オートフォーカスレンズ
一般仕様	
環境性能	IP66相当
電源電圧	DC12V
消費電力	8.4W
使用温度範囲	-20℃～+60℃
使用湿度範囲	0%～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	Φφ150.0 (W)×249.7 (H)×224.5 (D) mm
質量	約 2.2 kg
付属品	クイックガイド、電源プラグアダプター、設置用タッピングネジ4本、L-レンチ、アンカーボルト4本、小ねじ4本 電源アダプター

【外形図】

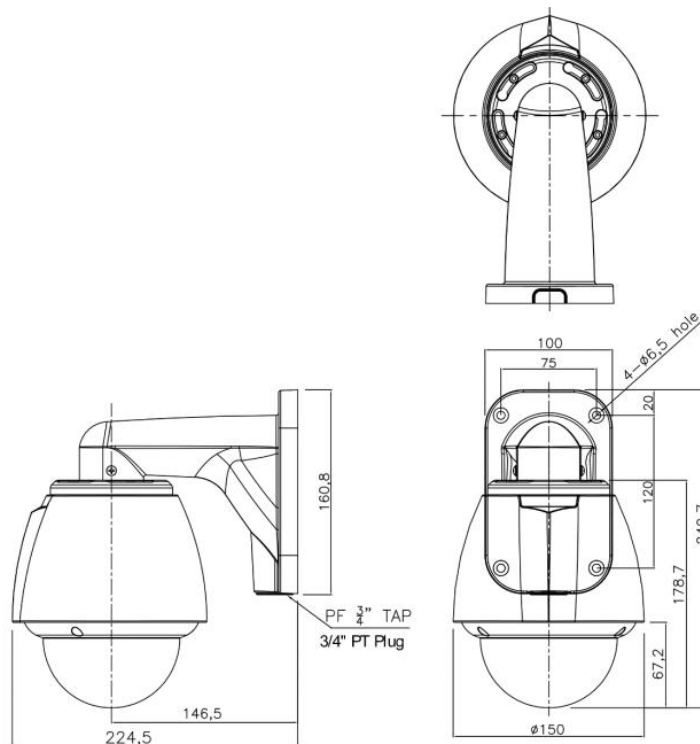

単位:mm

※製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。