

仕様書



【仕様】

商品名	HD-TVI5M/4Mドーム型カメラ
型式	SCD-T1450
カメラ部	
撮像素子	1/2.8" Sony 5M STARVIS Sensor
有効画素数	約500万画素、2560（水平）×1944（垂直） 4:3 約400万画素、2560（水平）×1440（垂直） 16:9
フレームレート（最大）	2560×1944 20p / 2560×1440 30p
HDアナログ出力 (HD-TVI/AHD/CVBS)	1.0Vp-p 75Ω (BNC),
現地調整用モニター出力	1.0Vp-p 75Ω (RCA)
最低被写体照度	0.001 lx(F=1.4)
ホワイトバランス	ATW/AWB/ブッシュロック/手動
デジタルノイズリダクション	2D/3D ハイ/ミドル/ロー/オフ
画像補正	D-WDR/WDR/BLC/HLC/オフ
フォグ補正	オン/オフ
電子シャッター	フリッカーレス/オート(1/30~1/30,000)/マニュアル(1/30~1/30,000)
AGC	0~20
モーション検知	ON(4箇所)/OFF
プライバシーマスク	ON(12箇所)/OFF
デイナイト	オート/カラー/白黒
画像反転	オフ/上下反転/左右反転/上下左右反転
レンズ部	
焦点距離	28~12 mm
画角	水平：90° ~26° 、垂直：59° ~15°
最大口径比	F=1.4

仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	2.4W（最大）
使用温度範囲	-10°C～+50°C
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	D124×H96 mm（突起部含まず）
質量	約 415g
材質	ABS樹脂(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、取付用 4X25タッピングビス×2

【外形寸法図】

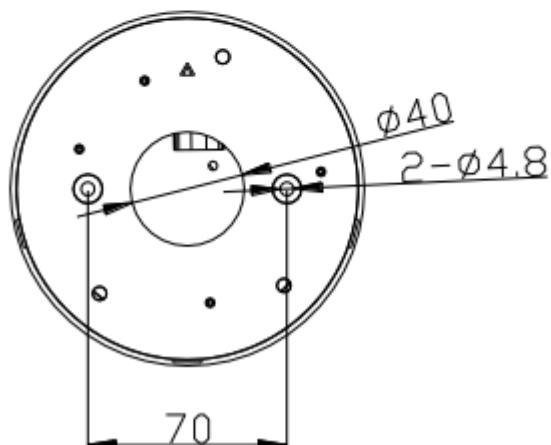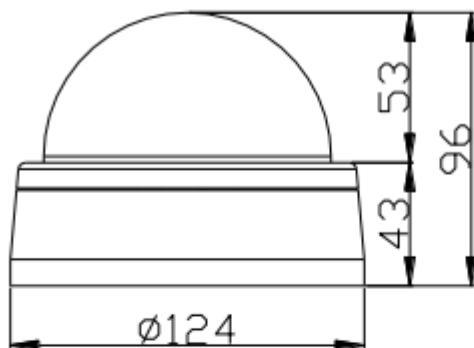

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。