



ネットワーク カメラ

オペレーションマニュアル



DC-S6281FX/DC-S6281HX

説明書を読む前に



本説明書では、IDIS Co., Ltd.の製品であるネットワークカメラの設置および運用のための基本的な説明を記述しています。本装置を初めてご使用になるユーザーや、既にご使用中の方でも、必ずご使用になる前に本説明書をお読みになり注意事項をご確認の上、製品を使用することをお勧め致します。安全上の警告および注意事項は、製品を正しく使うことで危険や財産上の被害を防ぐことにつながるため、必ずお守りください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管して下さい。

- 規格品以外の製品を使用することで発生した損傷、または説明書の使用方法を従わずに発生した製品の損傷は、当社で責任を負わないのでご注意ください。
- ネットワークカメラを初めてご使用になるか、使い方がよく分からないユーザーは、設置前や使用中に必ず購入先までお問い合わせ頂き、専門技術者のサポートを受けて下さい。
- 機能拡張および故障修理のために装置を分解する場合は、必ず購入先までお問い合わせ頂き、専門家のサポートを受けてください。
- 本機は業務用として電磁波適合登録を済ませた装置ですので、販売者またはユーザーはこの点にご注意ください。もし、誤って販売または購入した場合には、家庭用のものに交換してください。

安全上の注意事項の表示

アイコン	表記	意味
	警告	この事項を守らない場合、死亡したり重症を負う恐れがある内容です。
	注意	この事項を守らない場合、軽症を負ったり財産の損害が発生する恐れがある内容です。

本文での表記

アイコン	表記	意味
	注意	本機の機能や動作に関する内容で、必ず熟知しておかなければならない内容です。
	参考	本機を使用する上で役立つ内容です。

著作権

© 2023 IDIS Co., Ltd.

本説明書の著作権はIDIS Co., Ltd.にあります。

IDIS Co., Ltd.の許可を事前に得ず、説明書の内容の一部または全部を無断で使用したり、複製したりすることは禁じられています。

本説明書の内容は製品の機能改善などの理由により予告なく変更される場合があります。

登録商標

IDISはIDIS Co., Ltd.の登録商標です。

その他の社名や製品名は当該会社が所有する登録商標です。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本製品には、一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ソースがライセンスポリシーの下で一般に公開されているかどうかに応じて、ソースコードを入手することができます。詳細については、「システム>一般」ページを参照してください。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェア及びOpenSSLProjectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアを含んでいます。また、この製品はEric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアを含んでいます。

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。

patentlist.accessadvance.com

ご使用になる前に

安全および製品の故障を防ぐため、本装置をご使用になる前に下記の内容を必ず熟読してください。製品を正しく使うことでユーザーを保護し、財産上の損害などを防止するため必ずお読みになった上、正しくお使い下さい。

- 製品を運搬、または設置する時に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある所に設置しないでください。
故障の原因となります。
- 製品の動作中には、製品を動かしたり移動しないでください。
- 清掃をする時は電源を切った後、必ず乾いた布で拭いてください。
- 温度が高すぎるか低すぎる場所、湿度の高い場所には設置しないでください。水または湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。
火災の原因となります。
- 製品を水滴が滴ったりする場所に放置せず、花瓶のように水の入っているものを製品の上に置かないでください。
火災、感電、けがの原因となります。
- 電源コード部を引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。
- 電源コードの上に重い物を置かないでください。
破損した電源コードを使うと、火災および感電につながる恐れがあります。

- 本装置内部は感電する恐れがあるため、カバーを開けないでください。
- 壁や天井などに設置する際は、しっかりと固定し、適正温度を保持してください。
- 故障および感電の恐れがある温度変化が激しい所や湿気が多い所を避け、接地されていない電源コード及び電源拡張ケーブル、被覆がむけた電源コードを使わないで下さい。
- 雷の発生が多い地域は雷保護装置のご使用をおすすめします。
- 本装置から異様な匂いがしたり煙が出たら、直ちに電源を切って購入先まで連絡してください。

目次

1

第1章 – 遠隔設定	7
遠隔設定の実行	7
簡単設定	8
システム	8
一般	9
日付/時刻	10
ユーザー/グループ	10
ネットワーク	11
IPアドレス	12
FEN	13
ポート/QoS	14
バンド幅コントロール	15
セキュリティ	16
IEEE 802.1X	17
映像	17
カメラ	18
ストリーミング	21
ストリーミングサービス	22
MAT	23
プライバシーマスキング	23
PTZ	24
OSD	29
オーディオ	30
入/出力	31
動作	31
アラーム・アウト	32
メール	32
遠隔コールバック	33
オーディオアラーム	33
FTPアップロード	34
録画	35
イベント	37
アラーム・イン	37
モーション感知	38
トリップゾーン	39

	オーディオ検出	40
	タンパーリング	41
	システムイベント	42
2	第2章 – IDIS Web	44
	ウェブ監視モード	46
	ウェブ検索モード	49
3	第3章 – 付録	51
	設定画面の構成図(遠隔設定)	51
	索引	52

第1章 – 遠隔設定

ネットワークカメラの基本設定を含むすべてのシステム設定を変更できます。

✓ 画面の画像はモデルによって異なることがあります。


遠隔設定の実行

- 1 IDIS Discoveryを起動したあと、メイン画面で設定を変更するネットワークカメラを選択してください。
- 2 **設定** アイコンをクリックしてください。
- 3 **設定**メニューで**遠隔設定**を選択すると、**遠隔設定**画面が表示されます。メイン画面で**ネットワークカメラ**を選択したあと、マウスの右クリックで**遠隔設定**画面を表示させることもできます。もし、ログインウィンドウが現れたら、設定したIDとパスワードを入力します。

- ✓
- システム設定は遠隔プログラムでも変更できません。
 - Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safariなどのウェブブラウザに対応しています(但し、HTML5に対応しているウェブブラウザに限る)。できるだけウェブブラウザを最新バージョンにアップデートして使用してください。



遠隔設定画面で左側のメニューを選択すると、現在の設定値を表示します。メニュー下段の各項目を選択すると、該当項目の設定値を変更できます。設定値を変更した後、**保存**ボタンをクリックすると、変更された設定を適用します。

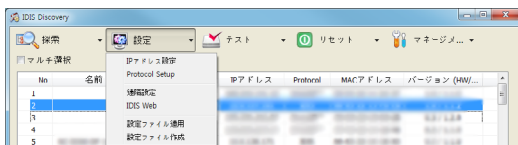

簡単設定

簡単設定 / 編集

システム

言語 日本語
名前
日付時刻 2022/07/25 14:34:04
標準時区 GMT+09:00 Seoul

ネットワーク

タイプ DHCP
IPアドレス 10.0.135.135
DNSサーバ 10.0.0.23

映像

ミラーリング	なし			
ストリーム	プロトコルの設定なし	(変更しない)	(変更しない)	
圧縮	H.264	(なし)	(なし)	
解像度	1920x1080	(640x360)	(なし)	(なし)
設定	標準	(標準)	(なし)	(なし)
ビットレートコントロール	VBR	(VBR)	(なし)	(なし)
フレームレート	30 fps	(30 fps)	(なし)	(なし)
拡張型コーデック	使用しない			

オーディオ

オーディオコーデック G.711 uLaw
出力 標準 (ステレオ)
出力 使用しない

保存

簡単設定では、カメラの使用時に要求される**システム**、**ネットワーク**、**映像**、**オーディオ**などの機能に関する基本的な設定を行います。

システム

システム / 編集

一般

言語 日本語
名前
製造
日付時刻 HW/OS
MACアドレス
ONVIF プロトコル

日付時刻

日付時刻 2022/07/25 14:33:58
標準時区 GMT+09:00 Seoul
時刻調整 使用しない

ユーザーグループ

ユーザーグループ 1/3
匿名

保存

カメラのシステム情報を変更したりユーザーやグループを追加することができる他、設定値を読み込んだり保存することができます。

一般



● システム / 一般

- **言語:** 遠隔設定時に使用する言語を選択します。
- **名前:** カメラの名前を入力します。(スペースを含め最大31文字)
- **メモ:** カメラに関する情報を入力します。
- **製品:** カメラのモデル名が表示されます。
- **HWバージョン/SWバージョン:** カメラのハードウェアおよびソフトウェアのバージョンを表示します。
- **MACアドレス:** カメラのMACアドレスが表示されます。

● その他

- **ONVIFプロトコル:** 項目を選択してONVIFプロトコルを使用することができます。ONVIFプロトコルを使用して、カメラを接続させる際、既に設定されているストリームのみ対応可能になり、ストリームの変更はできません。また、イベントも既に設定されているイベントのみ対応可能の上、イベント対応の可否は、変更できません。その他にも、一部の設定で、設定の値が変更できなくなる可能性があります。該当設定を変更するには、PCからINITプログラムを利用し、カメラに接続して行って下さい。

- ONVIF イベントタイプ

- **普通:** カメラがイベントを伝達する一般的な方式です。
- **標準:** ONVIF標準イベント伝達方式です。

- **オープンソースライセンス:** ビューボタンをクリックすると、現在のカメラで使用するオープンソース情報が表示されます。


● 設定

- **設定初期化:** 日付/時刻の設定以外のすべての設定値を工場出荷時の初期設定に戻すことができます。ネットワーク設定含みを選択すると、初期設定を適用する時、ネットワーク設定も全て初期化します。ネットワーク設定に関する詳しい内容は[11ページのネットワークメニュー](#)説明を参照してください。
- **設定読み込み:** ファイル形式で保存されている設定値を読み込み、現在のカメラに適用できます。ボタンをクリックした後、設定ファイルを選択します。ネットワーク設定含みを選択すると、設定ファイルの適用時、ネットワーク設定(FEN設定を除く)をすべて適用します。ネットワーク設定に関する詳しい内容は[11ページのネットワークメニュー](#)説明を参照してください。
- **設定保存:** 現在の設定をファイルで保存できます。ボタンをクリックしてからファイル名を指定します。



- **設定初期化および設定読み込み機能** は、**Administrator**グループに属するユーザーのみ使用できます。
- 設定ファイルの適用時、設定ファイルのネットワーク設定値が他のカメラで使用されている場合、**ネットワーク設定を含む**項目を選択しないで下さい。該当カメラに接続する時、正しく接続されない可能性があります。
- 設定機能の適用時、IPアドレス、ポート番号およびSSL設定が変更される場合、**保存**ボタンをクリックして、現在の設定をすべて適用した後、遠隔設定を再開してください。遠隔設定を再開しないと、以後の設定は適用されません。

日付/時刻

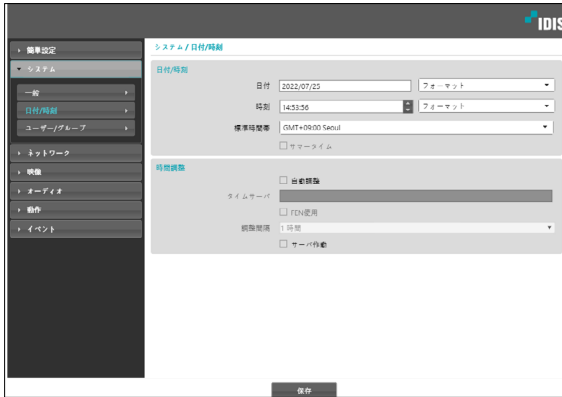

● **日付/時刻:** カメラの日付/時刻およびその表記方式を変更でき、標準時間帯およびサマータイムを設定できます。**保存**ボタンをクリックすると、変更事項を直ちに適用します。


● 時間調整

- **自動調整:** システムの時間を一定の間隔ごとに自動でタイムサーバと一致させる時に選択します。タイムサーバのIPアドレス(またはドメインネーム)を入力した後、自動同期周期を設定します。タイムサーバが**FEN**機能を使用する場合、**FEN使用項目**を選択してタイムサーバのIPアドレス(またはドメインネーム)の代わりに名前を入力することができます。
- **サーバ作動:** 当該カメラをタイムサーバとして動作させる時に選択します。他の装置が当該カメラの時間を読み込み、システム時間を当該カメラと一致させることができます。

タイムサーバを設定する時、**タイムサーバ**項目にタイムサーバのIPアドレスの代わりにドメインネームを入力するには、**ネットワーク**設定時にDNSサーバが設定されていなければなりません。または、タイムサーバのIPアドレスやドメインネームの代わりに名前を入力するには、**ネットワーク**設定時に**FEN**機能が設定されていなければなりません。

正常なSD録画時間を保障するためには**時間調整**設定が必要です。

ユーザー/グループ

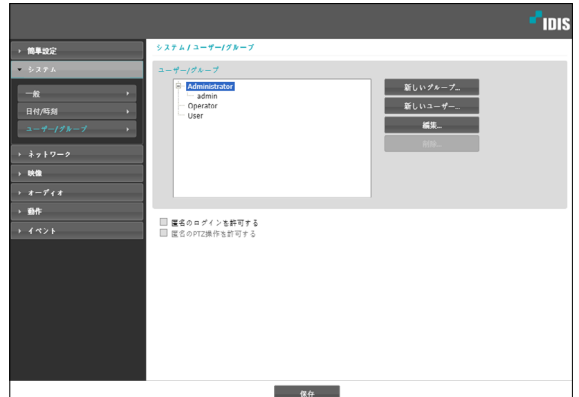

● **ユーザー/グループ:** カメラ遠隔制御のためのグループおよびユーザー設定を変更できます。

- **新しいグループ:** グループを追加できます。グループ名を指定した後、該当グループに与える権限を選択します。
- **新しいユーザー:** ユーザーを追加できます。ユーザー名を指定してから当該ユーザーが属するグループを選択した後、パスワードを設定します。
- **編集:** グループに与えられた権限を変更したり、ユーザーのパスワードを変更できます。グループまたはユーザーを選択した後、ボタンをクリックします。
- **削除:** グループまたはユーザーを削除できます。削除するグループまたはユーザーを選択した後、ボタンをクリックします。
- **匿名のログインを許可する:** ストリーミングサービスを使用する場合に選択します。ストリーミングサービスに関する詳しい内容は、**22ページのストリーミングサービス**部分を参照して下さい。
- **匿名のPTZコントロールを許可する:** ストリーミングサービスを使い、ウェブサイトからパン/チルトドライバーを制御したり、レンズのズームを制御する時に選択します。



- **ユーザー/グループ** は **Administrator** グループに属するユーザーのみ設定できます。
- **基本グループ** (**Administrator**、**Operator**、**User**)は変更または削除できません。ONVIFプロトコルのユーザーグループでも本設定の権限が同一に適用されます。
- 設定できるグループ権限の種類と内容は次の通りです。
 - **アップグレード**: システムをアップグレードできる権限です。
 - **設定**: システムを設定できる権限です。
 - **カラーコントロール**: カメラの明るさ、コントラスト、彩度、色調値を調整できる権限です。
 - **PTZコントロール**: 各パン/チルトドライバーのパン、チルトを制御できる権限です。
 - **アラーム・アウト制御**: アラーム・アウトが発生した時、これをリセットできる権限です。
 - **検索**: SDメモリーカードに録画された映像を遠隔プログラムを利用して検索できる権限です。
 - **クリップコピー**: SDメモリーカードに録画された映像を遠隔プログラムを利用して動画ファイルとして保存できる権限です。


ネットワーク



ネットワーク設定を変更したり、FENおよびセキュリティ機能の設定ができ、ネットワークバンド幅を制御できます。

IPアドレス

IPv4

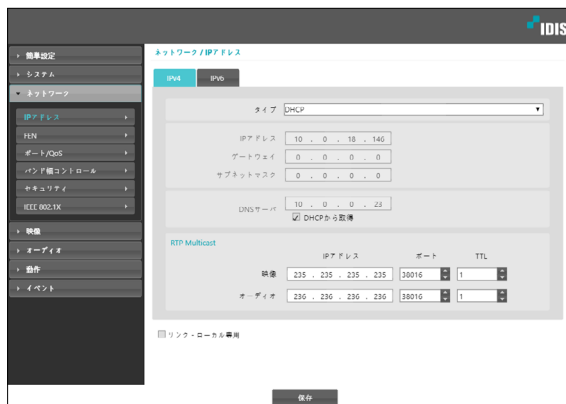

- タイプ:** ネットワークに接続する時に使用するネットワークの種類を選択します。設定の変更時、**保存**ボタンをクリックして、現在の設定をすべて適用した後、遠隔設定を再開してください。遠隔設定を再開しないと、以後の設定は適用されません。
 - **手動:** 固定IPを使って接続する場合に選択し、関連項目を手動で設定できます。
 - **DHCP:** DHCPでネットワークに接続している場合に選択します。**保存**ボタンをクリックすると、DHCPサーバからIPアドレスなどのネットワーク情報を自動で取得します。
- DNSサーバ:** DNSサーバのIPアドレスを入力します。DNSサーバを設定すると、FENサーバ、タイムサーバ、SMTPサーバの設定時、サーバのIPアドレスの代わりにドメインネームを使用できます。カメラがDHCPでネットワークに接続されている場合、**DHCPから取得**を選択するとDHCPサーバからDNSサーバのIPアドレスを自動に受け取ります。この場合、更新されたアドレスは次の接続時に表示されます。
- RTP Multicast:** RTPマルチキャストのアドレスとポートとTTLを設定します。
- リンク-ローカル専用:** リンク-ローカルIPv4 帯域のIPアドレスのみ使用します。(ex 169.254.x.x)


IPv6



- 使用**をチェックすると、IPv6の機能が有効になります。
- タイプ:** ネットワークに接続する時に使用するネットワークの種類を選択します。設定の変更時、**保存**ボタンをクリックして、現在の設定をすべて適用した後、遠隔設定を再開してください。遠隔設定を再開しないと、以後の設定は適用されません。
 - **手動:** 固定IPを使って接続する場合に選択し、関連項目を手動で設定できます。
 - **DHCP:** DHCPでネットワークに接続している場合に選択します。**保存**ボタンをクリックすると、DHCPサーバやルーターからIPアドレスなどのネットワーク情報を自動的に取得します。自動取得できなかった場合、カメラ内部から自動的に作成します。
- IPアドレス情報確認:** IPカメラに割り当てられたIPv6アドレスを確認することができます。
- DNSサーバ:** DNSサーバのIPアドレスを入力します。カメラがDHCPでネットワークに接続されている場合、**DHCPから取得**を選択すると、DHCPサーバやルーターからDNSサーバのIPアドレスを自動的に取得します。自動取得できなかった場合、カメラ内部から自動的に作成します。この場合、更新されたアドレスは次の接続時に表示されます。
 - カメラのネットワーク接続種類および情報、またはDNSサーバのIPアドレスはネットワーク管理者にお問い合わせ下さい。
 - DHCPを使用する場合、カメラのIPアドレスは随時変更される可能性があるため、**FEN**機能を使用することをお勧めします。
 - IPv6を使用する場合、ネットワークの一部機能が制限されることがあります。

FEN

FEN使用を選択すると、FEN機能を使用することができます。

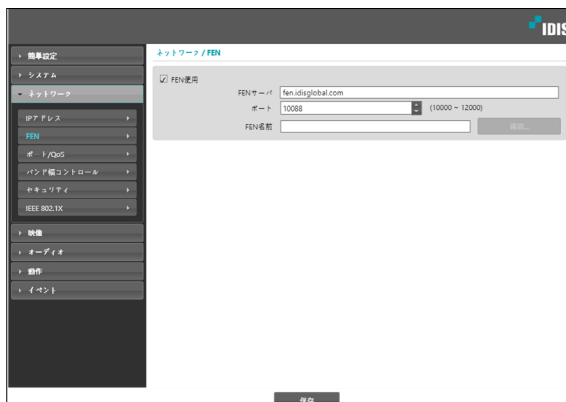

- **FENサーバ:** FENサーバのIPアドレス、またはドメイン名を入力します。
- **ポート:** FENサーバのポート番号を入力します。
- **FEN名前:** FENサーバに登録するカメラ名を入力します。**決定**をクリックして入力した名前が使用可能であるかを確認します。




- **WAN環境**で、FEN機能を使用して映像を録画したり、FEN接続が円滑でない場合、**UPnP**機能を使用することをお勧めします。
- **FEN**とは、動的IPを使うカメラに接続する度に変わるIPアドレスの代わりに固有のカメラの名前をFENサーバに登録し、その名前前で当該カメラに接続できるようにする機能です。また、カメラがIPルータ（またはNAT）を使用する場合にも、ルータ設定などに対して考慮しなくても容易に接続することができます。本機能を使用するためには、FEN名をFENサーバに登録しなければなりません。
- ネットワーク設定が変更される場合、設定ウィンドウ下段の**保存**ボタンを押して変更値を保存してから**FEN**を設定してください。
- **FENサーバ**のIPアドレスやドメイン名は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。**ネットワーク**設定でDNSサーバを設定した場合、**FENサーバ**項目にFENのIPアドレスの代わりにドメイン名を入力できます。
- **FEN名前**項目の**確認**ボタンをクリックして、入力されたカメラの使用可否を確認しなかった場合は、**FEN**設定を保存できません。また、FEN名を入力しなかったりFENサーバに登録済みの名前を入力した場合はエラーメッセージが表示されます。FEN名に特殊文字が含まれている場合、ウェブブラウザを通じてFEN名でウェブガード、遠隔設定接続の際、接続ができないことがあります。特殊文字のため接続ができない場合、エンコードを利用して変更すれば接続できます。



FENサーバーは、お客様に便利に使っていただくためのサービスですので、サーバーのアップデートやシステムの不具合などにより、サービスが予告なく中止されることがあります。


ポート/QoS

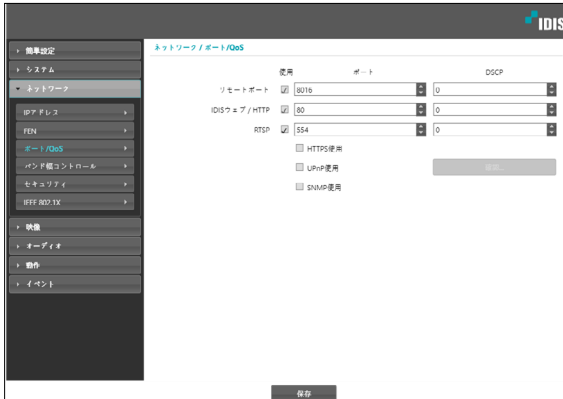

- 使用、ポート:** 該当ポートの使用の有無を選択した後、ポート番号を入力します。**遠隔**ポートおよびIDIS Web/HTTPポートは基本的に使用するよう設定されており、使用の有無は変更できません。IDIS WebおよびRTSPポートを使用するとIDIS WebプログラムRTSP(Real-Time Streaming Protocol)サービスをサポートするメディアプレーヤーを通じてカメラに接続することができます。HTTPポートを使用してカメラの遠隔設定を実行することができます。設定の変更時、**保存**ボタンをクリックして、現在の設定をすべて適用した後、遠隔設定を再開してください。遠隔設定を再開しないと、以後の設定は適用されません。
- DSCP:** DSCP値で各ポートのQoS(サービス品質)レベルを設定します。QoSレベルを設定すると、各ポートについてネットワーク帯域幅を使用するための優先順位が決まります。DSCP値が大きいほどQoSレベルが高くなり、ネットワーク帯域幅割当時の優先順位がアップします。**0**に設定する場合、QoSレベルは設定しません。本機能が正しく動作するには、ネットワーク環境がDSCPに対応しなければなりません。詳しい内容はネットワーク管理者にお問い合わせください。
- HTTPS使用:** 項目を選択すると、IDIS Webプログラムを実行する時にIDIS WebページにHTTPSプロトコルを使ったセキュリティー機能が適用されます。

- UPnP使用:** 項目を選択すると、カメラがIPルータ(或はNAT)を通じてネットワークに接続されている場合、別のIPルータ(またはNAT)を使用する場合にUPnP機能を使用してポートフォワーディング設定なしにカメラに接続できます。本機能が動作するには、IPルータ(またはNAT)においてもUPnP機能が設定されていなければなりません。IPルータ(またはNAT)におけるUPnP機能設定に関する詳しい内容は[IPルータ\(またはNAT\)のオペレーションマニュアル](#)を参照してください。

確認ボタンをクリックすると現在のポート設定を検査します。現在のポート番号が全て使える場合、成功のメッセージが出て、使えないポート番号がある場合、以下のように推奨ポートをお知らせします。

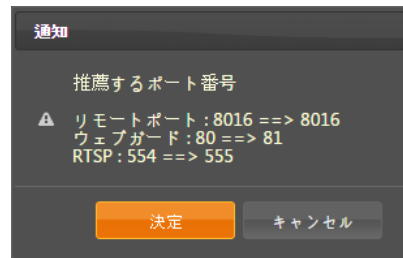

決定ボタンをクリックすると推奨ポート番号を設定します。

- SNMP使用:** 項目を選択してSNMP(Simple Network Management Protocol)機能を使うことができます。




- WAN 環境で FEN 機能を使用して映像を録画したり、FEN 接続がスムーズにいかない場合、UPnP 機能を使用することを推奨します。
- 各ポート番号はお互いに異ならなければならない、ポート番号が同一の場合は遠隔プログラムを通じて当該カメラに接続できません。
- 各ポート番号は異なる番号にしてください。ポート番号が同一の場合は設定ができません。
- RTSPサービスをサポートするメディアプレーヤーを使用してカメラに接続し、映像を監視することができます。カメラがIPルータ(またはNAT)を通じてネットワークに接続されていたり、ファイアウォールが設定されている場合、ポートを開放しなければなりません(UDPプロトコル使用時は全てのポートを、TCPプロトコル使用時はRTSPポートを開放)。この機能は使用するメディアプレーヤーの種類によってサポートされない場合もあり、一部のメディアプレーヤーではネットワークの状態またはストリーミングの為に映像の圧縮方法と解像度によって映像の再生ができない場合もあります。接続方法は以下のようになります。
 - **PCを通じた接続:** メディアプレーヤー(VLCプレーヤーなど)を実行してから**rtsp://ユーザー:パスワード@IPアドレス:RTSPポート番号/trackID='ストリーム番号'**(ストリーム番号: 第一ストリームの場合1、第二ストリームの場合2、第三ストリームの場合3)を入力(例: rtsp://admin:@10.0.152.35:554/trackID=1 (ユーザー: admin、パスワード: なし、カメラIPアドレス: 10.0.152.35、RTSPポート番号: 554、ストリーム: 第1ストリーム))



- ポート番号を変更する時、遠隔プログラムのポート番号も同時に変更しなければなりません。
- HTTPS使用時にONVIFプロトコルが動作しないことがあります。

バンド幅コントロール

ネットワークトラフィックの状況によってカメラのネットワークバンド幅をコントロールすることができます。

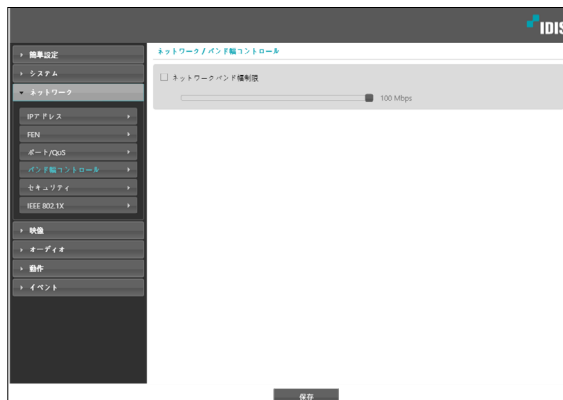


ネットワークバンド幅制限を選択すると、最大バンド幅を設定します。この場合、ネットワークトラフィック発生時に設定された帯域幅以上は使用できません。



ネットワークバンド幅を制限した時、映像>ストリーミングで設定したフレームレートを維持できない場合があります。

セキュリティ

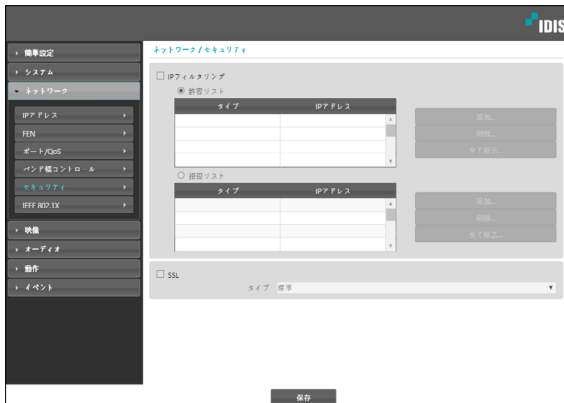

● **IPフィルタリング**: この項目を選択すると、IPフィルタリング機能を使用できます。IPフィルタリング機能を使用すると、特定IPアドレスに対してカメラへの接続を許可したり遮断するように設定できます。

- **追加**: 許容リストおよび拒否リストに接続を許容、または拒否するIPアドレスを追加します。**ホスト**オプションを選択すると、一回に一つのIPアドレスを追加できます。**グループ**オプションを選択すると、追加するIPアドレスの範囲を指定することで、連続したいくつかのIPアドレスをまとめて追加できます。

- **削除/全て除去**: 許容リストおよび拒否リストから選択した個別IPアドレスおよびすべてのIPアドレスを削除します。

● **SSL**: 項目を選択してSSL (Secure Sockets Layer)機能を使用できます。SSL機能を使用すると外部に伝送されるデータにSSLプロトコルを用いたセキュリティ機能が適用されます。但し、SSL機能を使う時、SSLの機能がサポートされないプログラム、またはシステムでは、カメラに接続することができません。設定の変更時、**保存**ボタンをクリックして、現在の設定をすべて適用した後、遠隔設定を再開してください。遠隔設定を再開しないと、以後の設定は適用されません。




- 時間同期化、FEN機能およびメール送信機能を使用するには、**IPフィルタリング**機能を設定するとき時間サーバ、FENサーバ、SMTPサーバのIPアドレスが許可されるように設定しなければなりません。**拒否リスト**にあるIPアドレスに対しては、カメラへのいかなる接続も許可されません。
- **SSL**機能を使用すると、セキュリティレベルによって外部のシステムに負荷をかけることがあります。
- この製品はOpenSSLツールキットを利用するためにOpenSSLプロジェクトによって開発されたソフトウェアを含みます(<http://www.openssl.org/>)。

カメラ

イメージセンサー


イメージセンサー関連機能が設定できます。

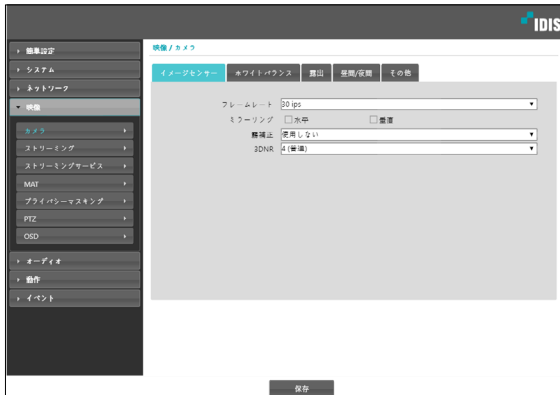

- **フレームレート:** イメージセンサーの転送速度を設定します。**25.00 ips**を選択する場合、ストリーミングの映像転送速度(映像>ストリーミング)も**25.00 ips**に制限されます。フレームレートを変更すると、一部の設定がデフォルト値に変更されます。
- **ミラーリング:** 水平ミラーリングまたは垂直ミラーリング項目を選択すると、映像を水平または垂直にミラーリングします。
- **霧補正:** 本機能を使用するかどうかを設定します。本機能を使用すると霧のかかった映像を補正して表示します。
- **3DNR:** 3DNR(3Dノイズ除去)の使用の有無を設定します。3DNRを使用する場合、低照度環境で背景ノイズが減少します。ノイズフィルター適用時に発生する映像がぼける現象はありませんが画面がちらつく現象(残像)が発生する場合があります。

ホワイトバランス

ホワイトバランス関連機能が設定できます。

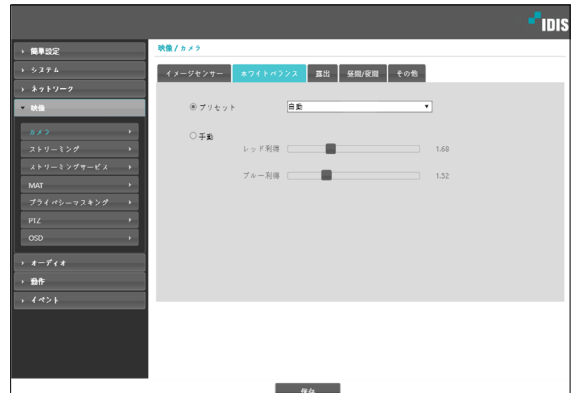

- **プリセット:** 前もって設定したホワイトバランス値を環境に合わせて選択します。
 - **自動:** ホワイトバランスを自動調節します。システムがカメラの設置された場所の照明を感知して、適切なホワイトバランスを自動設定します。
 - **保持:** 現在のホワイトバランスを保持します。
 - **白熱灯~蛍光灯(ダーク):** カメラの設置された場所の照明を選択すると、環境に合ったホワイトバランスが設定されます。
- ☑️ プリセットが保持の場合、WDRモードを変更する際に再設定する必要があります。
- **手動:** ホワイトバランスを手動で調節できます。RedおよびBlue利得が調節でき、値が大きいくほど該当色が強調されます。
- ☑️ 特定条件でホワイトバランスが正常動作しない場合があります。その場合には**手動設定**、**保持**を選択してください。

【特定条件】

 - 被写体の周囲環境が色温度の補正範囲から外れた場合
 - 被写体の周囲環境が暗い場合
 - カメラが蛍光灯を直接向いたり照明の変化が激しい場所に設置した場合

露出

露出関連機能が設定できます。



- **Iris:** レンズのアイリスタイプを選択します。
 - **手動:** 手動絞りレンズが装着されている場合、選択します。
 - **自動:** DCタイプ自動絞りレンズが装着されている場合、選択します。
- **ターゲット利得:** 露出補正のためのターゲット利得を設定します。選択したターゲット利得を基準として自動的に露出が補正されます。値が大きいほど全般的に映像が明るくなります。
- **アンチフリッカー:** カメラが設置された場所の照明が蛍光灯の場合、照明の電源周波数と同じ周波数を設定します。周波数の差による画面のちらつき現象を減らすことができます。
- **スローシャッター:** スローシャッターモードのスピードを設定します。照度が低い場合は電子シャッターのスピードを遅く設定すると、照度が低い時でも映像が明るく見ることができます。
- **WDR:** WDR(Wide Dynamic Range、ワイドダイナミックレンジ)使用を設定します。映像に暗過ぎるところと明る過ぎるところが同時にある場合、二つの領域の明るさを自動的に調節します。
- **WDR Level:** WDR動作での強さを設定します。値が高いほど映像の暗い部分が明るく見えます。
- **逆光補正:** 逆光補正を使用するかどうかを設定します。
 - **使用:** 逆光により映像が全体的に明る過ぎる場合、逆光補正を使用することで逆光環境で被写体をより鮮明に見せます。


- **露出制御:** シャッター速度および効果を設定します。アンチフリッカーおよびスローシャッターがすべてオフに設定されている場合のみに対応します。
 - **自動:** システムがカメラの設置されている場所の照度を感じ、適切な速度を自動的に設定します。
 - **手動:** スライドバーを使って、ユーザーがシャッター速度および効果を指定します。カメラが設置されている場所の照度に適切な最低速度および最高速度を設定します。



一部の機能の場合、**自動**を選択するとカメラ設置環境によってシステムが自動的に適切な値を適用します。

昼間/夜間


昼間/夜間モード関連機能が設定できます。

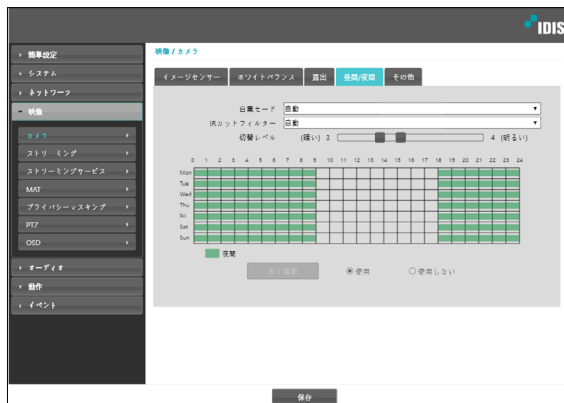


- **白黒モード:** 白黒モードでは映像を白黒で表示して、照度の低い場所でも映像がはっきり見ることができます。
 - **使用、使用しない:** 白黒モードを設定及び解除します。
 - **自動:** カメラの設置環境によりシステムが自動で白黒モードを設定または解除します。
 - **スケジュール:** 白黒モードスケジュールを設定します。**夜間**に設定された日付と時間に白黒モードが設定されて、その以外には白黒モードが解除されません。スケジュール表の下端にある**使用**または**使用しない**を選択した後、特定日付、時間をマウスでクリック或いはドラッグすると**夜間**を設定、または解除することができます。**使用**または**使用しない**を選択した後**全て選択/全て削除**ボタンをクリックすると設定した全ての日付、時間に**夜間**が設定、または解除されます。
- **IRカットフィルター:** IRカットフィルターを使用する場合、カメラが赤外線を遮断します。明るい環境では赤外線を遮断し、暗い環境では赤外線を通過させることで、様々な環境において映像がはっきりと見られます。
 - **夜間タイムモード、昼間タイムモード:** IRカットフィルターの使用を設定及び解除します。
 - **自動:** カメラの設置環境によりシステムが自動でIRカットフィルター使用を設定します。
 - **スケジュール:** IRカットフィルター使用スケジュールを設定します。**夜間**で設定された日付と時間にIRカットフィルター使用が解除されて、その以外の時間にはIRカットフィルターを使用します。スケジュール表の下端にある**使用**または**使用しない**を選択した後、特定日付、時間をマウスでクリック或いはドラッグすると**夜間**を設定、または解除することができます。**使用**または**使用しない**を選択した後**全て選択/全て削除**ボタンをクリックすると設定した全ての日付、時間に**夜間**が設定、または解除されます。
- **切替レベル:** 昼間/夜間モードの切替レベルを設定します。例えば、暗さのレベルを**3**に設定して明るさのレベルを**5**に設定した場合、照度がレベル3またはそれ以下の明るさになると夜間モードに切り替わり、レベル5またはそれ以上の明るさになると昼間モードに切り替わります。暗さレベルと明るさレベルは同一に設定しないことを推奨します。同一に設定した場合、本機能が正常に動作しない場合があります。本機能は、**白黒モード**または**IRカットフィルター**が**自動**に設定されている場合にのみ作動します。

その他

その他の機能が設定できます。

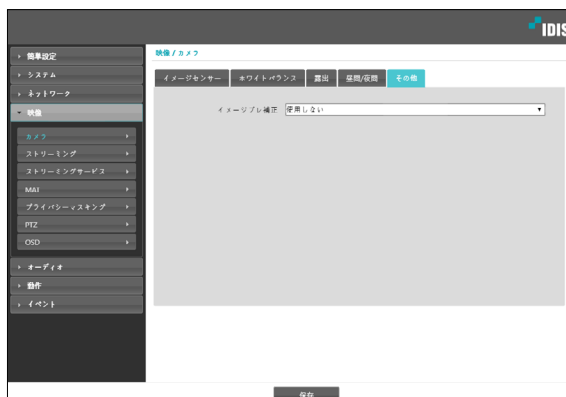

- **イメージブレ補正:** イメージブレ補正機能の使用を設定します。イメージブレ補正機能を使用する場合、風などの外部的な要因によってカメラが揺れる場合、映像の揺れを緩和させます。

 次のような環境では**イメージブレ補正(DIS)**使用を推奨しません。


- 動く被写体の多い環境
- 被写体が少ない単調な環境
- 光量が不足し、映像ノイズが増加する環境

ストリーミング



- **第1ストリーム、第2ストリーム、第3ストリーム、第4ストリーム:** マルチストリーミングをサポートします。ストリームの使用の有無を設定します。先に設定したストリームが優先になります。

- **圧縮:** ストリーミングのための映像の圧縮方法を設定します。H.265圧縮はONVIFプロトコルおよびRTSPに対応していません。

 H.265圧縮を使用する場合、H.265圧縮方式に対応していないデバイスでは画面が表示されないことがあります。

- **解像度:** ストリーミングのための映像の解像度を設定します。カメラモデルによって対応する解像度が異なることがあります。設定中のストリームの解像度は、上位ストリームの解像度より高く設定することはできません。

- **画質:** ストリーミングのための映像の画質を設定します。

- **ターゲットビットレート(Kbps):** ターゲットビットレートを設定します。ビットレート制御が**CBR**のときに、ターゲットビットレートの値を指定することができます。

- **ビットレートコントロール:** 映像圧縮時のビットレートコントロールモードを設定します。

- **CBR (固定ビットレート):** 映像の動きなどと関係なくビットレートを維持します。
- **VBR (可変ビットレート):** 映像の動きなどにより、ビットレートを変更します。動きが小さいほどネットワークの負荷及び保存容量が減ります。

- **フレームレート:** ストリーミングのための映像の転送速度を設定します。設定中のストリームの解像度と上位ストリームの解像度が同じ場合、設定中のストリームのフレームレートは上位ストリームのフレームレートより高く設定することはできません。
- **デフォルトの録画ストリーム:** 録画時に使用するストリームを選択します。ただし、遠隔プログラムで録画ストリーミングを指定したりカメラのSDメモ리카ードの録画機能が設定されていない場合、該当設定により、この設定が適用できない場合があります。
- **知能型コーデック:** リアルタイム映像を知的に解析することで、フレーム速度と画質は維持しつつ、ビットレートを低減します。

ストリーミングサービス

ストリーミングサービスを利用して、ウェブサイト上でビデオサーバーのリアルタイム映像を確認することができます。



- **HTML Code:** ストリーミングサービスを利用するためにコピー＆ペースト(Copy&Paste)を用いて画面に表示されるHTMLコードを希望するウェブページのコードにコピーします。
- **ストリーム:** ストリーミングサービス時に使用するストリームを選択します。使用中のストリームのみ選択できます。

ストリーミングサービスを使用するには、**システム** > **ユーザー/グループ**を設定する時、**匿名のログイン**を許可するオプションを選択しなければなりません。

MAT

MAT項目を選択すると、映像の転送および録画時にMAT(Motion Adaptive Transmission)機能を使用できます。




- **感度:** モーション感知に対する感度を設定します。値が大きいほどモーションをより敏感に感知します。
- **モーション無視インターバル:** モーションがないインターバルを設定します。モーション無視インターバルの間モーションが感知されない場合、モーション無視インターバル以降モーションが感知されるまで、下記で設定するフレームレートで映像を配信および録画します。
- **フレームレート:** 設定したモーション無視インターバルの間、モーションが感知されない時、適用するフレームレートを設定します。映像 > カメラメニュー(露出タブ)でスローシャッターモードがオンになっている場合、本フレームレートがオンにならないことがあります。モーション無視インターバル以降モーションが感知されるまで当該フレームレートで映像を送信および録画し、モーションが感知される瞬間ストリーミングで設定した元のフレームレートにすぐに復帰します。

MAT(Motion Adaptive Transmission)とは、モーションが感知されない時に映像のフレームレートを低くすることで、ネットワーク過負荷を減らして保存の容量を節約できるようにする機能です。設定した感度を基準に連続した二つの映像間に変化が感知されない場合、モーションがないことと見なします。


スマートフェイルオーバー (Smart Failover)録画の際はMAT機能は動作しません。

プライバシーマスキング

プライバシーマスキング項目を選択すると、プライバシー保護のために特定ゾーンの監視を制限することができます。映像監視時、プライバシーマスキング機能が設定された領域は黒色で表示されます。

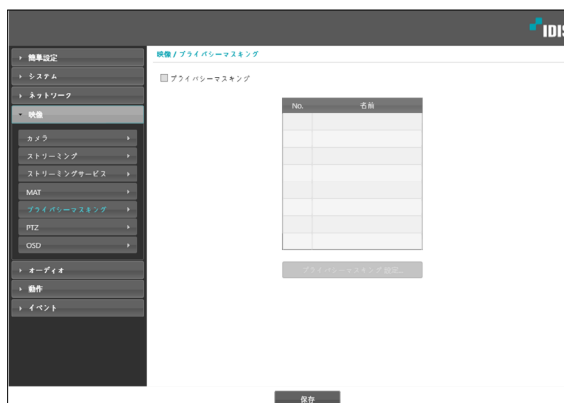

- **プライバシーマスキング設定:** プライバシーマスキング領域を設定します(最大8個)。

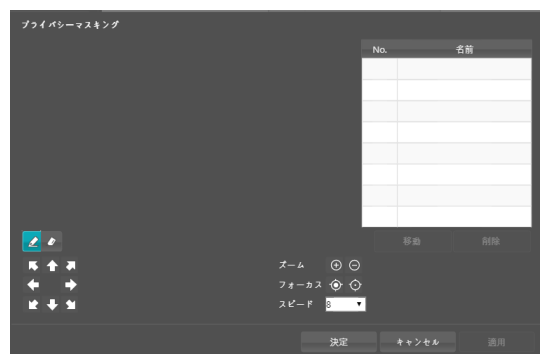


- **(選択) / (解除):** プライバシーマスキングの選択と解除を選びます。ボタンをクリックした後、マウスをドラッグ&ドロップして領域を設定します。
- **No. / 名前:** 設定されたプライバシーマスキング領域のリストが表示されます。番号はプライバシーマスキング領域に表示された番号を表します。リストで番号の横のブランクを選択すると、該当領域に名前を設定できます。削除ボタンをクリックすると、該当領域を削除します。

PTZ

- **タイトル編集:** プリセットの名前を変更します。
- **削除:** プリセットを削除します。

プリセット

PTZを選択するとプリセット関連機能が設定できます。

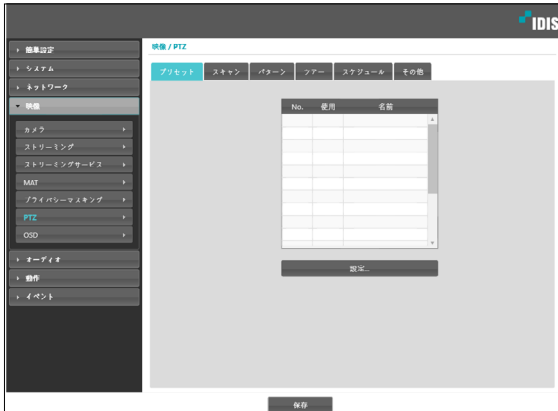

設定されたプリセットのリストが表示されます。番号はプリセット番号を表示します。**設定**ボタンをクリックすると、プリセットを設定することができます。




下段のボタンを利用してプリセット位置を設定します。

- **方向:** カメラをパンまたはチルトしてカメラの方向を調整します。
- **ズーム (+) (-) (拡大/縮小):** 映像を拡大または縮小します。
- **フォーカス (近) (遠) (焦点を近/遠):** 近くまたは遠くにある映像にカメラの焦点をあわせます。
- **スピード:** カメラのパン/チルト速度を設定します。
- **セット:** 望みのプリセット番号を選択した後、プリセットの名前を入力します。現在位置が、入力されたプリセット番号及び名前で作成されます。
- **移動:** リストでプリセットを選択した後ボタンをクリックすると、カメラが該当プリセットの位置に移動します。


スキャン

スキャンを選択するとスキャン関連機能が設定できます。


- スキャン機能を設定して、あらかじめ指定された二つの支点の間をカメラを移動させることができます。スキャン機能が動作するには、プリセットが2つ以上設定されていないとできません。

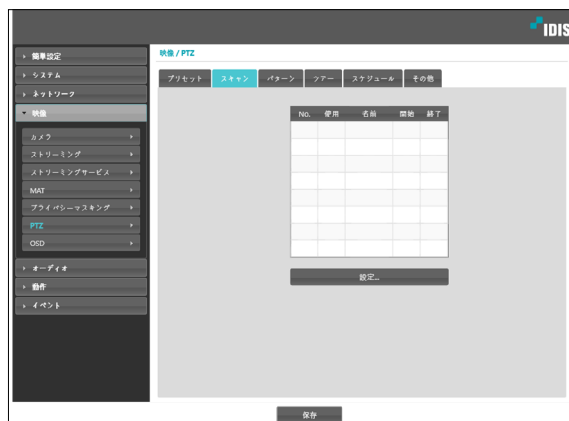

設定されたスキャンのリストが表示されます。番号はスキャン番号を表示します。**設定**ボタンをクリックすると、スキャンを設定することができます。

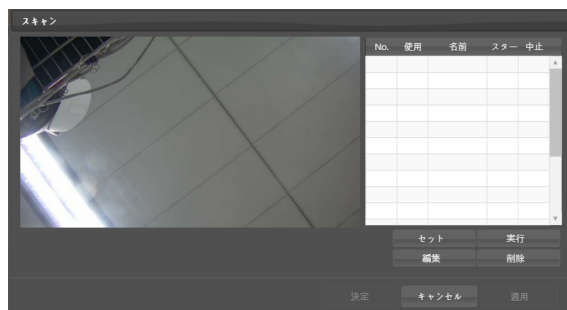

- **セット**: 下段のセット画面が表示されます。

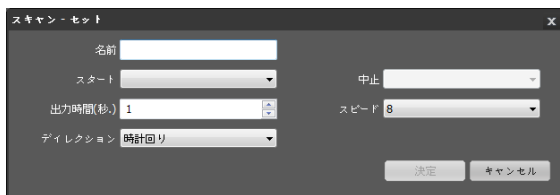


- **名前**: スキャン名前を入力します。
- **開始、終了**: スキャンをスタート、および終了するプリセット位置を選択します。
- **滞在時間(秒)**: カメラがスキャンのスタート/中止位置にとどまる時間を設定します。
- **スピード、時計回り**: スキャン速度及び方向を設定します。
- **実行**: 希望のスキャンを選択した後ボタンをクリックすると、スキャン機能を実行します。
- **編集**: スキャン設定を変更します。
- **削除**: スキャンを削除します。


パターン

パターンを選択するとパターン関連機能が設定できます。

パターン機能を設定して、あらかじめ指定された経路にカメラを実行させることができます。

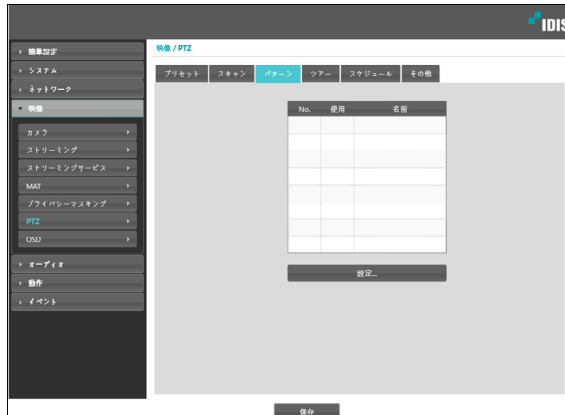

設定されたパターンのリストが表示されます。番号はパターン番号を表示します。**設定**ボタンをクリックすると、パターンを設定することができます。

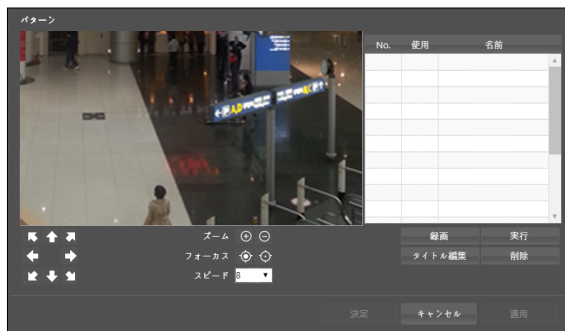


● **セット**: 望みのパターン番号を選択してからパターン名を入力します → **決定**ボタンをクリックします → ここからカメラの動きが保存されます。方向、ズーム、フォーカスボタンを利用してカメラを動かします → **中止**ボタンをクリックすると保存が完了します。最長2分間動きを保存できます。

- **(方向)**: カメラをパンまたはチルトしてカメラの方向を調整します。
- **ズーム** **(拡大/縮小)**: 映像を拡大または縮小します。
- **フォーカス** **(焦点を近/遠)**: 近くまたは遠くにある映像にカメラの焦点をあわせます。
- **スピード**: カメラのパン/チルト速度を設定します。
- **実行**: 希望のパターンを選択した後ボタンをクリックすると、パターン機能を実行します。
- **タイトル編集**: パターンのタイトルを変更します。
- **削除**: パターンを削除します。


ツアー

ツアーを選択するとツアー関連実行が設定できます。

ツアー実行を設定して、カメラがさまざまな実行をあらかじめ指定した順番で実行することができます。

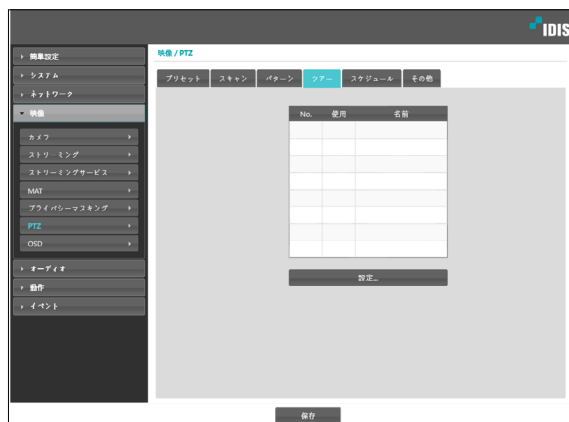

設定されたツアーのリストが表示されます。番号はツアー番号を表示します。**設定**ボタンをクリックすると、ツアーを設定することができます。

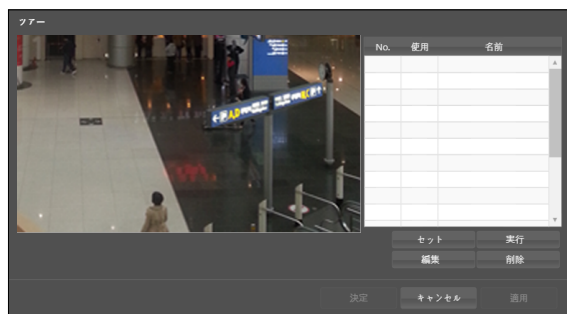

• **セット**: 下段のセット画面が表示されます。




- **名前**: ツアー名前を入力します。

- **No.:** 実行する実行の順序を表示します。
- **実行:** 実行する実行を選択します。
- **滞在時間(秒):** 該当実行を継続する時間を設定します。
- **スピード:** プリセット動作のスピードを設定します。
- **実行:** 希望のツアーを選択した後ボタンをクリックすると、ツアー実行を実行します。
- **編集:** ツアー設定を変更します。
- **削除:** ツアーを削除します。

スケジュール

スケジュール関連機能が設定できます。

- プリセット、スキャン、パターンなどのPTZ動作が設定してある必要があります。最大設定可能なスケジュールは32個です。

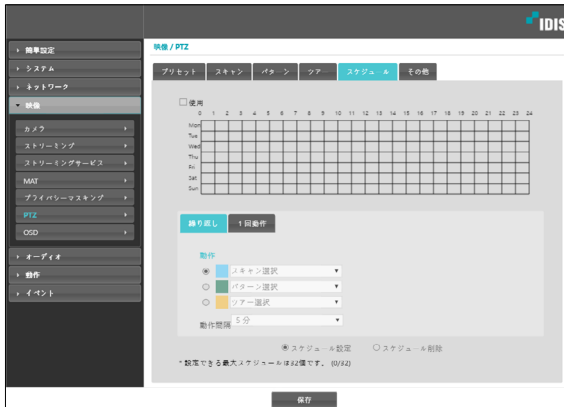

PTZ動作を設定した時間に動作させることができます。

- 繰り返し**：登録されたスキャン、ツアー、パターン動作の周期に従って動作するように設定できます。周期がなしの場合、決まった時間の間、動作し続けます。



- 1回動作**：登録されたスキャン、ツアー、パターン動作とプリセット、PTZリセット、ワイパー動作を決まった時間に一回動作するように設定できます。
- スケジュール設定**：スケジュールを設定します。
- スケジュール削除**：設定されたスケジュールを削除します。

その他

その他を選択するとその他関連機能が設定できます。



- フォーカスモード**：フォーカスモードを設定します。被写体が移動してズームの倍率が変更されるなど、カメラ映像に変更が生じる場合、カメラの焦点を調整する必要があります。
 - **手動**：遠隔ソフトを用いてユーザーが焦点を手動で調整します。
 - **自動**：映像に変化が生じる度にカメラが焦点を自動で調整します。
 - **自動 - ワンプッシュ**：PTZ動作の変更後に生じた映像の変化に対し、一度だけカメラが焦点を自動で調整します。それ以後、また映像に変化が起きたら手動で調整しなければなりません。
- PTZリセット**：ボタンをクリックするとカメラのパン/チルト/ズームの内部位置情報がリセットされます。

- 本モデルには、カメラのパン/チルト/ズームの内部位置情報がずれた時の自動復旧機能がありません。何らかの原因によりずれが発生した場合には、PTZリセット機能を使って内部位置情報のリセットを行って下さい。

- ホームポジション**：カメラの基本位置を設定します。
 - **デフォルト**：工場出荷時に設定された初期の位置をホームポジションとして設定します。
 - **ユーザー設定**：ユーザーが変更した位置をホームポジションとして設定します。設定ボタンをクリックしてホームポジションを変更することができます。
- オートラン**：設定された時間の間、カメラがコントロールされない場合に実行する機能を設定します。
- オートパン**：カメラのパンの方向を設定します。遠隔プログラムでオートパンを実行する場合、設定された方向でパン機能を実行します。

- **オートフリック:** カメラが90°以上チルトする際、物体が反対に見えるのを防止するために自動的に映像またはカメラを反転させます。
 - **メカニカル:** カメラを自動的にパンまたはチルトします。
 - **使用しない:** 自動反転機能を解除します。
- **方位角:** 方位角表示機能を使用するかどうかを設定します。
- **自動復旧:** カメラの最後の位置および機能の復帰の有無を設定します。復帰機能を使用する場合、カメラのリスタート時にリスタートする前の最後の位置に移動したり、最後に行った機能を実行します。
- **定期的な移動:** 設定された時間の間、決められた周期でパンまたはチルト動作範囲を動かした後、最後の位置に移動したり最後に遂行した機能を遂行します。

OSD

OSDを選択し、映像にテキスト、日付/時間、PTZ情報を表示できます。




• テキスト

- **テキスト:** テキストを設定します。
- **文字サイズ:** テキストの文字サイズを設定します。
- **文字色:** テキストの色を設定します。
- **透過度:** テキストの透明度を設定します。
- **ポジション X:** テキストのX座標を設定します。
- **ポジション Y:** テキストのY座標を設定します。



• 日付/時刻

- **フォーマット:** 日付/時刻の表記形式を設定します。
- **文字サイズ:** 日付/時刻の文字サイズを設定します。
- **文字色:** 日付/時刻の色を設定します。
- **透過度:** 日付/時刻の透明度を設定します。
- **ポジション X:** 日付/時刻のX座標を設定します。
- **ポジション Y:** 日付/時刻のY座標を設定します。

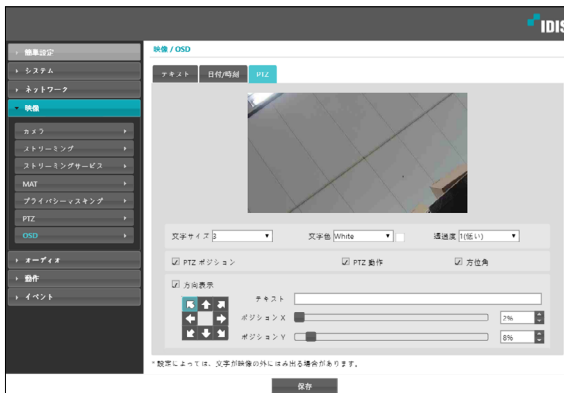

● PTZ

- **文字サイズ:** PTZの文字サイズを設定します。
- **文字色:** PTZの色を設定します。
- **透過度:** PTZの透明度を設定します。
- **PTZポジション:** 現在PTZのポジション情報を表示します。
- **PTZ動作:** 現在動作中であるPTZ動作を表示します。
- **方位角:** 現在一の方位角を表示します。

● 方向表示


- **テキスト:** 各方向に当該するテキストを表示します。
- **ポジション X:** 方向表示テキストのX座標を設定します。
- **ポジション Y:** 方向表示テキストのY座標を設定します。

オーディオ

オーディオの入出力を設定できます。



入/出力

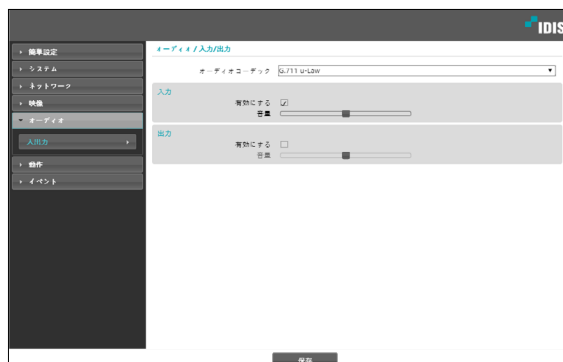

- **オーディオコーデック:** オーディオコーデックを選択します。
- **入力:** **有効にする**を選択した後、音量を調節します。
- **出力:** **有効にする**を選択した後、音量を調節します。

本カメラは、オーディオ出力アンプを持っていないため、ユーザーは、アンプとスピーカーを用意する必要があります。

動作

イベントが発生した時、これを通知するためのイベント動作機能を設定できます。



アラーム・アウト


アラーム・アウト項目を選択するとアラーム・アウトを動作させることができます。



- **出力時間:** アラーム・アウトの持続期間を設定します。イベントが発生した時、設定された期間の間アラーム・アウトが出力されます。
- **スケジュール:** アラーム・アウトを発生させる期間を設定します。設定された期間内でアラーム・アウトが出力されます。

メール

メール項目を選択するとメールを送信出来ます。

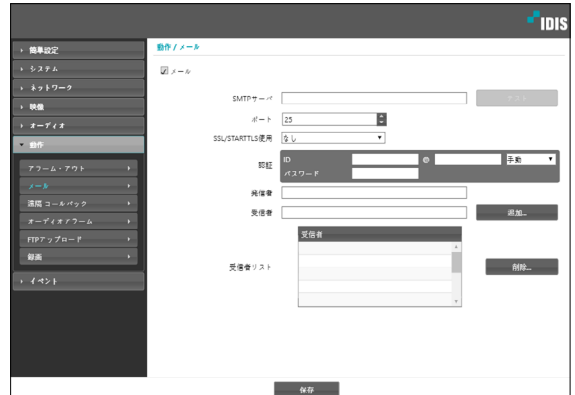

- **SMTPサーバ / ポート:** ネットワーク管理者から受取ったSMTPサーバのIPアドレス(またはドメインネーム)およびポート番号を入力します。ネットワーク設定でDNSサーバを設定した場合、IPアドレスの代わりにドメインネームを入力できます。
- **テスト:** SMTPサーバを入力した後、**テスト**ボタンをクリックします。正常動作時には、電子メールを受け取ったかの確認要請画面がポップアップされます。入力したメールサーバーに接続して、電子メールを受け取ったかを確認します。
- **SSL/STARTTLS使用:** SSLまたはSTARTTLS接続を要求するSMTPサーバを使用する場合、SSLまたはSTARTTLSを選択します。
- **認証:** SMTPサーバにユーザー認証が必要な場合、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- **発信者/受信者:** メールを送信および受信するアドレスを入力します(最大10人)。必ず@を含む正しいメールアドレスを入力しなければなりません。

遠隔コールバック

遠隔コールバック項目を選択すると遠隔地システムにコールバックメッセージを送ることが出来ます。


- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- 遠隔コールバック機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。



- IPアドレス:** メッセージを受信する遠隔地システムのIPアドレスとポート番号を入力します。
- リトライ:** メッセージ送信に失敗した場合に再送する回数を設定します。

オーディオアラーム

オーディオアラーム項目を選択するとオーディオを再生して音を出力できます。

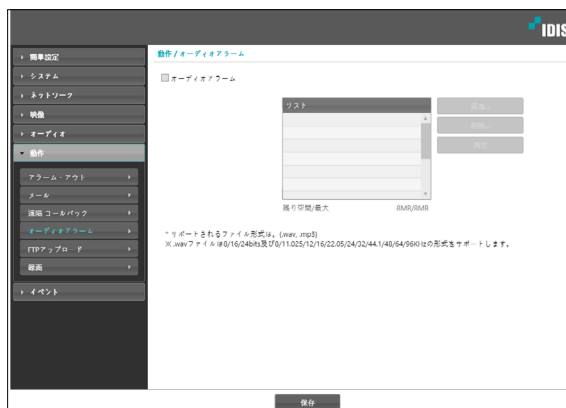

- リスト:** 再生するオーディオファイルのリストが表示されます。追加または削除ボタンをクリックし、出力するオーディオファイル(.wav, .mp3)を追加または削除します。リストからオーディオファイルを選択した後、再生ボタンをクリックすると、選択したオーディオファイルを再生して音を確認できます。全体オーディオファイルのアップロード容量は8MBです。


- サポートされるファイル形式は.wav, .mp3です。.wavファイルは8/16/24bits及び8/12/11.025/16/22.05/24/32/44.1/48/64/96KHzの形式をサポートします。

FTPアップロード

FTPアップロード項目を選択するとイベントが感知された映像をJPEGファイルでFTPサーバにアップロードすることが出来ます。



● **FTPサーバ:** 追加ボタンをクリックしてFTPサーバを登録します。削除ボタンをクリックすると登録されたFTPサーバを削除します。イベント感知時にプライマリサーバに登録されたFTPサーバにイベントが感知されたイメージがJPEGファイルでアップロードされます。プライマリサーバがイメージのアップロードに失敗した場合は、セカンダリサーバにイメージがアップロードされ、その後はセカンダリサーバがイメージのアップロードに失敗するまで続けてセカンダリサーバにイメージをアップロードします。**テスト**ボタンをクリックすると上で設定した経路でFTPサーバにアクセスされているかを検査します。検査が完了したら**決定**ボタンをクリックします。

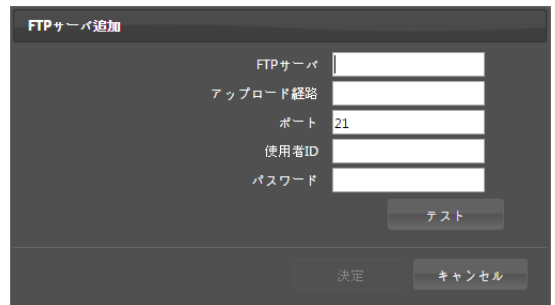

- **FTPサーバ:** FTPサーバのIPアドレス(またはドメインネーム)を入力します。
- **アップロード経路:** ファイルがアップロードされる経路を入力します。
- **ポート:** FTPサーバのポート番号を入力します。
- **使用者ID、パスワード:** FTPサーバアクセスのための使用者IDとパスワードを入力します。
- **設定:** FTPサーバにアップロードするイメージとアップロード情報を設定します。
 - **アップロードタイプ:** アップロードタイプを選択します。**連続**に設定した場合、イベント感知とは関係なく以下の設定に従ってイメージをアップロードします。**イベント**に設定した場合、イベント感知時に以下の設定に従ってイメージをアップロードします。
 - **アップロード周期:** アップロードタイプが**連続**に設定された場合にのみ表示されます。アップロード速度を設定します。設定された期間に設定された数のイメージがFTPサーバにアップロードされます。
 - **アップロード期間:** アップロードタイプが**イベント**に設定された場合にのみ表示されます。アップロード速度を設定します。**アップロード期間**を選択してから時間を選択すると、設定された期間に設定されたアップロード速度でイメージをアップロードします。**イベントが発生している状態の間アップロード**を選択すると、イベントが感知されている間のみ設定されたアップロード速度でイメージをアップロードします。

- **解像度、画質:** FTPサーバにアップロードするイメージの解像度と画質を選択します。解像度の場合第一ストリームのストリームの解像度より高く設定することはできません。**映像 > ストリーミング**メニューでの解像度の設定によって、本設定で設定できる解像度が異なることがあります。
- **ベースファイル名:** FTPサーバにアップロードするイメージファイルの名前を入力してから、各イメージファイルを区別するためのオプションを選択します。**ファイル名の後に日付/時間追加**オプションを選択すると、各イメージファイルにイベントを感知した日付と時間を追加します。**ファイル名の後に一連番号追加 - 最大値**オプションを選択すると、各イメージファイルにイベントを感知した順に番号を追加します。**上書き**オプションを選択すると以前のイメージファイルを上書きします。ファイル名にイベントの種類が自動的に追加されます。

- アップロードパスやファイル名を入力するとき、¥ / # * | : " < > ? などの特殊文字は使えません。
- 映像 > ストリーミング**メニューでの解像度の設定によって、FTPアップロードイメージの解像度が任意で変更されることがあります。
- アップロード周期または期間設定時、FTPサーバの性能を考慮してアップロード速度を設定してください。設定したアップロード速度がFTPサーバの性能を超える場合はFTPアップロードが失敗することがあります。

録画

録画項目を選択するとマイクロSDメモリーカードに映像が録画できます。まず、SDメモリーカード(Class 6以上)が正しく挿入されているかを確認してください。



- **タイプ:** SD録画のタイプを選択します。
 - **一般モード:** スケジュール及び設定に従いSD録画を行います。
 - **スマートフェイルオーバー:** NVR/VMSとの連動でフェイルオーバーのために使います。
- **全容量:** SDメモリーカードが正しく挿入されている場合、SDメモリーカードの全容量を表示します。
- **SDカードフォーマット:** ボタンをクリックすると挿入されたSDメモリーカードをフォーマットします。SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカードに保存された全てのデータが削除されます。

本機能は**Administrator**グループに属するユーザーのみ設定できます。

- **オーディオ録音:** オーディオ録音の有無を選択します。
- **上書き:** SDメモリーカードに保存空間が足りない場合、古い映像から自動的に削除され、新たな映像が保存されます。

録画の種類が変更されると、SDメモリーカードの録画データが削除されることがあります。

正常なSD録画時間を保障するためには、**日付/時刻**の項目で**時間調整**設定が必要です。

スケジュール

スケジュールタブを選択すると録画スケジュールが設定できます。

- **モード:** 録画モードを設定します。
 - **連続 - イベント:** イベント録画モードで映像を録画します。イベント録画モードではイベント検知時、映像を録画します。
 - **連続 - タイムラプス:** タイムラプスモードで映像を録画します。タイムラプスモードではイベント検知とは関係なく、録画を続けます。
 - **連続 - タイムラプス/イベント:** イベントが検知されていない場合はタイムラプスモードで、イベントが検知された場合はイベント録画モードで映像を録画します。
 - **日付/時刻:** スケジュールされた日付および時間の間に指定された録画モードで映像を録画します。スケジュール表の下段で**使用**または**使用しない**を選択してから録画モードを選択します。スケジュール表で特定の日付および時間をマウスでクリックしたりドラッグして録画モードを設定したり解除したりします。**使用**または**使用しない**を選択してから**全て選択/全て削除**ボタンをクリックすると全ての日付および時間に録画モードを設定または解除します。
- **持続時間:** イベント録画モードで録画を続ける時間を設定します。
 - **プリイベント:** プリイベント映像の録画時間を選択します。最大60MBの容量に該当する映像を録画できます。録画解像度、画質、フレームレートが高く設定され、設定した時間に該当する映像の容量が60MBを超える場合は、設定した時間どおりに録画が行われなことがあります。
 - **ポストイベント:** ポストイベント映像の録画時間を選択します。

設定

設定タブを選択すると録画機能が設定できます。



- **録画ストリーム:** 録画する時、使うストリーミングを選択します。録画モードによってストリームの設定を別々に指定できます。
 - **タイムラプス/プリイベント:** タイムラプスモードまたはイベントモード (プリイベント) での録画に使用するストリームを設定します。
 - **イベント:** イベントモード (ポストイベント) での録画に使用するストリームを設定します。
- ☑ ● SDメモリーカードに録画された映像の検索及び再生は遠隔プログラムで行えます。詳しい内容は各プログラムの**オペレーションマニュアル**を参照してください。
- SDメモリーカードに映像を録画している最中には、遠隔プログラムを利用した映像検索及び再生が円滑に行われなことがあります。
- ⚠ SDメモリーカードをカメラから取り外す場合は、まず**録画**の選択を解除してから約30秒後に取り外してください。映像の録画中、または録画終了後、30秒以内にSDメモリーカードを取り外すとシステムと録画データが損傷することがあります。

イベント

イベント感知機能を設定できます。



アラーム・イン

アラーム・イン項目を選択すると、アラーム・インイベントが設定できます。アラーム・インイベントを設定すると、アラーム入力コネクタでアラーム入力が感知された場合、それをイベントと見なします。



- **タイトル:** アラーム・イン装置名を入力します。
- **タイプ:** アラーム・インタイプを選択します。
- **動作:** アラーム・インイベントが発生した時、これを通知するための動作を選択します。
 - **昼間/夜間モード:** イベント検知時IRカットフィルターを使用するか選択します。項目を選択すると**ビデオ > カメラ** 設定時設定した**昼間/夜間モード**設定は動作しません。**白黒モード**項目を選択するとイベント検知時、白黒モードで動作します。検知中であるイベントが終了されるとIRカットフィルターが使用され、白黒モードは解除されます。
 - **アラーム・アウト:** アラーム・アウトが発生する場合に選択します。
 - **メール送信:** メールを送信する時に選択します。**イメージ添付**項目を選択すると、メール転送時にイベントが感知されたイメージファイル(.JPG)を添付します。
 - **遠隔コールバック:** 遠隔地システムにメッセージを送信するには、本項目を選択してからメッセージを送信する遠隔地システムを選択します。
 - IDIS Webプログラムでは対応していません。
 - **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。
 - **オーディオアラーム:** 音声を出力するには、本項目を選択してから出力するオーディオファイル(.wav, .mp3)を選択します。

- **FTPアップロード**: FTPサーバにイメージをアップロードする際に選択します。
- **録画**: 映像を録画する際に選択します。
- **PTZ移動**: 保存されているプリセット位置を選択しておく、当該パン/チルトドライバーで指定された位置に移動することができます。プリセット位置は遠隔プログラムで設定します。

イベント動作を実行するには、**イベント動作関連項目**が正しく設定されていなければなりません。

モーション感知

モーション感知項目を選択すると、モーション感知イベントが設定できます。モーション感知イベントを設定すると、設定された領域でモーションが感知された場合、これをイベントと見なします。



- **感度**: 昼間と夜間のそれぞれに対してモーション感知に対する感度を選択します。値が大きいほどモーションをより敏感に感知します。
- **最小ブロック**: 昼間と夜間のそれぞれに対してモーションを感知するミニマムブロックを選択します。設定されたブロック数以上モーションが発生した場合のみ、モーションイベントとして見なします。
- **領域**: **設定**ボタンを押してモーションが感知される領域をブロック単位で設定します。
 - (**選択**) / (**解除**): モーション感知の選択と解除を選びます。
 - (**1ブロック**): 個別のブロックを選択および解除します。
 - (**領域**): 領域を指定して選択および解除します。
 - (**すべて**): すべてのブロックを選択および解除します。

- **モーション無視インターバル:** モーション無視インターバルを設定すると、モーションが感知された以降一定時間以内に感知されたモーションについては、イベントログを残さず、通知もしません。
- **昼間:** 昼間に指定する時間の範囲を設定します。指定された範囲以外の時間は夜間として見なします。
- **動作:** モーション感知イベントが発生した時、通知するための動作を選択します。
 - **アラーム・アウト:** アラーム・アウトが発生する場合に選択します。
 - **メール送信:** メールを送信する時に選択します。**イメージ添付**項目を選択すると、メール転送時にイベントが感知されたイメージファイル(.JPG)を添付します。
 - **遠隔コールバック:** 遠隔地システムにメッセージを送信するには、本項目を選択してからメッセージを送信する遠隔地システムを選択します。



- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。

- **オーディオアラーム:** 音声を出力するには、本項目を選択してから出力するオーディオファイル(.wav, .mp3)を選択します。
- **FTPアップロード:** FTPサーバにイメージをアップロードします。
- **録画:** 映像を録画する際に選択します。
- **PTZ移動:** 保存されているプリセット位置を選択しておく、当該パン/チルトドライバーで指定された位置に移動することができます。プリセット位置は遠隔プログラムで設定します。



- イベント動作を実行するには、**イベント動作関連**項目が正しく設定されていなければなりません。

トリップゾーン

トリップゾーン項目を選択すると、トリップゾーンイベントが設定できます。トリップゾーンイベントを設定すると、設定されたエリア内部或いは外部へのモーションが感知された場合、これをイベントと見なします。



- **感度:** 昼間と夜間のそれぞれに対してモーション感知に対する感度を選択します。値が大きいほどモーションをより敏感に感知します。
- **トリップゾーン:** 設定ボタンを押してトリップゾーンをブロック単位で設定します。
 - **(選択) / (解除):** トリップゾーンの選択と解除を選びます。
 - **(1ブロック):** 個別のブロックを選択および解除します。
 - **(エリア):** エリアを指定して選択および解除します。
 - **(すべて):** すべてのブロックを選択および解除します。
 - **トリップ方向:** イベントと見なすモーションの方向を選択します。**イン**を選択する場合、トリップゾーンの外部から内部にモーションが発生する場合、**アウト**を選択する場合、トリップゾーンの内部から外部にモーションが発生する場合にイベントと見なします。
- **モーション無視インターバル:** モーション無視インターバルを設定すると、モーションが感知された以降一定時間以内に感知されたモーションについては、イベントログを残さず、通知もしません。
- **昼間:** 昼間に指定する時間の範囲を設定します。指定された範囲以外の時間は夜間として見なします。
- **動作:** トリップゾーンイベントが発生した時、通知するための動作を選択します。
 - **アラーム・アウト:** アラーム・アウトが発生する場合に選択します。

- **メール送信:** メールを送信する時に選択します。**イメージ添付**項目を選択すると、メール転送時にイベントが感知されたイメージファイル(.JPG)を添付します。
- **遠隔コールバック:** 遠隔地システムにメッセージを送信するには、本項目を選択してからメッセージを送信する遠隔地システムを選択します。



- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。


- **オーディオアラーム:** 音声を出力するには、本項目を選択してから出力するオーディオファイル(.wav, .mp3)を選択します。
- **FTPアップロード:** FTPサーバにイメージをアップロードします。
- **録画:** 映像を録画する際に選択します。
- **PTZ移動:** 保存されているプリセット位置を選択しておくこと、当該パン/チルトドライバーで指定された位置に移動することができます。プリセット位置は遠隔プログラムで設定します。



イベント動作を実行するには、**イベント動作関連**項目が正しく設定されていなければなりません。

オーディオ検出

オーディオ検出項目を選択すると、オーディオ検出イベントが設定できます。オーディオ検出イベントを設定すると設定された時間の間、音声が出検された場合これをイベントと見なします。

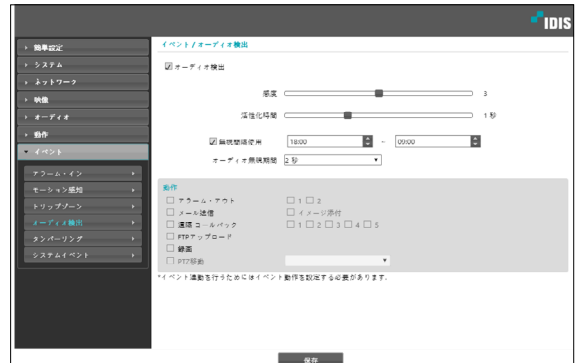

- **感度:** オーディオ検出の感度を設定します。値が大きいほど敏感に感知します。
- **活性化時間:** オーディオ検出が発生した時、これをイベントとして感知するために持続しする期間を設定します。オーディオが感知されたが指定された間持続しない場合はイベントとして見なしません。
- **無視間隔使用:** イベントを無視する間隔を設定します。指定された時間の間、発生するオーディオ検出は、イベントとして見なしません。
- **オーディオ無視期間:** オーディオ無視期間を設定すると、オーディオが感知されてから一定時間以内に感知されたオーディオについては、イベントログを残さず、通知もしません。

- **動作:** オーディオ検出が発生した時、これを通知するための動作を選択します。

- **アラーム・アウト:** アラーム・アウトが発生する場合に選択します。
- **メール送信:** メールを送送する時に選択します。**イメージ添付**項目を選択すると、メール転送時にイベントが感知されたイメージファイル(.JPG)を添付します。
- **遠隔コールバック:** 遠隔地システムにメッセージを送信するには、本項目を選択してからメッセージを送信する遠隔地システムを選択します。



- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。

- **FTPアップロード:** FTPサーバにイメージをアップロードする際に選択します。
- **録画:** 映像を録画する際に選択します。
- **PTZ移動:** 保存されているプリセット位置を選択しておく、当該パン/チルトドライバーで指定された位置に移動することができます。プリセット位置は遠隔プログラムで設定します。



- イベント動作を実行するには、**イベント動作関連**項目が正しく設定されていなければなりません。

タンパーリング

タンパーリング項目を選択すると、タンパーリング感知イベントが設定できます。タンパーリング感知イベントを設定すると映像に急激な変化が生じた場合(例: カメラが動いたりレンズが遮られる場合)、これをイベントと見なします。



- **感度:** タンパーリング感知の感度を設定します。値が大きいほど敏感に感知します。
- **活性化時間:** タンパーリング感知が発生した時、これをイベントとして感知するために持続する期間を設定します。タンパーリングが感知されたが指定された間持続しない場合はイベントとして見なしません。
- **無視間隔使用:** イベントを無視する間隔を設定します。指定された時間の間発生するタンパーリングは、イベントとして見なしません。
- **動作:** タンパーリング感知イベントが発生した時、通知するための動作を選択します。
 - **アラーム・アウト:** アラーム・アウトが発生する場合に選択します。
 - **メール送信:** メールを送送する時に選択します。**イメージ添付**項目を選択すると、メール転送時にイベントが感知されたイメージファイル(.JPG)を添付します。
 - **遠隔コールバック:** 遠隔地システムにメッセージを送信するには、本項目を選択してからメッセージを送信する遠隔地システムを選択します。



- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。

- **オーディオアラーム:** 音声を出力するには、本項目を選択してから出力するオーディオファイル(.wav, .mp3)を選択します。
- **FTPアップロード:** FTPサーバにイメージをアップロードします。
- **録画:** 映像を録画する際に選択します。
- **PTZ移動:** 保存されているプリセット位置を選択しておく、当該パン/チルトドライバーで指定された位置に移動することができます。プリセット位置は遠隔プログラムで設定します。

イベント動作を実行するには、**イベント動作関連項目**が正しく設定されていなければなりません。

システムイベント

システムイベントを設定すると、システムおよびアラーム・イン状態、ディスク挿入の有無を定期的に確認して通知することが出来ます。



- **システム正常:** システム正常を確認するには選択してから調整間隔を設定します。
 - **メール送信:** システムが動作している場合にメールを送信する時に選択します。
 - **遠隔コールバック:** システムが動作中の場合、遠隔地システムにメッセージを送るには項目を選択してからメッセージを送る遠隔地システムを選択します。
- **アラーム入力エラー:** アラーム入力エラーを確認するには選択してから調整間隔を設定します。
 - **メール送信:** アラーム入力エラーに変化がない場合、メールを送信する時に選択します。
 - **遠隔コールバック:** アラーム入力エラーに変化がない場合、遠隔地システムにメッセージを送るには項目を選択してからメッセージを送る遠隔地システムを選択します。
- **メモリーカードオン/オフ:** SDメモリーカードの挿入または削除を確認するときに選択します。
 - **メール送信:** SDメモリーカードが挿入、または削除された場合に、メールを送信するときに選択します。
 - **遠隔コールバック:** SDメモリーカードが挿入、または削除された場合に、遠隔地システムへメッセージを送るには、項目を選択してからメッセージを送る遠隔地システムを選択します。



- メールおよびメッセージを送るためには**動作設定**時に**メール**および**遠隔コールバック**設定が正しくなされていなければなりません。
- IDIS Webプログラムでは対応していません。
- **遠隔コールバック**機能をご使用いただくには、遠隔地システムにカメラを登録しておく必要があります。

第2章 – IDIS Web

IDIS Webは、インターネット上で別途プログラムをインストールしないでネットワークカメラの映像をリアルタイムで監視したり、SDメモリーカードに保存された録画映像を検索できるプログラムで、ウェブブラウザを使って接続できます。

IDIS Webを行うためには下記のPCシステムの仕様が必要です。

- OS: Microsoft® Windows® 7 (Home Premium、Professional、Ultimate)、Microsoft® Windows® 8 (Pro、Enterprise)、Microsoft® Windows® 10 (Pro、Home Premium)、Microsoft® Windows® 11
- CPU: Intel Pentium IV 2.4以上 (Core 2 Duo E4600推奨)
- RAM: 1GB以上 (2GB推奨)
- VGA: 128MB以上 (1280x1024、24bpp以上)
- Internet Explorer: バージョン10以上 32-bit
- Chrome: Google Chrome 22.0.1229.0以上 (59.xxx以上推奨)
- Edge: 98.0.1108.43以上


1 ウェブブラウザを実行してからアドレス入力欄へ下の情報を入力してください。

- http://IPアドレス:ポート番号(カメラのIPアドレスおよびポートを設定する時、設定したIDIS Web接続ポート番号を入力)
- または、http://FENサーバアドレス/FEN名(FENサーバアドレスおよびFENサーバに登録されたFEN名入力)



- IDIS Webポート番号設定時HTTPS使用項目を選択した場合、httpの代わりにhttpsを入力します。セキュリティー認証に関する警告メッセージが表示された後、このウェブサイトを続けて探索します(推奨しない)を選択します。IDIS Webログインウィンドウが表示されない場合、インターネットオプションが次のように設定されているかを確認して下さい。
 - ツール→インターネットオプション→セキュリティー→レベルのカスタマイズ設定を中-高(基本値)または普通に設定
 - ツール→インターネットオプション→プロパティー→セキュリティーオプションでTLS1.0使用を選択
- IPアドレスとポート番号を入力して接続する場合、IDIS Web接続ポート番号が80(https入力の場合443)で設定されているとIPアドレスを入力するだけで接続できます。
- 接続したいカメラのIPアドレスおよびIDIS Webポート番号はネットワーク管理者にお問い合わせください。


- 2 IDIS Webログインウィンドウが表示されたら、ログインに必要なIDおよびパスワードを入力した後**LOGIN**ボタンをクリックします。

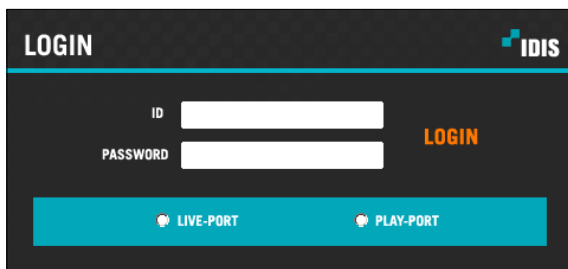







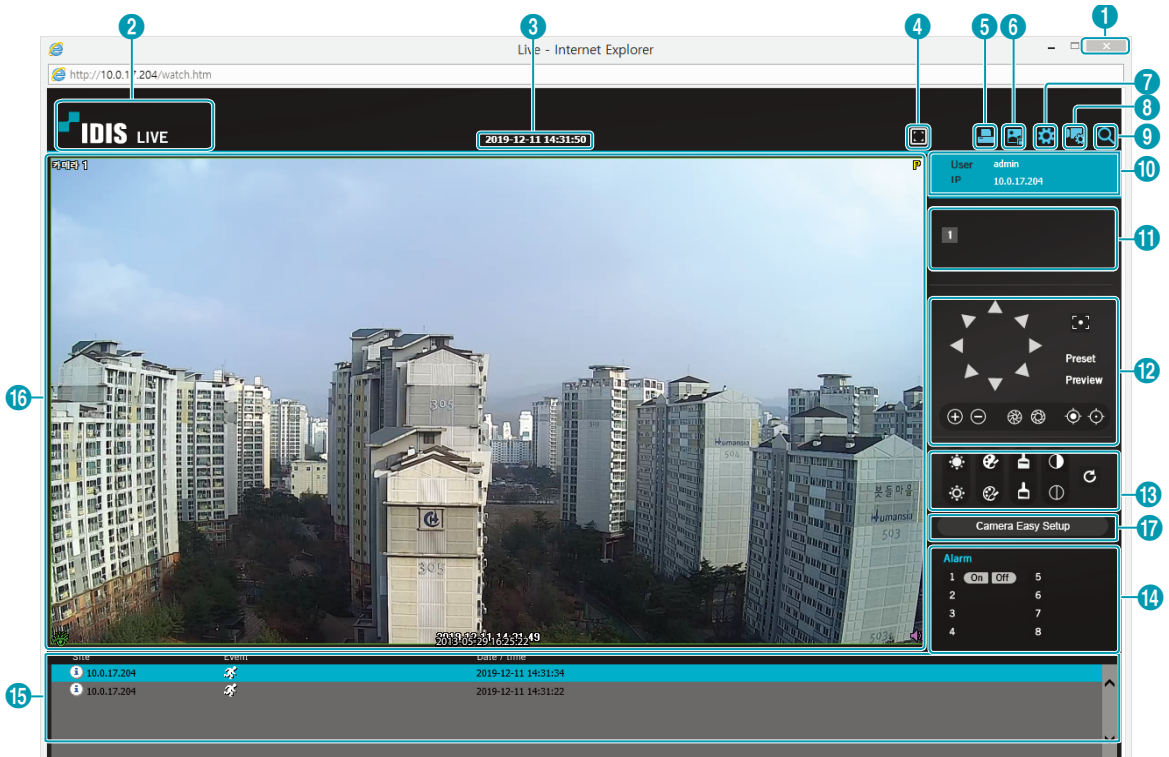



























- IDIS WebはMicrosoft® Windows® 8 OSのメトロ(Metro) UIでは動作しません。
- IDIS Webプログラムの運用中にはログインウィンドウを閉じないでください。ウェブ監視モードまたはウェブ検索モードに切り替える時にスクリプトエラーが発生し、この場合ウェブプログラムを再起動しなければなりません。
- インターネットエクスプローラ7.0でIDISWebを起動する場合、アドレスバーやステータスバーを表示すると画面下の部分が見えなくなる場合があります。この現象を解決するためにはインターネットの設定を変更し、アドレスバーやステータスバーを表示しないでブラウザを開くことをお勧めします。(ツール → インターネットオプション → セキュリティー → レベルのカスタマイズ → Webサイトがアドレスバーやステータスバーのないウィンドウを開くのを許可するのオプションを有効にするに設定)。
- マイクロソフトウィンドウズ・ヴィスタ(Microsoft Windows Vista)またはその後のバージョンのOSからIDIS Webを起動する場合、インターネットエクスプローラアイコンからマウスの右側のボタンをクリックして表示するメニューから**管理者として実行**オプションを選択してください。**管理者として実行**をしないとIDIS Webプログラムの一部の機能が制限されることがあります。
- 新しいバージョンのIDIS Webを開く場合、インターネットエクスプローラで以前のバージョンの情報を読み込むことがあります。その場合には、**コントロールパネル → インターネットオプション → 全般**に移動してインターネット一時ファイルでファイルの削除をしてから、IDIS Webを実行してください。
- マイクロソフトウィンドウズ・ヴィスタ(Microsoft Windows Vista)またはその後のバージョンのOSでは映像転送速度の低下によりIDIS Webのスクリーンの画面が表示されなかったり、更新しなかったりする可能性があります。本症状の場合は、御使用のPCのオートチューニング機能の解除をお勧めします。管理者権限でコマンドプロンプト実行(**スタートメニュー → すべてのプログラム → コマンドプロンプト** → マウスの右ボタンを利用し、**管理者として実行**選択)。**netsh int tcp set global autotuninglevel=disable**を入力してからENTERキーを押してください。PCは再起動してから変更された設定を適用します。オートチューニング機能を再度復旧するためには管理者権限でコマンドプロンプトを実行してから**netsh int tcp set global autotuninglevel=normal**を入力してください。PCは再起動してから変更された設定を適用します。

ウェブ監視モード

遠隔地の映像をリアルタイムで監視できる遠隔地ウェブ監視プログラムです。



①	✕ を押すと IDIS Web のプログラムが終了されます。
②	マウスのポインタを IDIS ロゴ 部分に置けば IDIS Web のバージョンを確認することができます。
③	現在の時間情報を表示します。
④	⏏ を押すと映像を全体画面で見ることができます。キーボードの ESC キーを押すと元の画面に戻ります。
⑤	🖨 を押すと現在見ている映像を PC に接続されているプリンターで印刷します。
⑥	💾 を押すと現在見ている映像をイメージファイルで保存します。
⑦	⚙ を押すとディスプレイモード及び OSD の表示を設定することができます。ディスプレイモードを選択して映像を出力するスピードを調整することができ、OSD 表示リストより画面に表示する OSD 情報を選択することができます。
⑧	📷 を押すと画面を表示してカメラの設定を変更できます。
⑨	🌐 を押すとウェブ監視モードに切り替わります。🌐 を押すとウェブ監視モードに切り替わります。
⑩	ログイン情報を表示します。
⑪	カメラ番号を表示します。
⑫	遠隔地の PTZ を制御します。遠隔地の PTZ を制御します。

13	映像の画質を調節することができます。												
14	 を押してカメラに接続されたアラーム・アウト装置を制御します。  を押してカメラに接続されたアラーム・アウト装置を制御します。												
15	<p>下部のイベント状態ウィンドウは、カメラで感知したイベントをリストで表示します。</p> <table border="1" data-bbox="203 363 1269 517"> <tr> <td data-bbox="203 363 330 415"> / </td> <td data-bbox="330 363 731 415">アラーム入力作動/解除</td> <td data-bbox="731 363 858 415"></td> <td data-bbox="858 363 1269 415">タンパーリング</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 415 330 467"></td> <td data-bbox="330 415 731 467">モーション感知</td> <td data-bbox="731 415 858 467"></td> <td data-bbox="858 415 1269 467">オーディオ検出</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 467 330 517"></td> <td data-bbox="330 467 731 517">トリップゾーン</td> <td data-bbox="731 467 858 517"></td> <td data-bbox="858 467 1269 517"></td> </tr> </table>	 / 	アラーム入力作動/解除		タンパーリング		モーション感知		オーディオ検出		トリップゾーン		
 / 	アラーム入力作動/解除		タンパーリング										
	モーション感知		オーディオ検出										
	トリップゾーン												
16	<p>画面よりカメラを選択してマウスの右ボタンをクリックするとポップアップメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> カメラタイトル変更: カメラタイトルを変更することができます。 <div data-bbox="1005 575 1218 749" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <div style="text-align: center;">カメラタイトル変更 オーディオオン</div> <div style="text-align: center;">画面レート ▶</div> <div style="text-align: center;">マルチストリーム ▶</div> <div style="text-align: center;">ブロック現象改善</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ウェブ監視モードで変更されたカメラ名は遠隔地システムには影響を与えず、カメラ名を入力しなければ遠隔地で設定したカメラ名が画面上に表示されます。 オーディオオン: カメラが設置された遠隔地とのオーディオ送受信機能を提供します。この項目を選択すると、オーディオ  ボタンが表示されます。 <table border="1" data-bbox="223 826 1269 981" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td data-bbox="223 826 340 865"></td> <td data-bbox="340 826 1269 865">マイクを通じてカメラが設置された遠隔地にオーディオを再生できます。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 865 340 904"></td> <td data-bbox="340 865 1269 904">スピーカーを通じてカメラが設置された遠隔地のオーディオを再生できます。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 904 340 942"> / </td> <td data-bbox="340 904 1269 942">遠隔地と双方向オーディオ送受信ができます。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 942 340 981">×</td> <td data-bbox="340 942 1269 981">オーディオ送受信が停止されます。</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> 接続した遠隔地がオーディオ送受信に対応する場合、カメラスクリーンに  アイコンが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面レート: スクリーン上に見える映像の出力レートを変更することができます。 <ul style="list-style-type: none"> - 画面にあわせる: オリジナル映像の縦横比率に関係なく、カメラスクリーンのエリアに合わせて映像を出力します。 - 映像レートにあわせる: オリジナル映像の縦横比率を維持したままカメラスクリーンのエリアに合わせて映像を出力します。 - 1/2倍サイズ(x0.5)~4倍サイズ(x4): オリジナル映像のサイズを基準に該当メニューで指定したサイズでカメラスクリーンに映像を出力します。例えば映像レートにあわせるを選択すると、オリジナル映像の実際サイズで出力します。 マルチストリーム: カメラがデュアルストリームモードに設定されている場合、好きなストリームが選択できます。 ブロック現象改善: 拡大映像に見られるブロック現象を除去し、画面へ表示する映像の出力品質を向上させることができます。 マウスPTZ 調節: マウスのスクロールを使用して、ズームを調整することができます。 		マイクを通じてカメラが設置された遠隔地にオーディオを再生できます。		スピーカーを通じてカメラが設置された遠隔地のオーディオを再生できます。	 / 	遠隔地と双方向オーディオ送受信ができます。	×	オーディオ送受信が停止されます。				
	マイクを通じてカメラが設置された遠隔地にオーディオを再生できます。												
	スピーカーを通じてカメラが設置された遠隔地のオーディオを再生できます。												
 / 	遠隔地と双方向オーディオ送受信ができます。												
×	オーディオ送受信が停止されます。												

17	<p>カメラ簡便設定ができます。映像モードで昼間夜間別にプリセットまたはユーザー設定ができます。</p> <ul style="list-style-type: none">• プリセット: Natural(自然さ)、Vivid(鮮明さ)、De Noise(ノイズ減少)から選択できます。• ユーザー定義: 手動でそれぞれの値を設定でき、Sharpness (鮮明度)、Contrast (照合)、Colors (色)、Brightness (明るさ) を設定できます
----	---

ウェブ検索モード






















遠隔地の録画映像を検索できる遠隔地ウェブ検索プログラムです。



ウェブ検索スクリーンでの遠隔地へのアクセスは30分以上操作がなければ自動的に解除されます。



①	を押すと IDIS Web のプログラムが終了します。
②	マウスのポインタを IDIS ロゴ 部分に置けば IDIS Web のバージョンを確認することができます。
③	カメラの録画映像の時間情報を表示します。
④	を押すと映像を全体画面で見ることができます。キーボードの Esc キーを押すと元の画面に戻ります。
⑤	を押すと現在見ている映像を PC に接続されているプリンターで印刷します。
⑥	を押すと録画映像を実行ファイル形式で保存します。
⑦	を押すと現在見ている映像をイメージファイルで保存します。
⑧	を押すとディスプレイモード及び OSD の表示を設定することができます。ディスプレイモードを選択して映像を出力するスピードを調整することができ、OSD 表示リストより画面に表示する OSD 情報を選択することができます。
⑨	を押すとウェブ監視モードに切り替わります。
⑩	ログイン情報を表示します。
⑪	カメラ番号を表示します。

12	映像を縮小・拡大します。																
13	映像の明るさを調節します。																
14	<p>映像に様々なイメージフィルター(Sharpen(鮮明)、Blur(ぼかし)、Equalizer(画質補正)、Interpolation(補間)、Revert(元に戻す))を適用します。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 映像調整は一時停止状態でのみ適用されます。</p>																
15	特定の日付の映像をカレンダー検索で探すことができます。録画された映像がある日付は水色で表示されます。日付を選択すると、その日付のもっとも早い時間に録画された映像が静止画の状態に表示されます。選択された日付はオレンジ色で表示されます。																
16	<p>TimeLapse を選択するとタイムラプス検索モードを利用し、録画映像を時間順に従って検索・再生します。タイムラプス検索モードでの検索は日付の単位で行われ、カレンダーで検索する日付を選択することができます。画面下のタイムテーブルではカレンダーで選択した日付の録画映像の時間情報を表示します。時間を選択すると、その時間帯の映像を画面に表示します。選択した時間帯に1つ以上の映像がある場合、検索したビデオセグメントを選択することができます。</p>																
17	<p>Event を選択するとイベント検索モードを利用し、ユーザーが指定する特定な条件を満足するイベントを検索することができます。</p>																
18	<p>再生ボタン（高速逆再生、一時停止、通常再生、高速再生、映像の先頭に移動、1コマ逆再生、1コマ再生、映像の後尾に移動）を押すと映像を再生します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>映像の先頭に移動</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>高速再生</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>1コマずつ逆再生</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>1コマずつ再生</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>映像を高速逆再生</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>映像の最後に移動</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>通常再生・一時停止</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		映像の先頭に移動		高速再生		1コマずつ逆再生		1コマずつ再生		映像を高速逆再生		映像の最後に移動		通常再生・一時停止		
	映像の先頭に移動		高速再生														
	1コマずつ逆再生		1コマずつ再生														
	映像を高速逆再生		映像の最後に移動														
	通常再生・一時停止																
19	<p>Goto を押すと検索する時間帯の映像に移動することができます。</p>																
20	<p>Reload を押すと最新録画映像を再読み込みします。</p>																
21	<p>カメラの録画情報を時間単位で表示します。カメラのシステム時間が過去に変更され同一の時間帯に1つ以上の映像が存在する場合、タイムテーブルの右上のセグメントメニューでどのビデオセグメントを検索するか指定することができます。</p>																
22	<p>画面よりカメラを選択してマウスの右ボタンをクリックするとポップアップメニューを表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● カメラタイトル変更: カメラタイトルを変更することができます。 <p><input checked="" type="checkbox"/> ウェブ監視モードで変更されたカメラ名は遠隔地システムには影響を与えず、カメラ名を入力しなければ遠隔地で設定したカメラ名が画面上に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオオン: 当該映像を保存しながらオーディオも一緒に録音している場合にチェックするとオーディオを出力します。 ● 画面レート: スクリーン上の映像の出力レートを変更することができます。 ● ブロック現象改善: 拡大映像に見られるブロック現象を除去し、画面へ表示する映像の出力品質を向上させることができます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>カメラタイトル変更 オーディオオン</p> <hr/> <p>画面レート ▶ ブロック現象改善</p> </div>																

第3章 - 付録

設定画面の構成図(遠隔設定)



索引

か

管理/監視/録画ポート 14

た

タイムサーバ 10

ひ

日付/時刻 9

ゆ

ユーザー/グループ 10

D

DSCP 14

F

FEN名前 13

FEN使用 13

H

HTTPS使用 14

I

IDIS Web 44

O

ONVIFプロトコル 9

R

RTSPポート 14

U

UPnP使用 14

