

仕様書


【仕様】

商品名	2MP屋外ドーム型ネットワークIRカメラ
型式	SNC-HS2MDT
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー: 0.0038 lux@F1.4 B/W 0 lux(IR LED ON)
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	あり(1BNC)
音声入出力	Line In1/Line Out1
音声圧縮方式	G.711 μ ・G.711a
アラーム入出力	入力:1ch 出力:1ch
顔認証機能	あり
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSDカード(Class 6以上、最大256GB)
IR-LED到達距離	30~50m
逆光補正	Off/HWDR/WDR/HLC/BLC
レンズ部	
焦点距離	電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm@F1.4
画角	水平:103° ~32°、垂直:70.5° ~18.3°
曇り除去	あり


仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)
圧縮方式	H.265+/H.265、H.264+/H.264(CBR/VBR選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、D1、CIF、480x240
最大フレームレート	1080P、720P:60Hz@30fps/50Hz@25fps
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/RTP/RTCP/ICMP/IGMP/PPPoE DDNS/SMTP/FTP/SNMP/HTTP/802.1x/UPnP/HTTPs/QoS
アラーム機能	動体検知機能、センサー検知機能、SDカードエラー検知機能、 ケーブル切断検知機能、SDカードフル検知機能
インターフェース	Onvif s 対応
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ(IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、 CMSリモートコントロール
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67相当
バンドルプルーフ	IK10
電源電圧	DC12V/PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	10.5W(最大)
ヒーター	なし
使用温度範囲	-20℃～+55℃ 0℃以上で起動
使用湿度範囲	0% ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法	Φ141mm×100.2mm
質量	約890g
付属品	クイックインストレーションガイド、保証書、 六角レンチx1、タッピングネジx4、コンクリートアンカーx4 保護コネクタx1、テンプレートx1

【外形寸法図】

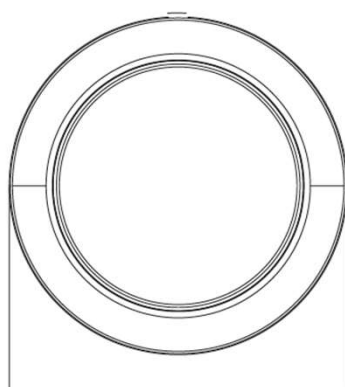

141.00mm

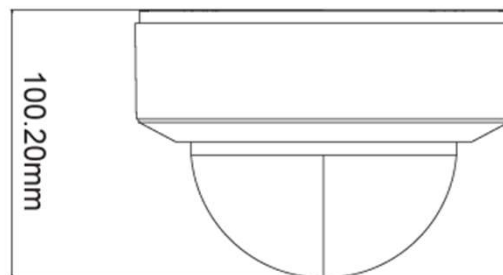

100.20mm

単位:mm