

## 仕様書


### 【仕様】

商品名:	4MPハウジング一体型ネットワークPTZカメラ
型式	SNC-HS4MST-Z
カメラ部	
撮像素子	1/2.7型 CMOS プロGRESSIVE方式
解像度	4MP(2560 x 1440) 3MP(2048 x 1536), 1080P(1920 x 1080), 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), D1(704 x 576), 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240
レンズ	オートフォーカス光学4倍、f = 2.8 ~ 12 mm、F1.6 ~ F2.7
画角	水平:97~31°、垂直:51°~18°、対角:115°~36°
最低被写体照度	Color: 0.01Lux @F1.6 (AGC ON) B/W: 0.002Lux @F1.6 (AGC ON) 0Lux with IR
電子シャッター	50Hz: 1/25s~1/25,000s、60Hz: 1/30s~1/30,000s
赤外線照射距離	最大50m
白色LED照射距離	最大30m
PTZ旋回角度	水平:0~355° 垂直:-5~90°
PTZ旋回速度	水平:0.1°/s~80°/s 垂直:0.1°/s~60°/s
ズームスピード	約1.6秒(Wide~tele)
ネットワーク部	
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
SDカード	マイクロSDメモ리카ード(最大256GB)
オーディオ入力	LINE:1ch マイク内蔵
オーディオ出力	LINE:1ch スピーカー内蔵
アラーム入力/出力	1ch/1ch
インターフェースプロトコル	ONVIF、サードパーティーをサポート管理プラットフォーム
アラーム連動	プリセット、クルーズ、トラック、メモリーカードビデオ録画、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカードにアップロード、メール送信
メインストリーミング	2560x1440 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x760 @ 30 fps@25 fps
サブストリーミング	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 @25 fps
サードストリーミング	1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 @25 fps
セキュリティ	ユーザー認証、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、HTTPS

## 仕様書

通信	最大16人のユーザーの同時監視対応
ストリーミング数	トリプルストリーミング
機能	UDP/IPv4/IPv6/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/HTTP/FTP/802.1x/UPnP/HTTPs/QoS
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ(IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari)、CMSリモートコントロール ビューワー:NVMS 2.0 設定ソフトウェア:IP Tool
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66 相当
耐衝撃等級	IK10 相当
電源電圧	DC12V/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	14.9W
使用温度範囲	-30°C~+60°C、0°C以上で起動
使用湿度範囲	90%未満(結露なきこと)
外形寸法(mm)	130 × 162mm
質量	約 1200g
付属品	クイックガイド、保証書、設置用タッピングネジ4本、L-レンチ、アンカーボルト4本、テンプレート、カメラ取付用ビス×4、ワッシャー×3

### 【外形寸法図】

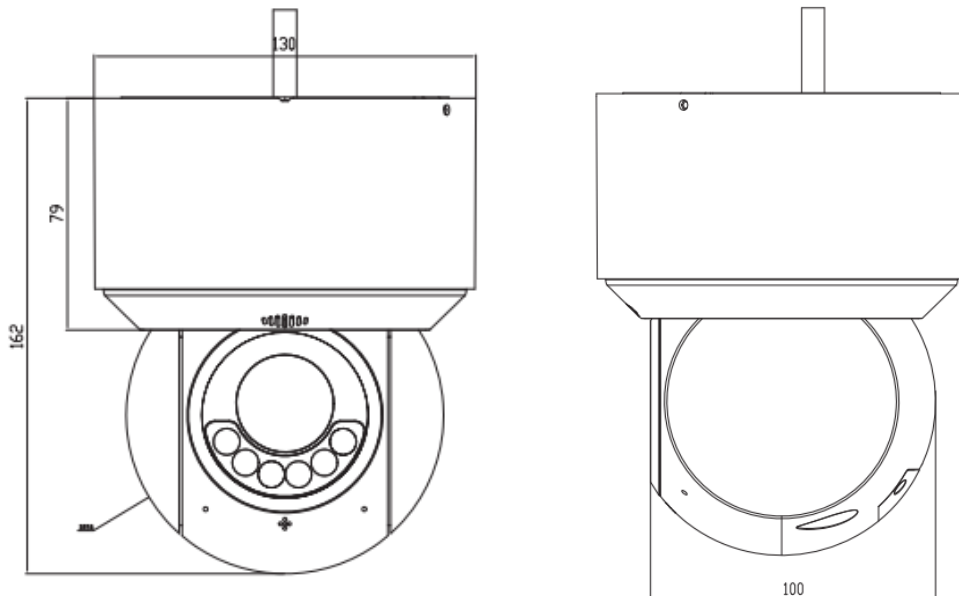

単位:mm