

仕様書


【仕様】

商品名	防爆ハウジング一体型ネットワークカメラ	
型式	HLZ-61KDS	
カメラ部		
撮像素子	1/2.8型CMOS	
走査方式	プログレッシブスキャン	
有効画素数	1920x1080、約200万画素	
最低被写体照度	カラー:0.005 lx(F=1.4) 白黒:0.001 lx(F=1.4)	
デイナイト機能	あり	
プライバシーマスク機能	あり	
モニター出力	なし	
音声入出力	入力:LINE IN 出力:LINE OUT	
音声圧縮方式	G.726、G711	
アラーム入出力	入力:1CH 出力:1CH	
ワイドダイナミックレンジ	120dB以上 (WDR使用時)	
ネットワーク部		
インターフェース	10/100/ イーサネット(RJ-45)	
圧縮方式	H.264+、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360	
画像更新速度	30ips(1920x1080)	
配信制御	128kbps～1Gbps	
機能	UPnP機能、ストリーミングサービス機能、FTPアップロード機能、 モーション感知機能、音声感知機能、タンパーリング機能、イベント通知 機能、	
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング、IEEE802.1x、HTTPS	
最大接続数	最大10(ライブ)	
対応OS	Windows7,8,10、XP、Microsoft IE6.0 or above	

仕様書

一般仕様	
IECEx	Ex tb II C T6 Gb
IECEx	Ex Tb III C T85°C Db
TIIS	Ex d II C T6 Gb
適用基準	工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIO SH-TR-46-1及び2:2015
型式検定合格番号	第TC22864X号
ハウジング材質	AISI 316L Stainless Steel
電源電圧	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	9W(最大)ヒーター使用時
使用温度範囲	-40°C~+70°C
外形寸法	φ95mm×H145.5mm
質量	3.8kg
付属品	ウォールマウントブラケット、クイックインストレーションガイド、保証書、 カメラマウント、ソフトウェアCD

【外形寸法図】

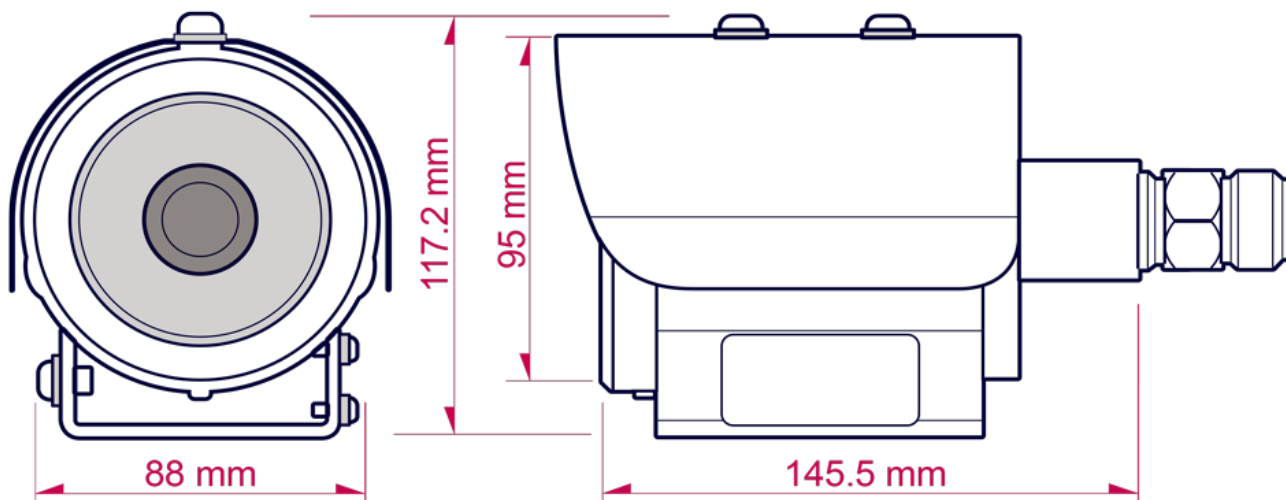

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。