

仕様書


【仕様】

商品名	耐腐食 屋外用ハウジング一体型ネットワークカメラ
型式	HLZ-6FKDS
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型Sony Starvis CMOS センサー
走査方式	プログレッシブスキャン
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー:0.003 lux B/W 0.001 lux(AGC ON)
電子シャッター	AUTO、MANUAL(1/30~1/10,000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1~1/5、1/7.5、1/15)
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり(5箇所)
AI機能	群衆検出、行列検出、侵入検出、徘徊検出、ライン交差検出、入退場カウント
モーション検知	12箇所
音声入出力	ライン-イン/ライン-アウト 1/1(双方向音声)
音声圧縮方式	G.726(32K,24K)/G.711(64K)
アラーム入出力	入力:1ch DI / 出力:1ch DO
RS485	1
SN比	65dB以上
ワイドダイナミックレンジ	120dB
マイクロSDカード	マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード(Class 6以上、最大256GB)
記録トリガー	モーション検知、スケジュール、他
IR-LED到達距離	50m
逆光補正	On/Off/HSBLC
画像調整	輝度、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、AGC、フリップ、ミラー、NDR、デイナイト調整、BLC、他
レンズ部	
焦点距離	電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm
画角	水平:94.4° ~33.1°、垂直:50.2° ~18.1°

仕様書

ネットワーク部	
インターフェース	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)
圧縮方式	H.264+、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360
最大フレームレート	30ips:1920x1080(WDR)
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、RTMP、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、Samba、Bonjour、ONVIFプロファイルS、ONVIFプロファイルT、ONVIFプロファイルG
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
同時接続数	最大10
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66相当
電源電圧	DC12V(DCジャック: 内径2.5mm/外径5.5mm)/ PoE(IEEE802.3af class 3)準拠
消費電力	PoE供給時:9.3W(最大)、DC12V供給時:8.1W(最大)
ヒーター	オプション
使用温度範囲	-20℃～+55℃ 0℃ 以上で起動
使用湿度範囲	0% ～ 90%(結露なきこと)
外形寸法	Φ90×D133.5
質量	約2.25kg
付属品	クイックインストレーションガイド、保証書、カメラマウント、CD

【外形寸法図】

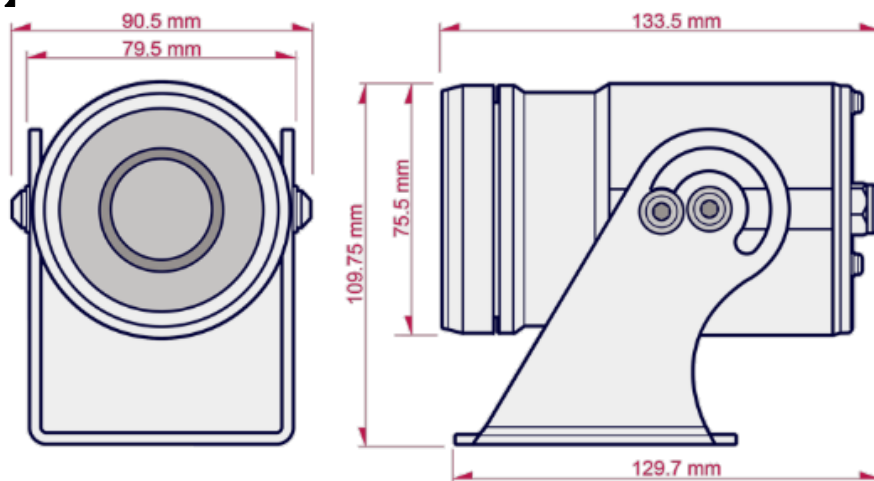

単位:mm