


仕様書

【仕様】

商品名		同軸ケーブルIP電源重畳伝送装置
製品型式		SC-IPC07P
送信機型式		SC-IPT07P
電源入力		PoC (SC-IPR07P から PoC で給電)
電源出力		Midspan PoE 対応 (Type B Only, PoE SW On/Off 対応)
消費電力		2W
最大供給可能電力		30W
伝送距離(5C-FB)		500m(100Mbps)、1000m(10Mbps) (※1)
伝送帯域幅		10/100Mbps
接続ポート	RECEIVER 側	BNC-F, 75Ω
	CAMERA 側	RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
LED 状態表示	PWR	RED LED
	ETH	GREEN LED
	LINK	GREEN LED
	PoE	RED LED
CAMERA PoE SW		Slide Switch::PoE 電源 On/Off 選択スイッチ
動作温度 / 動作湿度		10℃ ~ 50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		ABS 難燃 / 60g
外形寸法		90(W) x 55(H) x 24(D)

(※1) 接続ケーブルの種類・品質・性能、コネクタ接続施工の品質、カメラの消費電力・パフォーマンス等、レコーダーの仕様などに依存し、伝送距離を満たさない場合があります。

【外形寸法図】

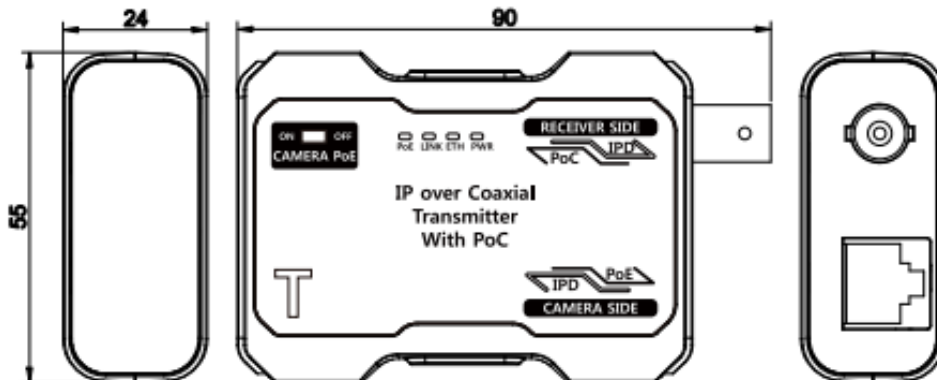


単位:mm

受信機型式		SC-IPR07P
電源入力（※2）		DC 48V-56V/1A アダプター又は PoE HUB (IEEE 802.3at)
電源出力		PoC (DC 48V)
消費電力		2W
最大供給可能電力		30W
伝送距離(5C-FB)		500m(100Mbps)、1000m(10Mbps)（※1）
伝送帯域幅		10/100Mbps
接続ポート	TRANSMITTER 側	BNC-F、75Ω
	NVR 側	RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
	DC 48V-56V IN	DC-JACK
LED 状態表示	PWR	RED LED
	ETH	GREEN LED
	LINK	GREEN LED
	PoE	RED LED
伝送帯域幅設定スイッチ		10M: 10Mbps で伝送、100M: 100Mbps で伝送
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ～ 50℃ / 0 ～ 80%
材質 / 重量		ABS 難燃 / 62g
外形寸法		90(W) x 55(H) x 24(D)
付属品		ACアダプタ、ブラケット、取扱説明書

(※1) 接続ケーブルの種類・品質・性能、コネクター接続施工の品質、カメラの消費電力・パフォーマンス等、レコーダーの仕様などに依存し、伝送距離を満たさない場合があります。

(※2) 併用は出来ません、故障の原因になる可能性があります。

【外形寸法図】

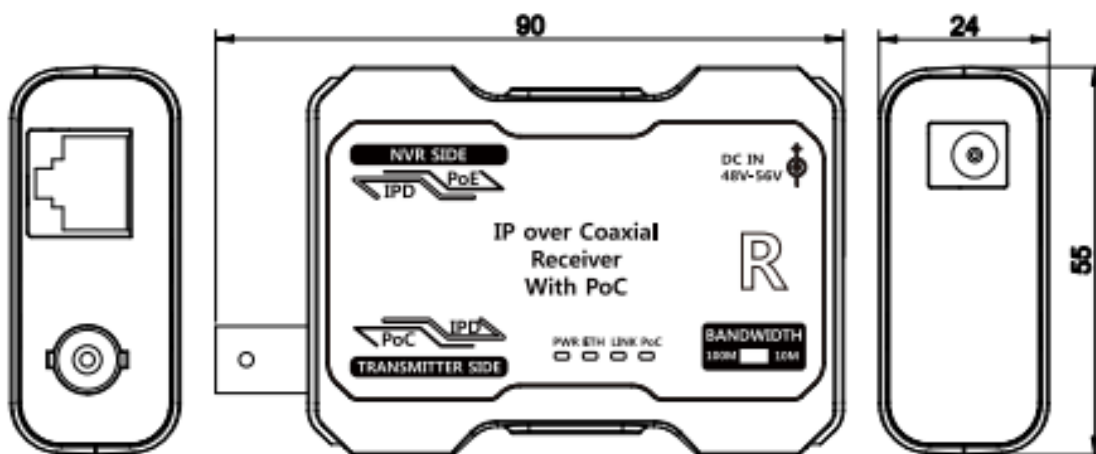

単位:mm