


仕様書

【仕様】


商品名		2-wire IP電源重畳伝送装置
製品型番		SC-IPC1201TW
送信機型番		SC-IPT1201TW
出力電源		Midspan PoE 対応 (Type B Only、PoE スイッチング ON/OFF可能)
伝送帯域幅		Max. 1Gbps (PHY RATE)
接続ポート	受信機側	Terminal Block(24 ~ 12AWG)
	カメラ側	RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
	エキストラ電源入力	DC-Jack
RJ-45 Connector		1Pin : TX +、2Pin : TX-、3Pin : RX+、4Pin : PWR+ 5Pin : PWR+、6Pin : RX-、7Pin : PWR-、8Pin : PWR
LED状態表示	Link	Off : Not Link
		Orange On/Blink : Link Check 及び Link Retry
		Green On/Blink : Link OK / Act OK
	PWR	Off:電源未入力
		Green On:カメラPoE電源供給状態
		Red Blink:カメラ側の電源供給異常(ショート、過電流)
		Red On:PoE電源選択スイッチoffの状態
	PoE スイッチ	On : カメラでPoE電源供給
Off : PoE電源供給遮断		
動作温度 / 動作湿度		-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 164g
外形寸法(mm)		148(W) x 60(H) x 25(D)

【外形寸法図】

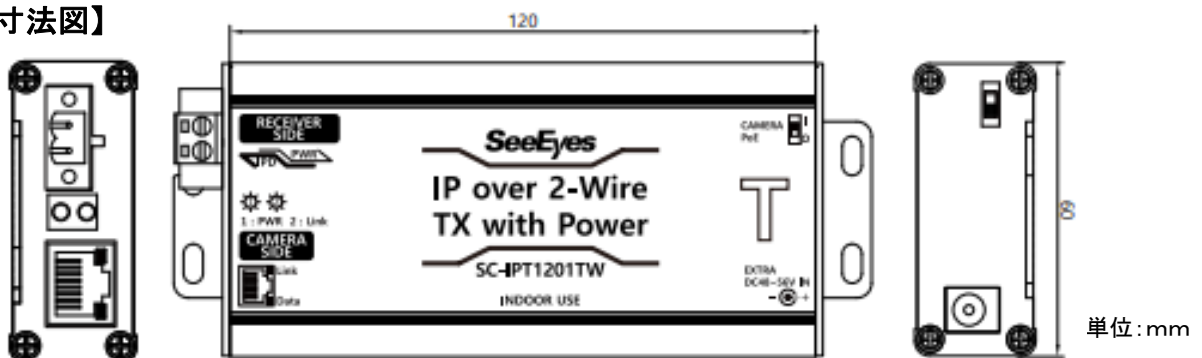

受信機型番		SC-IPR1201TW
入力電源		DC 48V-56V 又は PoE(IEEE802/3at)
消費電力		6W
最大伝送距離		Max. 700m (TP-Cable @ CAT.5e)
伝送帯域幅		Max. 1Gbps (PHY RATE)
接続ポート	送信機側	Terminal Block(24~12AWG)
	NVR側	RJ-45 (TIA/EIA568B Type)
	電源入力	DC-Jack
RJ-45 Connector		1Pin : TX +、2Pin : TX-、3Pin : RX+、4Pin : PWR+ 5Pin : PWR+、6Pin : RX-、7Pin : PWR-、8Pin : PWR
LED状態表示	Link	Off : Not Link
		Orange On/Blink : Link Check 及び Link Retry
		Green On/Blink : Link OK / Act OK
	PWR	Off : 電源未入力
		Green On : カメラPoE電源供給状態
		Red On : 送信機に別途の電源を入れたとき
		Red Blink : カメラ側の電源供給異常(ショート、過電流)
動作温度 / 動作湿度		-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 166g
外形寸法(mm)		148(W) x 60(H) x 25(D)
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書

【外形寸法図】

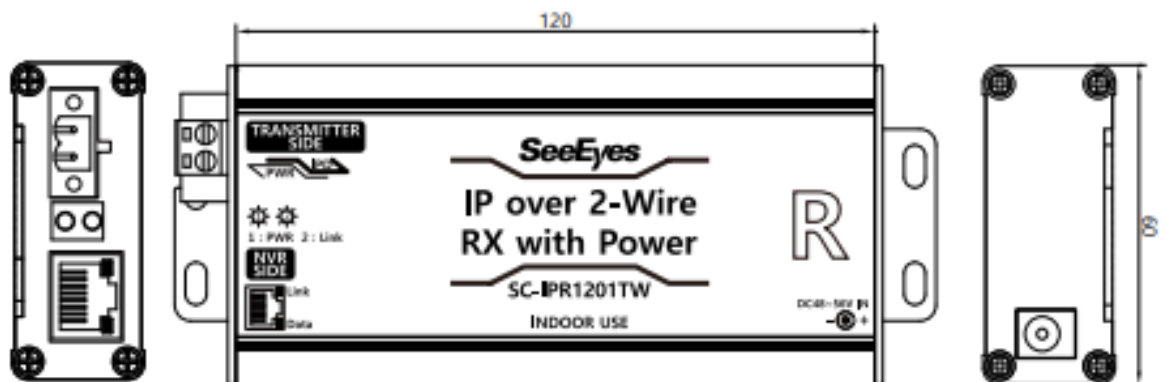

単位:mm