


仕様書

【仕様】

商品名	16 ch ハイブリッド デジタルレコーダー	
型式	STRX-1600	
テレビジョン方式	NTSC/PAL	
映像入力	HDアナログ (AHD/TVI/CVI) 最大16ch + IP4ch、IP最大20台(アナログ無し)	
映像出力	メイン	3840*2160(4K)、2560*1440(2K)、1920*1080、1440*900、1280*1024、1280*720、1024*768
	VGA	1920*1080、1440*900、1280*1024、1280*720、1024*768、704*480
	スポット(BNC)	720*480
映像圧縮方式	H.265、H.264	
録画解像度	HD : 8MP(15fps) : 5MP(20fps); 4MP/ 3MP/1080P / 720P / 960H (30fps)	
	IP : 8MP/5MP / 4MP / 3MP/ 1080P / 720P(30fps)	
録画速度	アナログ : 8MP - : 10fps (各 ch) 5MP (14fps);4MP 18fps (各ch) 1080P : 25/30fps NTSC/PAL(各ch) 720P : PAL : 25fps (各ch) / NTSC : 30fps (各ch)	
	IP : IP : PAL : 25fps (各ch) / NTSC : 30fps (各ch) サブストリーム (Max):PAL 704*576, 10fps/ch, NTSC 704*480, 10fps/ch	
アラーム入力	16 ch、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	1 ch、リレー出力 (ターミナルブロック)	
音声入力	16 ch、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1 ch、ライン出力 (RCA)	
ネットワーク接続	100メガビット・イーサネット (RJ-45)	
RS-485	1 ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0 ×2(マウスおよびバックアップ/アップグレード用)	
記録媒体	2SATA HDD、最大20TB	
e-SATA	1	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ	
一般仕様		
電源	DC12V、5A	
消費電力	20W (最大)	
使用温度範囲	0℃ ～ +40℃	
使用湿度範囲	20 % RH ～ 85 % RH(結露なきこと)	
外形寸法	W380×H50×D340mm (突起部含まず)	
質量	約2500 g (HDD 非搭載時)	
付属品	はじめにお読みください、クイックインストールレーションガイド、クイックオペレーションガイド、保証書、ACアダプター、USBフラッシュメモリ、USBマウス	

仕様書

【外形寸法図】

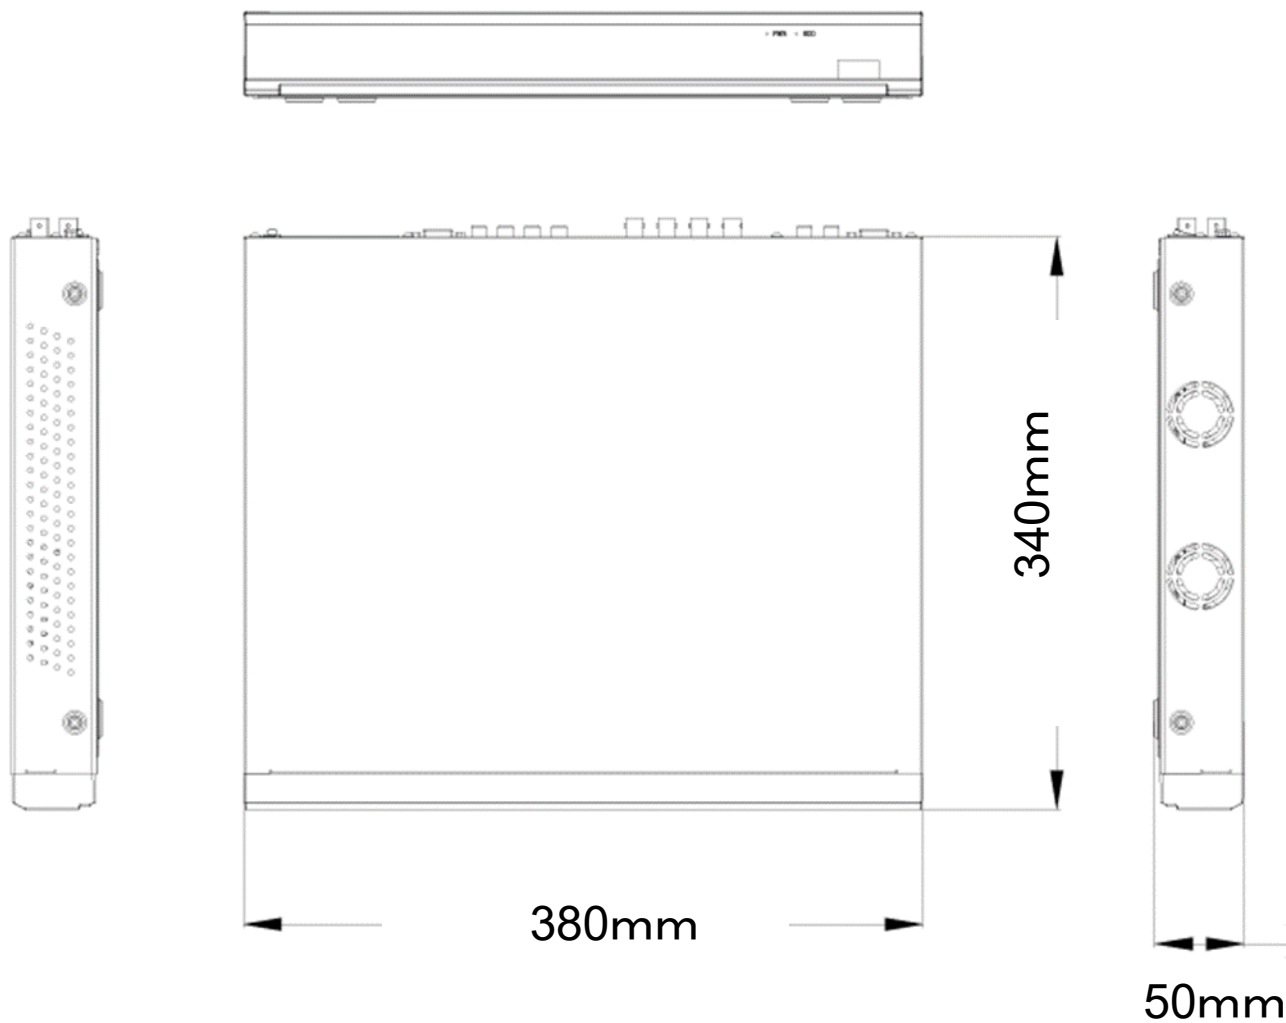

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。