

仕様書

【仕様】


4 ch ハイブリッド	・ デジタルレコーダー
STRX-400	
NTSC/PAL	
HDアナログアナログ(AHD/TVI/CVI)最大4ch+IP2ch、 IP最大6台(アナログ無し)	
HDMI	3840*2160(4K)、2560*1440(2K)、 1920*1080、1440*900、1280*1024、 1280*720、1024*768
VGA	1920*1080、1440*900、1280*1024、 1280*720、1024*768、704*480
スポット(BNC)	720*480
H.265、H.264	
HD:5MP-Lite/4MP-Lite/1080P/720P/960H	
IP:5MP/4MP/3MP/1080P/720P	
4MP - Lite: 16fp 1080P: 15fps	- 10
IP:PAL:25fps	(各ch) / NTSC: 30fps (各ch)
4 ch、NC/NO設定	定可能 (ターミナルブロック)
1 ch、リレー出力	(ターミナルブロック)
4 ch、ライン入力	(RCA)
1 ch、ライン出力	(RCA)
100メガビット・イーサネット(RJ-45)	
1 ポート(ターミナルブロック)	
USB 2.0 ×2(マウスおよびバックアップ/アップグレード用)	
-	
ー SATA HDD (標注 2.5Aアダプターを	集6TB)、最大10TB搭載可(※6TBを超える場合は 使用)
	STRX-400 NTSC/PAL HDアナログアナロ(P最大6台(アナログ) HDMI VGA スポット(BNC) H.265、H.264 HD:5MP - Lite / IP:5MP / 4MP / アナログ:5MP - L 4MP - Lite: 16fr, 1080P: 15fps, 720P: PAL: 25fps 1 ch、NC/NO設づけ、1 ch、リレー出力 1 ch、ライン入力 1 ch、ライン入力 1 ch、ライン出力 100メガビット・1 ポート(ターミニー



仕様書

一般仕様	
電源	ACアダプタ(入力:AC100-240V、1.5A,50/60Hz、出力:DC12V 、2A)
消費電力	最大12W
使用温度範囲	-10 °C ~ +55 °C
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH(結露なきこと)
外形寸法	W300×H53×D227mm(突起部含ます)
質量	約980 g(HDD 非搭載時)
付属品	はじめにお読みください、クイックインストレーションガイド、 クイックオペレーションガイド、保証書、ACアダプター、 USBフラッシュメモリ、USBマウス

【外形寸法図】

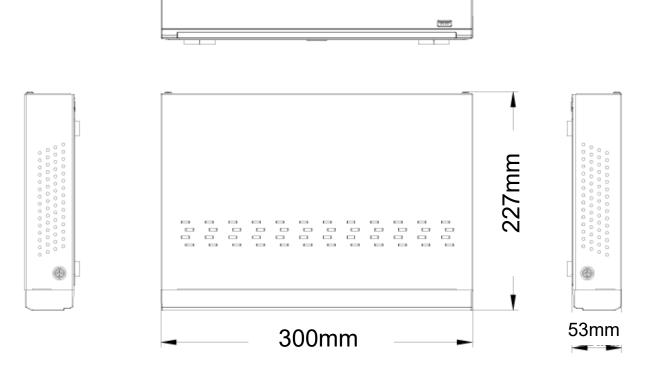

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。