

仕様書

【仕様】


商品名	8 ch ハイブリッド	8 ch ハイブリッド デジタルレコーダー		
型式	STRX-800			
テレビジョン方式	NTSC/PAL			
映像入力	HDアナログ(AHC	HDアナログ(AHD/TVI/CVI)最大8ch+IP4ch、IP最大12台(アナログ無し)		
映像出力	HDMI	3840*2160(4K)2560*1440(2K)、1920*1080、1440*900、1280*1024、1280*720、1024*768		
	VGA	1920*1080、1440*900、1280*1024、1280*720、 1024*768、704*480		
	スポット(BNC)	720*480		
映像圧縮方式	H.265、H.264	H.265、H.264		
録画解像度	HD: HD: 8MP(15fps);5MP(20fps);4MP/3MP/1080P/720P/960H(30fps)			
	IP:8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P(30fps)			
録画速度	アナログ: HD:8MP-:10fps(各ch)5MP(14fps);4MP 18fps (各ch) 1080P: 25/30fps NTSC/PAL(各ch) 720P: PAL: 25fps (各ch) / NTSC: 30fps (各ch)			
	IP:PAL:25fps (各ch) / NTSC:30fps (各ch) サブストリーム (Max):PAL 704*576, 10fps/ch, NTSC 704*480, 10fps/ch			
アラーム入力	8 ch、NC/NO設定	8 ch、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)		
アラーム出力	1 ch、リレー出力	1 ch、リレー出力(ターミナルブロック)		
音声入力	8 ch、ライン入力	8 ch、ライン入力(RCA)		
音声出力	1 ch、ライン出力	1 ch、ライン出力(RCA)		
ネットワーク接続	100メガビット・1	100メガビット・イーサネット(RJ-45)		
RS-485	1 ポート(ターミナ	1 ポート(ターミナルブロック)		
RS-232	-	-		
USB	USB 2.0 ×2(マウ	USB 2.0 ×2(マウスおよびバックアップ/アップグレード用)		
eSATA	1	1		
記録媒体	2SATA HDD	2SATA HDD 総容量:最大20TB		
記録映像取り出し	USBフラッシュメモ	USBフラッシュメモリ		
記録映像取り出し				



仕様書

一般仕様		
電源	ACアダプタ(入力:AC100-240V、1.5A,50/60Hz、出力:DC12V、5A)	
消費電力	最大20W	
使用温度範囲	0 °C ~ +40°C	
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH(結露なきこと)	
外形寸法	W380×H50×D340mm(突起部含まず)	
質量	約2400 g (HDD 非搭載時)	
付属品	はじめにお読みください、クイックインストレーションガイド、 クイックオペレーションガイド、保証書、ACアダプター、 USBフラッシュメモリ、USBマウス	

【外形寸法図】

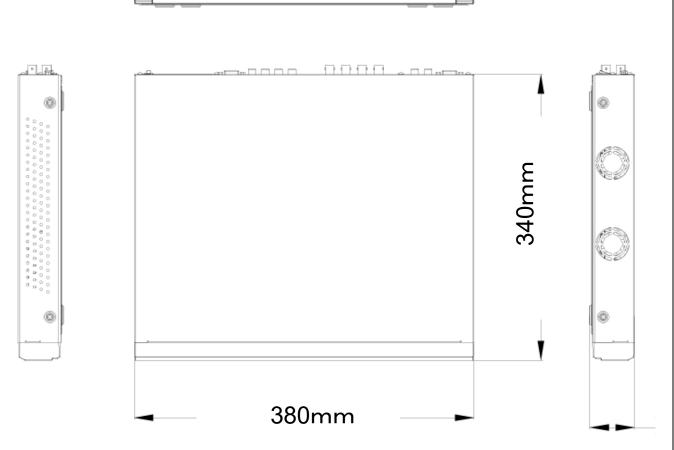

50mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。