

仕様書


【仕様】

商品名	5MP ハウジング一体型ネットワークIRカメラ
型式	SNC-HS5MLT
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	約500万画素
最低被写体照度	0.01ルクス(カラー&B/W) ; 0ルクス(IRオン時)
電子シャッター	1/10s～1/10,000s
デイナイト機能	オートスイッチ付きIRカットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	-
音声入出力	入力:1ch / 出力:1ch
音声圧縮方式	G.711 U
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	あり
マイクロSDカード	マイクロSDメモ리카ード(最大256GB)
IR-LED到達距離	30m
画像補正	逆光補正、ハイライト補正、フォグ補正、3DNR
画像設定	POI、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス
レンズ部	
焦点距離	電動ズーム 2.8～12mm @F1.6～F3.3
画角	水平:103° ～ 30°
ネットワーク部	
インターフェース	10/100 Base-T RJ-45
圧縮方式	H.265 / H.264
解像度	2592 × 1944、1280 × 960
メインストリーミング	2592 × 1944
サブストリーミング	1280 × 960
サードストリーミング	-

仕様書

セキュリティ	IPフィルタリング機能、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
通信	最大5人のユーザーの同時監視対応 ONVIF
ストリーミング数	クワッドストリーミング
機能	DHCP、DNS、FTP、HTTP、ICMP、IPv4、NTP、RTP、RTCP、RTSP、SMTP、TCP/IP、UDP、UPnP
対応ソフトウェア	ウェブブラウザ（IE Mode/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari）、 CMSリモートコントロール ビューワー：NVMS 2.0 設定ソフトウェア：IP FINDER
一般仕様	
防塵・防水規格	IP68 相当
電源電圧	DC12V / PoE 48V
消費電力	10W
使用温度範囲	-10℃～+50℃、0℃以上で起動
使用湿度範囲	85%未満(結露なきこと)
外形寸法 (mm)	245.3 x 94.4 x 81.9 mm
質量	約 850g
付属品	保証書、クイックスタートガイド、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、 テンプレートラベル、六角レンチ、防水キャップ、アースワイヤー、ビス、 平ワッシャ(大・小×各1)

【外形寸法図】

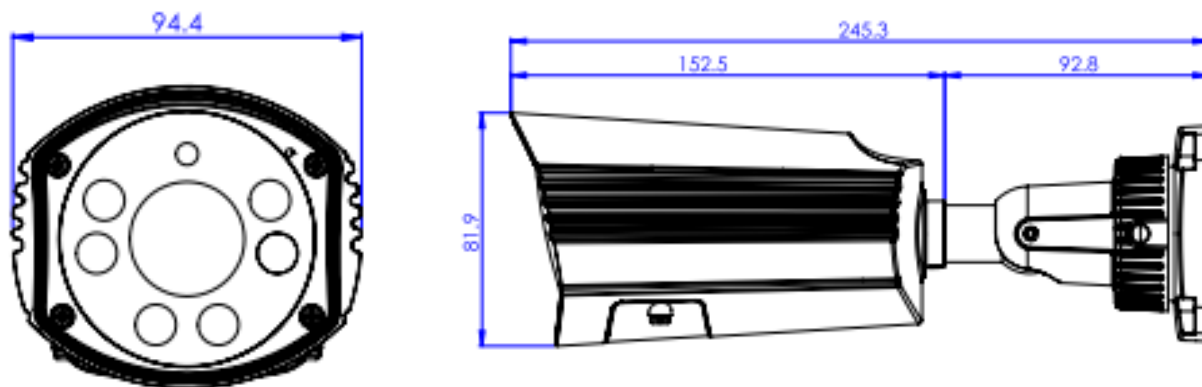

単位:mm