


## 仕様書

### 【仕様】

商品名	2入力1出力PoEMiniHUB	
型式	SC-IPH3002	
電源入力	DC電源	DC 48V~56V
	PoE電源	PoE IEEE 802.3af / 802.3at, Endspan / Midspan (Mode A / Mode B)
PoE出力	拡張端子	Max. 30W, Standard PoE 対応、IEEE802.3 af/at Mode A
	カメラ側端子	Max. 30W, Standard PoE 対応、IEEE802.3 af/at Mode A
消費電力	Max. 1W (無負荷状態)	
最大伝送距離	100Mbps設定時: CAT.5e基準で最大100m	
	10Mbps設定時: CAT.5e基準で最大250m	
接続端子	NVR側端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
	拡張端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
	カメラ側端子	RJ-45 1ポート (TIA/EIA568B Type)
帯域幅スイッチ	通信速度変更(100Mbps, 10Mbps)	
伝送帯域幅	10/100Mbps対応(全二重)	
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%	
材質 / 重量	ABS 難燃 / 52g	
付属アダプター	48V 1A	
外形寸法	77(W) x 55(H) x 24(D)mm	

### 【外形寸法図】

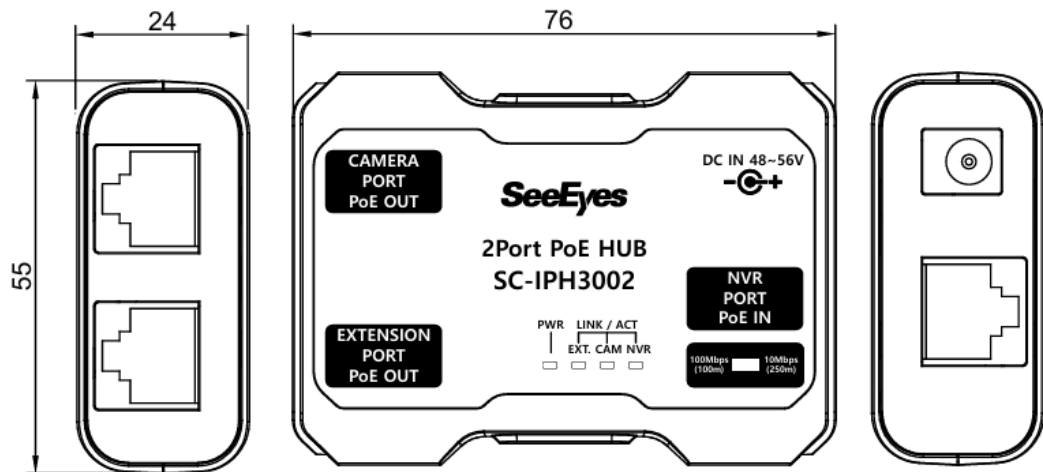

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。