


仕様書

【仕様】

商品名	4 ch ネットワークレコーダー	
型式	DR-2504P-B	
映像入力	ネットワークカメラ 4 ch	
ループスルー出力	-	
モニター出力	HDMI・VGA	
モニター解像度	HDMI：3840×2160、1920×1200、1920×10801680×1050、1600×1200 VGA：1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200	
映像圧縮方式	H.265, H.264	
最大録画フレーム	70Mbps, 120ips@UHD	
アラーム入力	4 ch (NC/NO 設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム出力	1 ch ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存)	
アラームリセット入力	-	
音声入力	NVR：- ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存)	
音声出力	1 ch (RCA)、1 ch (HDMI) ネットワークカメラ：4 ch (カメラの仕様に依存)	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45)
	ネットワークカメラ	Video IN PoE：4 ch (合計50Wまで、100M イーサネット、RJ-45)
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能) eSATA HDD	
総容量	68TB=内臓SATA 10TB×2 + (外部 12TB×4)×1	
電源	DC12V 5A (NVR), DC48V 1.35A (PSE)	
消費電力	NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W、PSE: 48V=, 1.04A, 最大50W	
使用温度 / 湿度範囲	+5℃ ~ +40℃ / 20~85%RH (結露なきこと)	
外形寸法	W300 × H62 × D231 mm (突起物含まず)	
質量	約 2.2 kg (HDD1台搭載時)	
付属品	クイックガイド、保証書、ACアダプタ×2 (DC12V、DC 48V)、AC電源コード×2、 HDD固定ねじ×4、USBマウス×1、USBフラッシュメモリ	

仕様書

【外形寸法図】

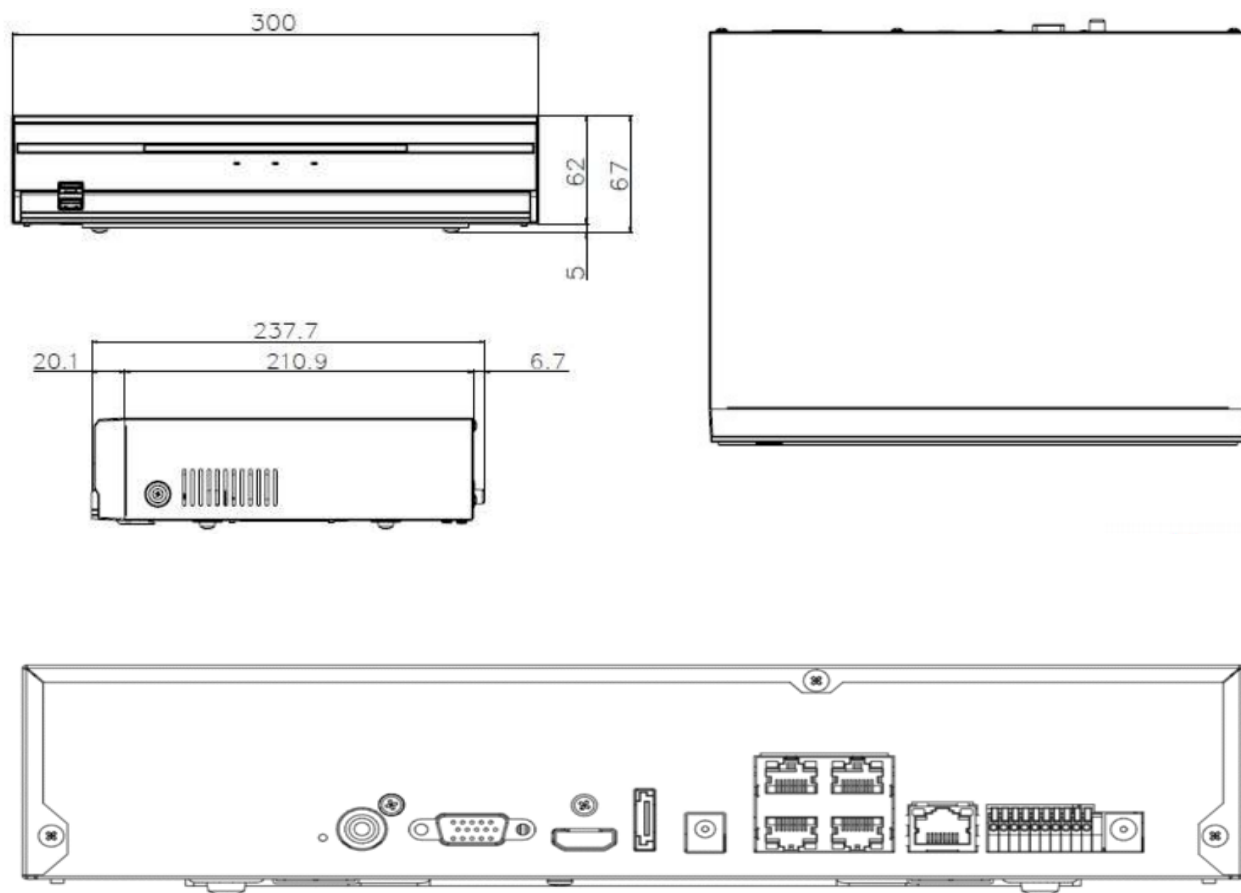

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。