

仕様書


【仕様】

商品名	16 ch ネットワークレコーダー	
型式	DR-2516P-A	
映像入力	ネットワークカメラ： 16 ch	
モニター出力	メイン	HDMI： 1 ch (3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200)
		VGA： 1 ch (1920×1080、1600×1200、1680×1050)
映像圧縮方式	H.265 H.264	
表示速度	180Mbps、 480 ips @UHD	
パフォーマンス	16ch フルHD同時再生 8ch 4K再生	
録画解像度	最大 12MP (ネットワークカメラに依存)	
アラーム入力	4 ch (NC/NO 設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム出力	1 ch、リレー (NO： AC 125 V 2 A, DC 30V 1A、ターミナルブロック) ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム リセット入力	-	
音声入力	NVR：- ネットワークカメラ 16 ch (カメラの仕様に依存)	
音声出力	1 ch (RCA)、1 ch (HDMI) ネットワークカメラ：16 ch (カメラの仕様に依存)	
双方向音声入出力	遠隔監視ソフト - 各カメラ 間で双方向音声入出力可能	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45)
	ネットワークカメラ	Video IN Ext. 1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45) Video IN PoE 8 ch (100M イーサネット、PoE、RJ-45) PoE： 8ポート、100W ※9台以上のカメラを使用する場合は、Video IN Ext. ポートにPoEハブ などを接続して、カメラを接続してください。
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×2	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (6台まで搭載可能)、eSATA HDD	
総容量	68TB=内臓SATA 10 TB × 2 + 外部 12TB × 4	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	

仕様書

一般仕様	
電源	DC12V 5A (NVR), DC54V 2.33A (PSE)
消費電力	NVR: 12V $\approx$, 2.2A, 26.4W、PSE: 54V $\approx$, 1.85A, 最大100W
使用温度範囲	+5℃ ～ +40℃
使用湿度範囲	20 % RH ～ 85 % RH (結露なきこと)
外形寸法	W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
質量	2.3 kg (内蔵HDD 1台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、ACアダプタ×2 (DC12V、DC 48V)、AC電源コード×2、USBフラッシュメモリ、USBマウス×1、HDD固定ねじ×4

【外形寸法図】

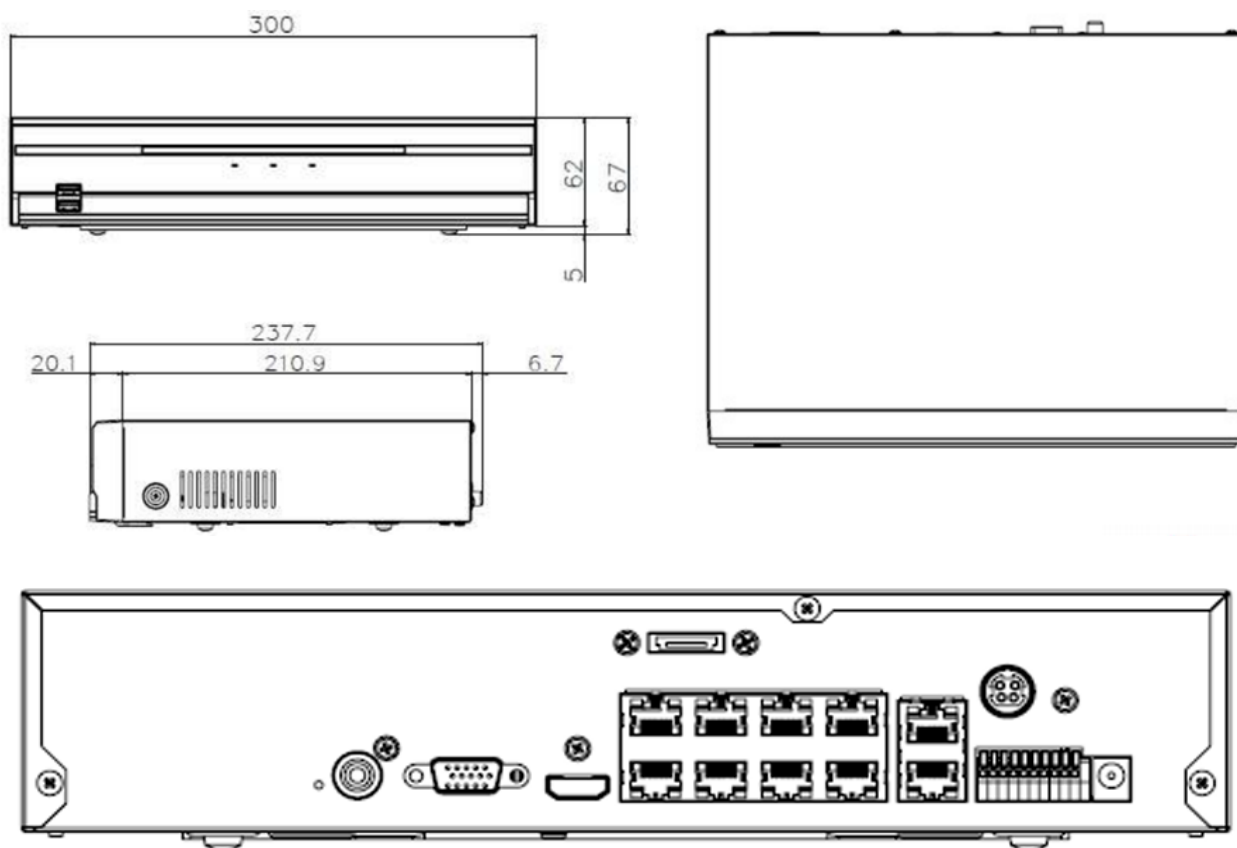

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。