



Network Video Recorder

クイックガイド

DR-2504P(-A),(-B),(-C)

DR-2508P(-A)

DR-2516P(-A)

安全上の注意事項

- 製品を正しく使うことでユーザーの安全を確保し、財産上の損害などを事前に防止するために必ずお守りください。



警告 指示事項を守らない場合、死亡や重症を負う恐れがあります。

設置について

- 設置する前に必ず本機の電源をOFFにしてください。本機が使用するコンセントで、タコ足配線はしないでください。異常発熱や火災、感電の原因となります。
- 本機の内部に高電圧部分があるため、蓋を開けたり分解・修理・改造したりしないでください。異常作動により火災や感電、けがの原因となります。
- 停電や落雷による被害を防ぐため、保護設備を併用してご使用ください。火災、感電、けがの原因となります。
- カメラの新規設置および追加工事の前には必ず本機の電源をOFFにし、製品の駆動中には絶対に信号ラインを接続しないでください。火災、感電、けがの原因となります。
- 本機の後面には接続のための端子があり壁に近すぎると、ケーブルが無理に曲がったり押さえつけられたりして破損する恐れがあります。壁から15cm以上の間隔を開けて設置してください。火災、感電、けがの原因となります。
- 温度が高すぎるところや低いところ、湿度の高いところには設置しないでください。火災の原因となります。
- 気、ホコリ、煤などの多いところには設置しないでください。感電、火災の原因となります。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に設置し、適正な温度を維持してください。暖房器具など、熱を発生する機器の近くには設置しないでください。火災が発生する恐れがあります。
- 設置する場所は、ホコリが溜まらないよう常に清潔を保ってください。製品を掃除するときには、必ず乾いた雑巾で拭き取ってください。水やシンナー、有機溶剤は使用しないでください。製品の表面を傷つけ、故障や感電の恐れがあります。

電源について

- 本機が動作するための電源電圧は、電圧の変動範囲が規程電圧の $\pm 10\%$ 以内である必要があります。電源コンセントは必ず接地するようにしてください。電源ケーブルを接続するコンセントには、ヘアドライヤーやアイロン、冷蔵庫などの消費電力の大きな器具と一緒に使用しないでください。異常発熱や火災、感電の原因となります。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、重い物を乗せたりしないでください。火災の原因となります。
- 電源ケーブル部分を無理に引き抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。コンセントがゆるい場合は電源プラグを差し込まないでください。火災、感電の恐れがあります。
- 予期せぬ停電による製品の損傷を防ぐため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置)の設置をお勧めします。詳細はUPS代理店にお問い合わせください。
- アース(接地)は確実に行ってください。電源コードには感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアースに接続してください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行ってください。
- 安全を確保するため、必ず製品同梱の電源コードをご使用下さい。また、この電源コードを他の製品で使用しないで下さい。

使用について

- 製品に水または異物が入った場合、すぐに電源プラグを抜いてサービスセンターまでご連絡ください。故障、火災の原因となります。
- 異常な音が生じたり臭いが生じたりする場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店やサービスセンターまでお問い合わせください。火災、感電の恐れがあります。
- 電池は製造者が指定した同一型番の同等品だけを使用してください。使用済み電池は自治体の指示に従って廃棄してください。爆発の恐れがあります。
- 気のある床や接地されていない電源延長ケーブル、被覆の剥がれた電源コード、アースをとっていないなど、危険な状況を作らないように注意してください。問題が発生した場合は、販売店や施工業者にお問い合わせください。火災、感電の恐れがあります。



注意 指示事項を守らない場合は、軽傷を負ったり、製品が損傷したりする可能性があります。

設置について

- 強い磁界や電波のある場所、ラジオやテレビなどの機器に近い場所には設置しないでください。磁石類や電波のないところに設置してください。
- 水平で安定した場所に設置し、垂直に立てたり斜めに置いて使用しないでください。機器が倒れたり落ちたりする場合、故障したり人にけがをさせたりする恐れがあります。
- 密閉されていない風通しの良い場所に設置し、室内の空気は適切に循環させてください。環境が適さない場合、故障の原因となります。後面は15cm以上、側面は5cm以上の間隔を置いて設置してください。
- ユーザーが電源プラグを簡単に取り外せる場所に設置してください。製品に深刻な異常や火災が発生した場合、電源プラグを抜いて危険要素を簡単に取り除けるようにしてください。
- 強い衝撃や振動のない場所に設置してください。故障の原因となります。

使用について

- 製品の上に重い物を置かないでください。故障の原因となります。
- 通風のために開いている溝に導電性物体が入らないように注意してください。故障の原因となります。
- 製品の稼働中には電源プラグを抜いたり、製品を動かしたりしないでください。故障の原因となります。
- 製品前面の録画LEDが点滅し続けている場合、システムとHDDは正常に動いています。録画LEDが点滅し続けているかどうか随時確認してください。
- HDDの空き容量がなくなったときに録画を続けるために設定を変更して録画を続ける場合、既存のデータが削除されるためご注意ください。
- データを保存するHDDの寿命が尽きると、保存されている映像データが損傷して復旧できないことがあります。HDDに保存されているデータを再生する場合、画面に乱れが生じたらHDDの寿命が尽きたことを意味するため早急に販売店やサービスセンターに連絡しHDDの交換を依頼してください。
- 製品の動作状態を随時確認し、異常が見つかったときはすぐに販売店やサービスセンターにお問い合わせください。

付属品の確認

製品の梱包を解体し、下記の部品がすべて含まれているか確認してください。


含まれるもの

ネットワークビデオレコーダー	電源ケーブル/ACアダプタ(12V・48V・54V)	クイックガイド
マウス	ハードディスク固定用のネジ	ケーブルクランプ

- ソフト (IDIS Cneter)及びマニュアルは下記のウェブサイトからダウンロードできます。
- IDISホームページ(www.idisglobal.com) > Support > Technical Resources
(<https://www.idisglobal.com/support/csdownload>)
- IDIS Centerなど検索

各部分の名称

前面パネル

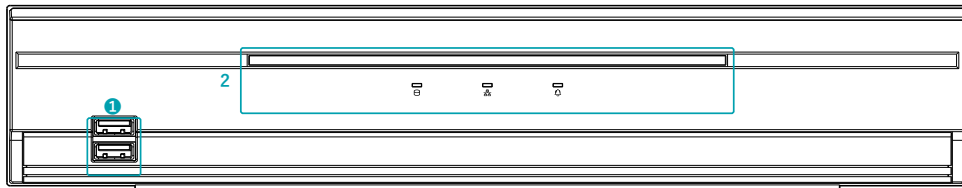


1	USB端子	2	LED
---	-------	---	-----

- ・本マニュアルは4・8・16チャンネルネットワークビデオレコーダーです。マニュアル上の図や説明は16チャンネルモデルを基準として作成されています。
・前面パネルのUSB端子およびLEDに対する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。


後面パネル

DR-2504P[-A/-B/-C]

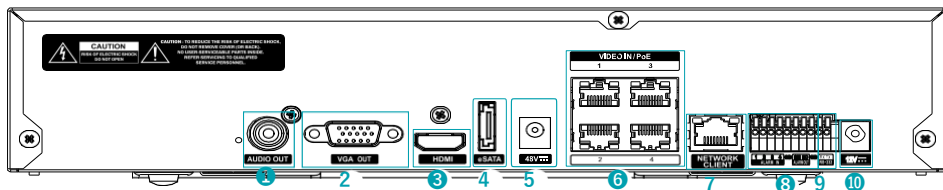

1	オーディオ出力端子	2	VGA出力端子	3	HDMI出力端子	4	eSATA端子
5	48V電源入力端子	6	カメラ入力・PoE端子	7	ネットワーク端子	8	アラーム接続端子
9	RS232端子	10	12V電源入力端子				


DR-2508P[-A]/DR-2516P[-A]

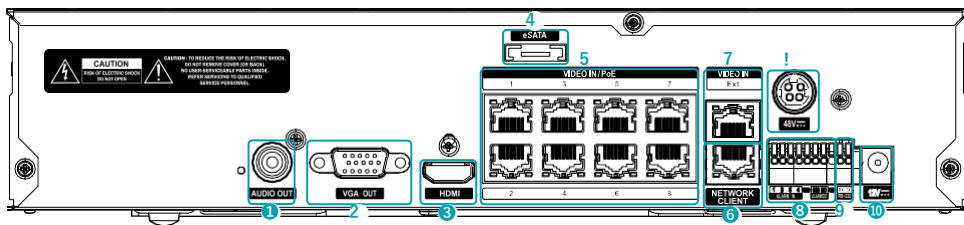

①	オーディオ出力端子	②	VGA出力端子	③	HDMI出力端子	④	eSATA端子
⑤	ビデオ入力・PoE端子	⑥	ネットワーク端子	⑦	ビデオ入力・拡張端子	⑧	アラーム接続端子
⑨	RS232端子	⑩	12V 電源入力端子	!	* 48V電源入力端子 * 54V電源入力端子 [-Aモデル]		


✓ 後面パネルの各端子の接続に関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。

後面パネルの⑩続図(DR-2508P/DR-2516P)

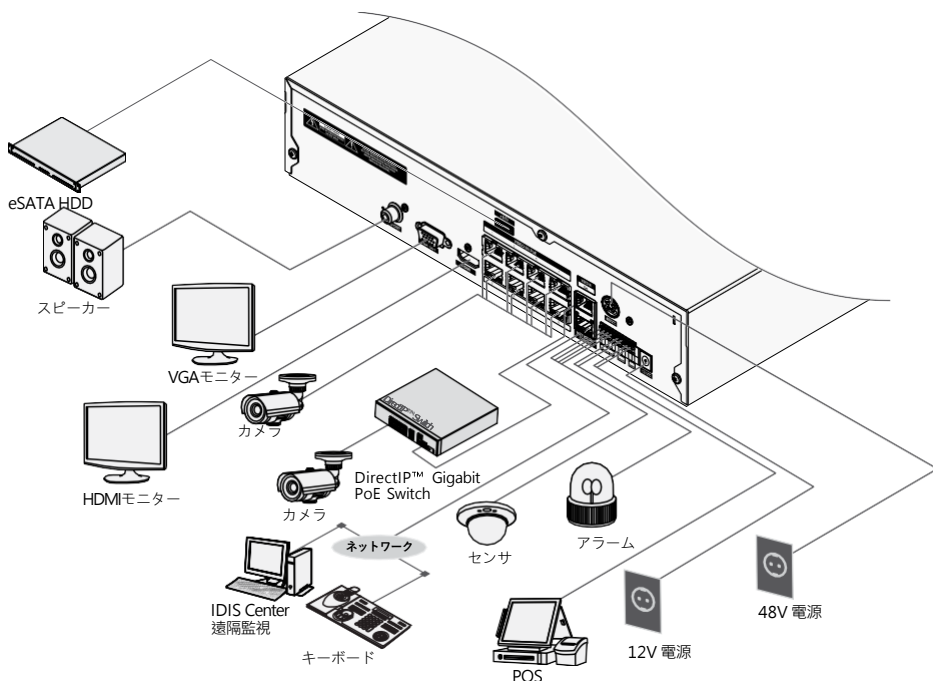

✓ IDIS Centerを接続するネットワークの設定(WAN)と、カメラを接続するネットワークの設定(VIN)には、同じセグメントのIPを設定しないで下さい。

リモコン (オプション)

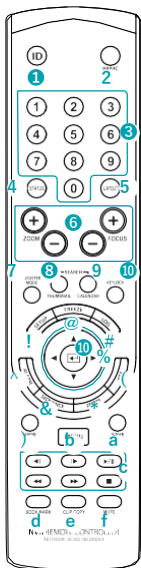

①	IDボタン	2	PANICボタン (緊急録画ボタン)
③	カメラボタン	4	STATUSボタン (ステータス情報ボタン)
5	LAYOUTボタン (画面分割ボタン)	⑥	PTZコントロールボタン
7	REGISTER MODEボタン (カメラ登録モードボタン)	⑧	THUMBNAILボタン (EZSearchモードボタン)
9	CALENDARボタン (カレンダー検索ボタン)	⑩	KEYLOCKボタン (リモコンロックボタン)
!	SETUPボタン (設定ボタン)	@	FREEZEボタン (監視画面の一時停止ボタン)
#	LOGボタン (ログボタン)	⑩	ENTERボタン (入力ボタン)
%	方向ボタン	^	ALARMボタン (アラームボタン)
&	SEQUENCEボタン (自動切替モードボタン)	*	ZOOMボタン (拡大ボタン)
(PTZボタン)	VIEWボタン (プリセットビューボタン)
a	SAVEボタン (保存ボタン)	b	MENUボタン (メニューボタン)
c	再生ボタン	d	BOOKMARKボタン (ブックマークボタン)
e	CLIP COPYボタン (ワンタッチバックアップモードボタン)	f	MUTEボタン (ミュート)



リモコンの各ボタンに関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。

設置

ウィザード実行

- ✓ 設定ウィザードは管理者アカウントでログインすると、リアルタイム監視メニューのウィザードメニューから実行できます。
- ウィザード実行段階に関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。

1 設定ウィザードのオプションを選択した後、次へボタンをクリックして設定ウィザードを起動させます。



- ✓ ウィザード画面全体で**キャンセル**を選択すると、変更された設定を取り消してメイン設定メニュー画面に戻ります。

クイックウィザード

• **クイック設定ウィザード開始**

• **日付/時刻の設定**

変更された日付/時刻の設定値は、次へをクリックすると適用されます。



• **録画方式設定**



• **録画画質設定**

高画質を選択するほど、ハードディスクで使用される容量は大きくなります。



• **コーデック方式設定**



• **クイック設定ウィザード完了**

ネットワークウィザード

- ✓ クイック設定ウィザードが完了した後に**ネットワーク設定へ**をクリックすると、続けてネットワーク設定ウィザードを始めることができます。

• **ネットワークウィザード開始**

• **インターネット接続確認**



• **LAN設定**

テストを完了しないと、次の段階には進めません。



• **FEN設定**


FENサーバーに登録するNVR名をFEN名前に入力し、**確認**をクリックすることで、その名前が使用可能であるか確認できます。



• **ネットワークウィザード完了**

カメラ登録

システムを初めて起動させてから設定ウィザードを終了すると、自動的にカメラ登録モードが起動され、NVRに接続されているカメラが自動で検索されます。

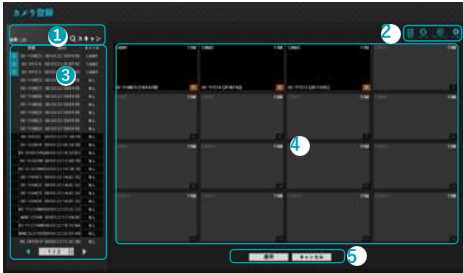

1	カメラ検索ボタン	2	カメラ表示メニュー
3	カメラリストエリア	4	映像出力エリア
5	適用/キャンセルボタン		

カメラ検索ボタン

自動で感知できなかったカメラや、他社のカメラを検索して登録することができます。

スキャンボタンを押すと、次のようなメニューが表示されます。

- **再スキャン**：自動的に感知されなかったDirectIPカメラを検出することができます。
- **指定カメラに移動**：カメラリストエリアに存在するカメラのリストからカメラのMACアドレスを使用し、そのカメラに自動的に移動します。
- **検④範囲**：検索範囲の設定によってカメラリストエリアに存在するカメラをフィルタリングすることができます。
- **画面自動配置**：検出されたカメラを映像出力エリアに自動的に配置するときに使用されます。
- **手動スキャン**：自動スキャンに対応しない他社のカメラを手動で検出します。
 - **プロトコル**：検索したいカメラ（またはビデオエンコーダー）のプロトコルを選択してください。
 - NVRに対応するプロトコルでも、カメラのモデルによってはデバイス登録ができなかったり、機能が使えなかったりする場合もあります。対応するカメラのモデルに関する詳しい内容は、NVRの代理店までお問い合わせください。
 - 本システムはアイDISカメラとの組合せに最適化されています。他社のカメラを登録すると、Video設定がシステムの性能を超える場合、録画性能が保障できず、特定の機能が制約される場合があります。この場合、設定変更により、最適化した性能を発揮できるように変更してください。
 - **モード**：検索モードを選択してください。

- 1 スキャンボタンを押して検索してください。
- 2 検索されたカメラをリストから選択した後、**カメラ追加**を選択すると、デバイスログインウィンドウが表示されます。
- 3 登録したいカメラの**ユーザーID**と**パスワード**を入力します。
 - **カメラリスト**：カメラの情報ファイル(.csv)を利用し、ユーザーがより簡単にカメラを登録することができます。
 - **検④更新周期**：カメラ検索の更新周期を設定します。更新周期を短く設定すると、カメラ検索結果のアップデートがより頻繁に更新されます。更新周期を長く設定すると、広いネットワーク網でのカメラ検索が可能です。

カメラ表示メニュー

- **整列** ボタン：映像出力エリアに表示されるカメラの画面をビデオイン端子に接続されたカメラの位置の順に再整列します。
- **リセット** ボタン：カメラ映像出力画面およびカメラリストエリアに表記されているすべてのカメラを初期化して再スキャンします。
- **ビットレート** ボタン：各チャンネルの性能割り当てを変更することができます。
- **ツール** ボタン：カメラ関連の動作を実行することができるネットワークカメラのツールウィンドウが表示され、カメラの認証、画面配置およびプロトコルを変更することができます。

カメラリストエリア

カメラリストの各項目にマウスの右ボタンをクリックすると、下記の機能が実行できます。

- **カメラ追加/削除**：リストにあるカメラを追加したり、追加されたカメラを削除したりすることができます。カメラの追加オプションが登録されている場合には無効です。
- **認証**：カメラにログインするための情報を入力します。DirectIPカメラとIDISカメラはログインが必要ないため、省略されます。IDISプロトコルの場合、パスワードが設定されていないと非アクティブになります。
- **情報**：カメラの情報（製品名、バージョン、MACアドレス、IPアドレスなど）と接続ポートを表示します。

映像出力エリア

映像出力エリアでマウスの左ボタンをクリックすると、分割画面表示と単一画面表示を切り替えることができます。

映像出力エリアに表示されるカメラ画面はマウスをドラッグして表示位置を調整することができます。



適用/キャンセルボタン

カメラ登録モードでのすべての変更事項をNVRに登録するためには、適用ボタンを押してください。

適用ボタンを押すと、次項のようなメッセージウィンドウが表示され、自己診断を実行するか、しないかを選択できます。

キャンセルボタンを押すと変更内容を取り消し、カメラ登録モードを終了します。



他のNVRに登録されているカメラは登録できません。


自己診断の実行

自己診断を選択してNVRのカメラ登録を完了すると、自動的に自己診断を実行します。自己診断を実行中の場合、**自己診断の実行中**というメッセージが表示されます。自己診断に失敗した場合、**自己診断実行必要**というメッセージが表示されます。

ログイン

環境設定や検索など、NVRの様々な機能を使用するためには、その権限を有するユーザーでログインしなければなりません。

- リアルタイム監視メニューでリモコンの**設定**ボタンを押すか、マウスを利用して**設定**アイコンを押すと、ログインすることができます。



- ユーザーを選択してパスワードを入力したら、**決定**ボタンを押してください。



マウスでパスワード入力項目の右側にある **設定** ボタンを押すと、スクリーンキーボードでパスワードを入力することができます。

- リアルタイム監視メニューにおいてマウスで**設定**アイコンを押すと、ログアウトすることができます。

パスワード探し

パスワードを忘れた場合**パスワード探し**ボタンを押すと、新しいパスワードが設定できます。

- 1 ユーザー登録の段階で設定したユーザーおよび登録した電子メールアドレスを入力した後、**認証番号取得**ボタンを押してください。UPR(User Password Reset)認証方法を使う場合、UPR認証方法を選択してください。



パスワード探し

ご登録の電子メールアドレスで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 電子メール

電子メール admin@wacacorp.com

認証番号取得

?

決定

キャンセル

- 2 取得した認証番号を入力し、**決定**ボタンを押してください。



パスワード探し

ご登録の電子メールアドレスで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 電子メール

電子メール admin@wacacorp.com

認証番号 0253

?

決定

キャンセル



- 左下の「？」ボタンを押すと表示されるパスワード設定に関するガイドラインをお読みください。
- パスワード設定は必ずスクリーンキーボードで入力してください。
- パスワード探し機能を電子メールで利用して使用するためには、SSL/TLSに対応するメールサーバーを使用できるように設定する必要があります。詳しい内容はオペレーションマニュアルをお読みください。

- 3 UPR(User Password Reset)認証を入力し、UPR認証ボタンを押してください。



パスワード探し

ご登録の電子メールアドレスで、確認を行った後、パスワードの変更ができます。

ユーザー admin

認証方法 UPR(ユーザーパスワードリセットファイル)

UPR 認証

?

決定

キャンセル

- 4 事前に保存したUPR(User Password Reset)ファイルを選択して読み込みボタンを押してください。



パスワード探し

パスワードリセットファイルを選択してください。

UPRファイルを選択...

UPR_0253.upr

読み込み

キャンセル



- UPR機能を使用するためには、事前にUPRファイルを保存しなければなりません。
- パスワード探し機能とは、事前に保存した一種の暗号化されたUPR(User Password Reset; 拡張子*.upr)ファイルを利用してパスワードを再設定できる機能です。
- ローカルにおいてUSBフラッシュドライブとして使用できますが、遠隔からは使用できません。
- 同じ機器からエクスポートしたファイルのみ使用することができます。
- UPRファイルを無くした場合、NVRの当該アカウントのパスワードを変更すると無くしたUPRファイルは使えなくなります。

- 5 左下の?ボタンを押すと表示されるパスワード設定に関する指針に従って新しいパスワードを設定してください。



ユーザー admin

新しいパスワードを設定してください。

ユーザー admin

パスワード *****

確認 *****

UPRのパスワード

?

決定

キャンセル

基本機能

リアルタイム監視

カメラの登録が完了すると、リアルタイム監視モードに入ります。リアルタイム監視モードでメニューボタンを押すと、画面上段にリアルタイム監視メニューが表示されます。メニューボタンをもう一度押すと、メニューが消えます。リモコンの方向ボタンを利用して各メニューや項目間を移動できます。

ビデオ録画

監視映像を録画します。録画に関する詳しい内容はオペレーションマニュアルをお読みください。

緊急録画機能

リアルタイム監視メニュー、または検^①メニューで緊急録画^②アイコンを選択するか、緊急録画ボタンを押すと、登録されているすべてのカメラで緊急録画を始めます。緊急録画を停止するには、もう一度緊急録画^②アイコンを選択するか、緊急録画ボタンを押してください。録画設定>一般で緊急録画時間が設定されている場合は、設定された時間だけ緊急録画をしたあと自動的に停止します。



- 緊急録画はユーザーが設定した録画スケジュールに関わらず行われます。
- 録画設定一般で緊急録画のために設定されたビデオプロファイルで録画されます。



録画モードが上書状態ではない場合、HDDが100%になると緊急録画は停止されます。

オーディオ録音

録画設定>一般でオーディオ録画設定がされている場合、カメラのビデオが録画されるとき音声も録音されます。



設置地域内の法律が録音を許可しているか確認してください。

保存された映像の再生

マウスやリモコンなどを使用して、映像を再生することができます。

全チャンネル再生

- リアルタイム監視モードでメニューボタンを押す、またはマウスカーソルを画面上部へ移動してください。
- 検索モード アイコンを選択し、タイムラプス検^④またはイベントログ検^⑤を選択してください。
- 録画データ検索またはイベントログ検索モードに切り替わります。

IDIS Web

IDIS Webはインターネット上で遠隔地の映像を監視、検索することのできるプログラムです。

通常のウェブブラウザで接続することができます。

IDIS Webプログラムを実行するために必要なPCのシステム要求事項は下記のとおりです。

	要求仕様
OS	Microsoft® Windows® 10 (Pro、Home Premium)、 Microsoft® Windows® 11
CPU	Intel Pentium IV 2.4以上 (Core 2 Duo E4600 推奨)
RAM	1GB以上 (2GB推奨)
VGA	128MB以上 (1280x1024、24bpp以上)
Chrome	Google Chrome 22.0.1229.0以上 (59.xxx以上推奨)
Edge	98.0.1108.43以上

IDIS Web実行

- 1 IE(インターネットエクスプローラー)またはChromeを起動し、アドレスバーに下記の情報を入力してください。
 - [http://IPアドレス:ポート番号\(NVRシステムIPアドレスおよびネットワークウェブガード設定で設定したIDIS Web接続ポート番号\(初期値:12088\)入力](http://IPアドレス:ポート番号(NVRシステムIPアドレスおよびネットワークウェブガード設定で設定したIDIS Web接続ポート番号(初期値:12088)入力)
 - または、[http://fen.idisglobal.com/FENの名前\(FENの名前:FENサーバーに設定したNVRのデバイス名\)](http://fen.idisglobal.com/FENの名前(FENの名前:FENサーバーに設定したNVRのデバイス名))
 - または、<http://web.idisglobal.com> (ログイン時のNVR IPアドレス、またはFENサーバーに登録されているFEN名)

接続したいNVRのIPアドレスおよびIDIS Webポート番号はネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 2 IDIS Webログインウィンドウが表示されたら、**LIVE-PORT**または**PLAY-PORT**を選択します。ログインに必要なIDおよびパスワードを入力し、**LOGIN**ボタンをクリックすると選択したモードに移行します。<http://web.idisglobal.com>を入力してアクセスする場合、**DEVICE ADDRESS**の項目にNVRのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウで**Use FENサービスオプション**を選択すると、IPアドレスの代わりにFENサーバーに登録されているNVRの名前を入力することができます。なお、**SETUP**設定でFENサーバーのアドレスおよびポート番号の入力が要求されます。



IDIS Center Program

システム要件

	推奨仕様	最低仕様
OS	Microsoft® Windows® 11・Microsoft® Windows® 10 64-bit (Home、Pro)、Windows Server 2016以上	Microsoft® Windows® 10 (Home、Pro)
CPU	Intel® Core™ i7-12700K 以上	Intel® Core™ i3-2100 以上
RAM	16GB以上	2GB以上
VGA	NVIDIA GeForce GTX1060またはQuadro P2000以上 (1920x1080または2560x1440、75Hz以上)	NVIDIA GeForce GT710 (1280x1024、60Hz)またはIntel® HD Graphic 530以上
HDD	8GB以上の空き容量 SSD (Solid State Drive)	4GB以上の空き容量
LAN	Gigabit Ethernet以上	100Mbps Ethernet

インストール

ソフトウェアをインストールする前に、**Windows** スタートメニューのコントロールパネルに移動し、**電源オプション**で**モニター節電機能**と**ハードディスク節電機能**を**使用しない**に設定してください。

- 1 IDIS CenterソフトウェアをIDISホームページ(www.idisglobal.com)でダウンロードします。
- 2 **Setup**のフォルダーの下にある**setup.exe**ファイルを実行します。
 - Microsoft® Windows® Vistaまたはその上のOSで**ユーザーアカウント制御**画面が表示されることがあります。この場合、**許可**ボタンをクリックした後、設定画面の指示に従ってプログラムをインストールします。
- 3 インストール画面が表示されたら、**次**ボタンをクリックします。
- 4 プログラムがインストールされるディレクトリを指定した後、**次**ボタンをクリックします。
- 5 インストール承認画面が表示されたら、**次**ボタンをクリックします。
 - NETFrameworkとVisual C++ Runtime Librariesが自動的にインストールされる場合、インストール時に少々時間が掛かることがあります。ユーザーのPCにNET Framework及びVisual C++ Runtime Librariesが既にインストールされている場合、本インストールのプロセスは省略されます。
- 6 設置完了画面が表示されたら、**閉じる**ボタンをクリックしてインストールを完了します。

プログラム起動

IDIS centerソフトウェアをインストールするとデスクトップに**IDIS center**及び**IDIS center Run as administrator**(管理者IDでの実行)のショートカットアイコンが生成されます。**IDIS center**又は**IDIS centerRun as administrator**(管理者IDでの実行)のショートカットアイコンをダブルクリックしてIDIS centerプログラムを実行します。IDIS centerプログラムが実行中のPCに管理者IDではなく標準ユーザーIDでログインした場合、**IDIS center Run as administrator**(管理者IDでの実行)のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

ログイン

本プログラムは初期パスワードが設定されていません。パスワードを設定せずプログラムを使用するのはセキュリティ上好ましくないため、パスワードを設定して使用してください。



プログラムを実行した後、ログイン情報を入力します。



- **IDを保存します**: この項目を選択するとログインする際、入力したIDを保存します。
 - **最後監視セッション復元**: 現在の監視パネルに以前の監視セッションを復元することができます。
- 使用するIDの初期値はadminであり、初期パスワードはありません。
- 使用者メニューでユーザーのIDやパスワードを変更することができます。


デバイスの登録

IDIS centerプログラムで提供する機能を使用するためには、まずIDIS centerプログラムにデバイスを登録した後、該当するデバイスをデバイスグループに追加しなければなりません。

- 1 システムメニュー > IDIS center設定 > デバイスを選択します。



- 2 サイトパネルですべてのデバイスをクリックした後、右のサイドリストのパネルの下段にある **+** タンをクリックします。**デバイス検出**の画面が表示されます。

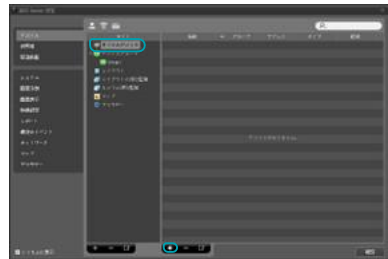

- 3 検索モードを選択した後、**検出開始** ボタンをクリックすると、検索結果をリストで表示します。
- 4 **デバイス検出**画面の下段の**デバイス登録**ボタンをクリックします。
- 5 ユーザー認証ウィンドウが表示されたら、遠隔接続のために各デバイスで設定したID・パスワードを入力した後、**確認**ボタンを押してください。



- 6 サイトパネルで**デバイスグループ**をクリックした後、**サイトパネル**の下段にある **+** ボタンをクリックします。**デバイスグループ**の追加画面が表示されます。



- **名前**: デバイスグループの名前を入力します。
- **場所**: 該当するデバイスグループが所属する上位デバイスグループを選択します。

左側のデバイスリストからグループに追加するデバイスを選択すると、右側にある**選択されたデバイスリスト**欄に追加されます。**確認**ボタンを押すと、デバイスグループに登録されます。


- 7 デバイスがデバイスグループに正しく追加されているか確認します。**サイトパネル**で**デバイスグループ**をクリックした後**デバイスグループ**の左側の矢印ボタンをクリックします。登録されたデバイスグループをクリックすると、該当するデバイスグループに追加されたデバイスリストが右側に表示されます。



登録されたデバイスグループを選択した後、**サイトパネル**の下段にある ボタンをクリックすると**デバイスグループ修正**画面が表示され、該当するデバイスグループを修正することができます。

リアルタイム監視

- 1 サイトリストでデバイスグループにデバイスが追加されているか確認してください。
- 2 パネルタブで**監視**タブをクリックします。**サイトリスト**で接続するサイトを選択した後、監視画面の上にマウスでドラッグ&ドロップします。選択したサイトのリアルタイム映像が画面に表示されます。



録画された映像の再生

- 1 サイトリストでデバイスグループにデバイスが追加されているか確認してください。
- 2 パネルタブで**再生**タブをクリックします。**サイトリスト**で接続するサイトを選択した後、再生画面の上にマウスでドラッグ&ドロップします。選択したサイトの録画映像が画面に表示されます。

IDIS モバイルプラス



本サービスは多量のデータを使用するため、無線 LAN (WiFi) を使用することをお勧めします。携帯会社の無線インターネット (3G、LTE) で接続する場合、課金されることがあります。

アンドロイドOS搭載のモバイルデバイス

- 1 モバイル機器よりAndroid Playストア (Google Play) アプリケーションを実行して下さい。
- 2 Playストア (Google Play) アプリケーションの検索欄に **IDIS Mobile Plus** と入力して下さい。
- 3 **IDIS Mobile Plus** をインストールしてプログラムを実行して下さい。
- 4 (デバイス登録) ボタンを押します。デバイスの情報を入力し、デバイスを登録します。



- **QR コード:** QRコードをスキャンして、デバイス情報を自動的に入力することができます。
- **IP アドレス:** IPアドレスの名前でデバイスを登録します。
- **FEN:** FENの名前でデバイスを登録します。



デバイスの登録の詳細については、**IDIS Mobile Plus** マニュアルを参照してください。

iOS搭載のモバイルデバイス

- 1 モバイル機器よりAppストア アプリケーションを実行して下さい。
- 2 Appストアアプリケーションの検索欄に **IDIS Mobile Plus** と入力して下さい。
- 3 **IDIS Mobile Plus** をインストールしてプログラムを実行して下さい。
- 4 (デバイス登録) ボタンを押します。デバイスの情報を入力し、デバイスを登録します。



- **QR コード:** QRコードをスキャンして、デバイス情報を自動的に入力することができます。
- **IP アドレス:** IPアドレスの名前でデバイスを登録します。
- **FEN:** FENの名前でデバイスを登録します。

製品の仕様

本製品の仕様は製品の質を高めるために事前の予告なく変更される場合があります。

ビデオ	
ビデオ入力	4/8/16チャンネル(IP)
ビデオ出力	HDMI : 1 HDMI VGA : 1 D-Sub
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840x2160、1920 x 1200、1920 x 1080、1680 x 1050、1600 x 1200 VGA : 1920 x 1200、1920 x 1080、1680 x 1050、1600 x 1200
録画速度	最大 480ips (16CH) / 最大 240ips (8CH) / 最大 120ips (4CH)
録画	
最大速度 (Max. Throughput)	180Mbps、480ips@UHD (16CH) / 140Mbps、240ips@UHD (8CH) 70Mbps、120ips@UHD (4CH)
圧縮	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	
性能	16ch/8ch/4ch Full HD synchronous playback 4ch 4K playback
検 ^① モード	カレンダー、イベントログ、テキストイン
保存	
HDD	SATA x2、eSATA x1
最大容量	44TB=10TB x 2(Internal) + 6TB x 1x4(External)
バックアップデバイス	USB記録装置(USB HDD、USB メモリなど)
ネットワーク	
ビデオ入力接続	Fast Ethernet(IP Camera) x8 + Gigabit Ethernet(Ext) x1 (8CH/16CH) Fast Ethernet(IP Camera) x4 (4CH)
クライアント接続	Gigabit Ethernet(Client) x1
転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)

















カメラ電源	DR-2508P/DR-2516P PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 8 ports、50W DR-2508P-A/DR-2516P-A PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 8 ports、100W DR-2504P/DR-2504P-A PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 4 ports、30W DR-2504P-B/DR-2504P-C PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 4 ports、50W
イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)

インターフェース

オーディオ入力 / 出力	16CH Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI / IP Camera : 16 / 16 (IP Cameraによる) — 8CH Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI / IP Camera : 8 / 8 (IP Cameraによる) — 4CH Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI / IP Camera : 4 / 4 (IP Cameraによる)
アラーム入力	4 TTL, NC/NO programmable, 3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold, 5V DC
アラーム出力	1 relay output、1A@30V DC (NO)
アラームリセット入力	-
内蔵ブザー	Yes
シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)
USB 端子	USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1

一般

運用システム	Embedded Linux
寸法(W x H x D)	300mm x 62mm x 231mm ※突起物含まず。
本体の重量 (約)	2.2kg (4.9lb) (with 1 HDD) 4CH 2.3kg (5.1lb) (with 1 HDD) 8CH/16CH
作動温度	0°C – 40°C
作動湿度	0% – 90%

電源入力	DR-2508P/DR-2516P NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V  5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 48V  1.35A)
	DR-2508P-A/DR-2516P-A NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V  5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 2.5A, Output : 54V  2.33A)
	DR-2504P/DR-2504P-A NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V  5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Output : 48V  1A)
	DR-2504P-B/DR-2504P-C NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V  5A) PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 48V  1.35A)
消費電力	DR-2508P/DR-2516P NVR: 12V  2.2A, 26.4W PSE: 48V  1.05A, 50.4W MAX
	DR-2508P-A/DR-2516P-A NVR: 12V  2.2A, 26.4W PSE: 54V  1.85A, 100W MAX
	DR-2504P/DR-2504P-A NVR: 12V  2.2A, 26.4W PSE: 48V  0.64A, 30.72W MAX
	DR-2504P-B/DR-2504P-C NVR: 12V  2.2A, 26.4W PSE: 48V  1.04A, 50W MAX
認証	FCC、CE、KC

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com

外形寸法図

(単位 mm)

