

## 仕様書


### 【仕様】

商品名	32 ch ネットワークレコーダー	
型式	DR-6532P-A	
映像入力	ネットワークカメラ : 32 ch	
モニター出力	HDMI : 2 ch (3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200)	
映像圧縮方式	H.265 H.264	
パフォーマンス	32chフルHD同時再生 : 4ch 4K再生	
表示速度	230Mbps、 960 ips	
録画解像度	最大 12MP (ネットワークカメラに依存)	
アラーム入力	4 ch (NC/NO 設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ 32 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム出力	1 ch、リレー (NO : AC 125 V 2 A, DC 30 V 1 A、ターミナルブロック) ネットワークカメラ 32 ch (カメラの仕様に依存)	
アラームリセット入力	1ポート ターミナルブロック	
音声入力	NVR 1ch(RCA) : ネットワークカメラ 32 ch (カメラの仕様に依存)	
音声出力	NVR 1ch (RCA)、2ch (HDMI) ネットワークカメラ 32ch (カメラの仕様に依存)	
双方向音声入出力	遠隔監視ソフト - 各カメラ 間で双方向音声入出力可能	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45)
	ネットワークカメラ	Video IN Ext. 1ch (ギガビット イーサネット、RJ-45) Video IN PoE 16ch (ギガビット イーサネット、PoE、RJ-45) PoE : 16ポート、200W ※16台以上のカメラを使用する場合は、Video IN Ext. ポートにPoEハブなどを接続して、カメラを接続してください。
RS-485	1ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×2	
eSATA	4ポート	
記録媒体	SATA HDD (6台まで搭載可能、最大108TB)、eSATA HDD[(12TB×4) × 4	
総容量	300TB=内臓 SATA 18TB × 6 + (外部12TB × 4)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
RAID	RAID 1対応	

## 仕様書

一般仕様	
電源	AC100V-240、50/60Hz 4.0-2.0A
消費電力	最大360W
使用温度範囲	+5℃ ~ +40℃
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH (結露なきこと)
外形寸法	W430mm×H88mm×D410.8 (突起部含まず)
質量	約6.75 kg (内蔵HDD 1台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、AC電源コード、ラックマウント金具、USBマウス×1

### 【外形寸法図】

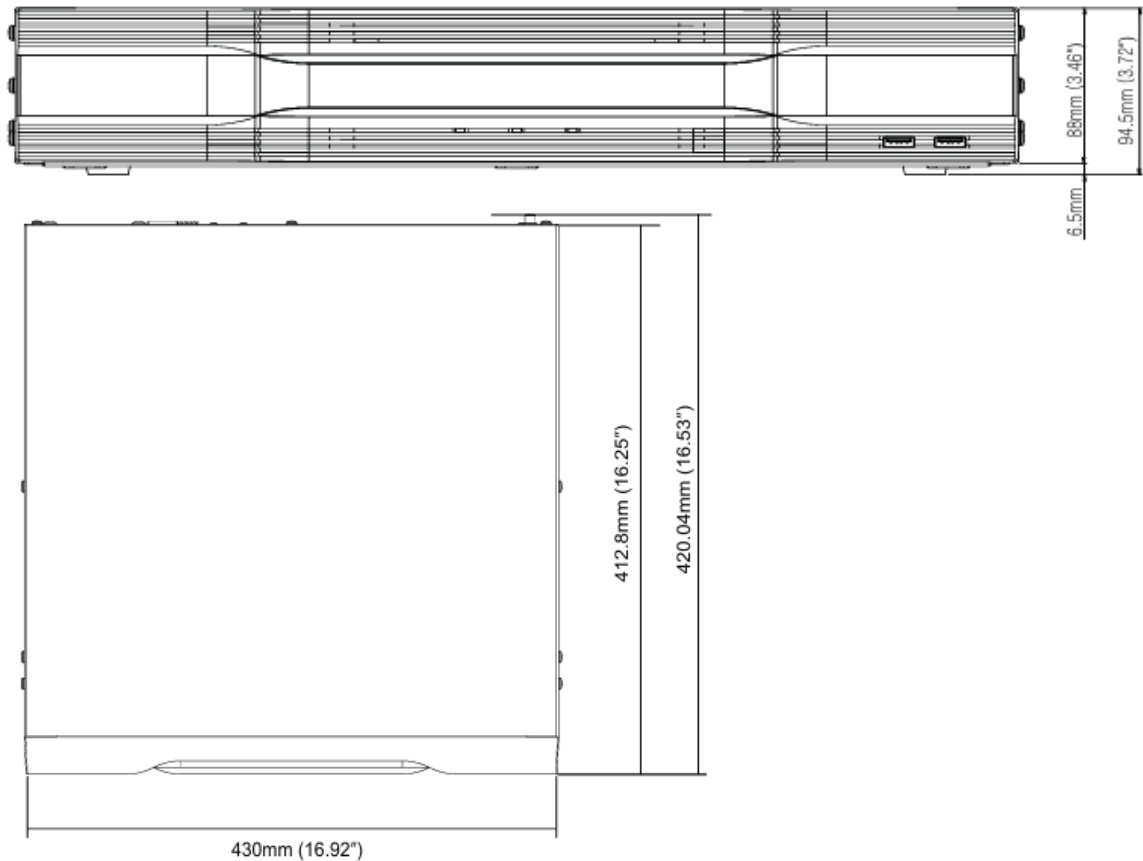

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。