


仕様書

【仕様】

商品名		SC-IPT3004P+SC-IPR07HP
型式		4-in 1-Out PoE 送受信機セット
商品名		4-In 1-Out PoE分配器
型式		SC-IPT3004P
電力入力	DC電源	DC 48V-56V Adaptor
	PoE電源	PoE IEEE 802.3af/at/bt,Endspan / Midspan(Mode A / Mode B)
PoE出力	CAM Port	Max 30W, Standard PoE対応, IEEE802.3 af/at Mode A
消費電力		Max. 1W (No-load Condition)
Camera Side伝送距離	100Mbps	Max. 100m(CAT.5e基準)
	10Mbps	Max. 250m(CAT.5e基準)
受信機(Rx.) Side 伝送距離		Max. 500m(5C-HFBT基準)
接続ポート	Camera Port	1x4 RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	NVR Port	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	EoC Port	BNC-F 1Port , 75 Ω
	Power	DC JACK 2.0
帯域幅スイッチ		カメラ側帯域幅変更(100Mbps, 10Mbps)
伝送帯域幅(Max.)		10/100Mbps対応(Full duplex)
動作温度 / 動作湿度		-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 326g
外形寸法(mm)		159(W) x 92.5(H) x 34.7(D)

【外形寸法図】

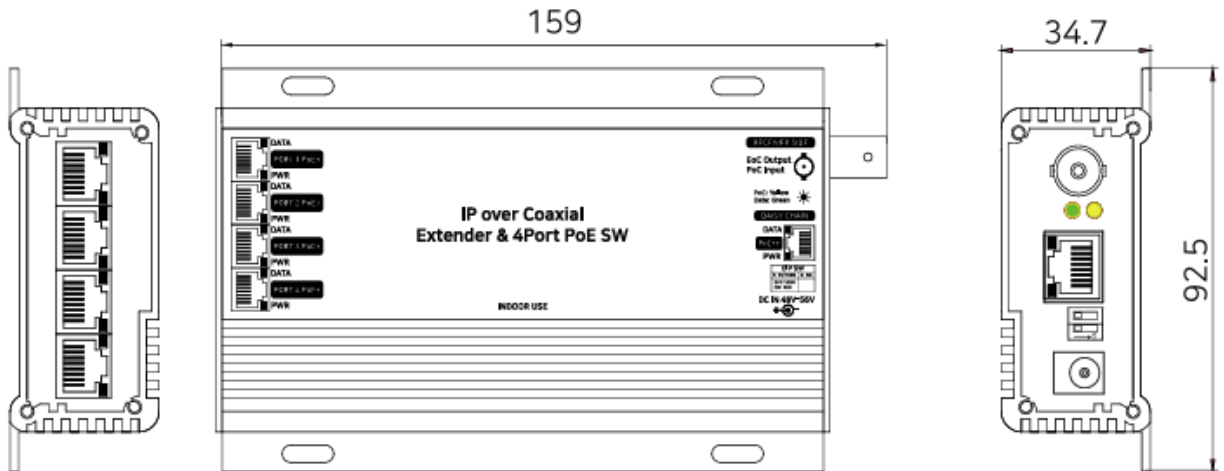

単位 : mm


製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

仕様書

【仕様】

商品名	1チャンネル重畳電源伝送機器	
型式	SC-IPR07HP	
電源入力	DC 48V-56V又はPoEハブ (IEEE 802.3af/at/bt)	
電源出力	PoE	
最大供給電力	70W	
伝送速度	10/100Mbps	
伝送距離 (CAT.5e)	500m(100Mbps)、800m(10Mbps)	
接続ポート	送信機側	RJ-45(TIA/EIA568B Type)
	NVR側	RJ-45(TIA/EIA568B Type)
	DC 48-56V入力	DC-JACK
帯域幅スイッチ	スライドスイッチ：伝送速度 10/100Mbps 選択スイッチ	
動作温度 / 動作湿度	-10° C ~ +50° C / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 398g	
外形寸法(mm)	103(W) x 60(H) x 25(D)	

【外形寸法図】

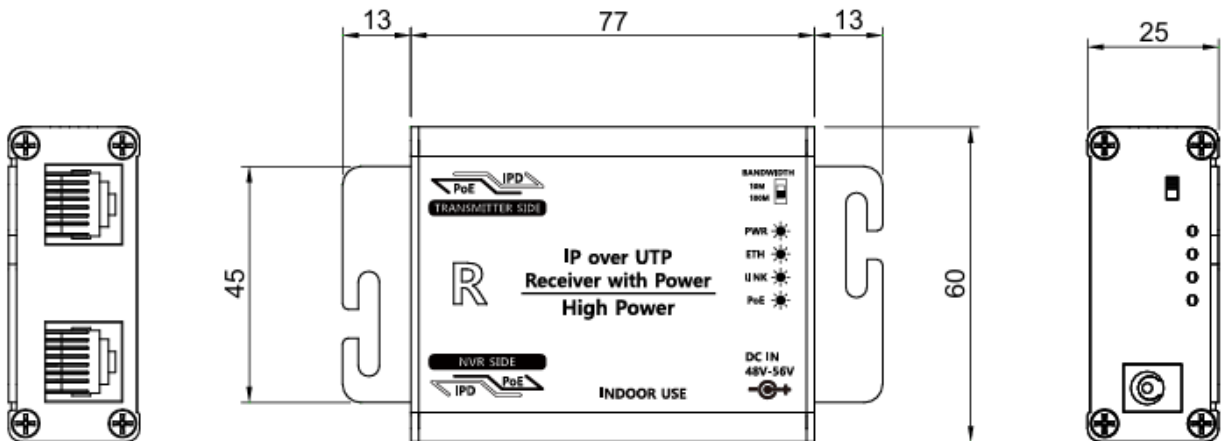

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。