

クイックガイド

ネットワークビデオレコーダー専用 遠隔監視ソフトウェア

iNEX クライアント

このたびは、ネットワークビデオレコーダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書は、遠隔地にあるネットワークビデオレコーダーにネットワーク経由でアクセスして、ライブ映像や再生映像を見るための遠隔監視ソフトウェア（iNEX クライアント）の基本的な使い方についてのご説明です。

機器の管理者様が IX832S/416S または SN208/104、カメラ、ネットワーク、パソコンの設定をされた後、ユーザー様がパソコンでライブ映像や録画映像を見る場合の手順についてご説明します。

詳しい使用方法などについては、IX832S/416S または SN208/104 の取扱説明書をご参照ください。

IX832S/416S または SN208/104 の取扱説明書は、以下の Web からダウンロードしてご利用ください。

http://www.selco.ne.jp/download/network_rec.html

本書と取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本ソフトウェアは以下の OS、パソコンでのご利用を推奨します。

OS	Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 8
CPU	Intel Core II Quad 8200 2.33GHz 以上
RAM	2GB 以上
VGA	1024x768、24bit per pixel 以上

【製品に関するお問い合わせ先】

セルコ株式会社 カスタマサポート室

E-mail : support@selco.ne.jp

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275

セルコ株式会社

〒607-8326

京都市山科区川田御出町 14 番地 3

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275

AT-484A-88

1 iNEX クライアントによる監視


1.1 iNEX クライアントを起動

パソコンのデスクトップにある iNEX Client アイコンをダブルクリックします。iNEX クライアントが起動し、ログイン画面が表示されます。




1.2 ログイン

目的の接続先にログインします。
「支店名」から接続先を選びます。
「使用者 ID」に ID を入力します。
「パスワード」にパスワードを入力します。
※「支店名」、「使用者 ID」、「パスワード」は機器の管理者にお尋ねください。

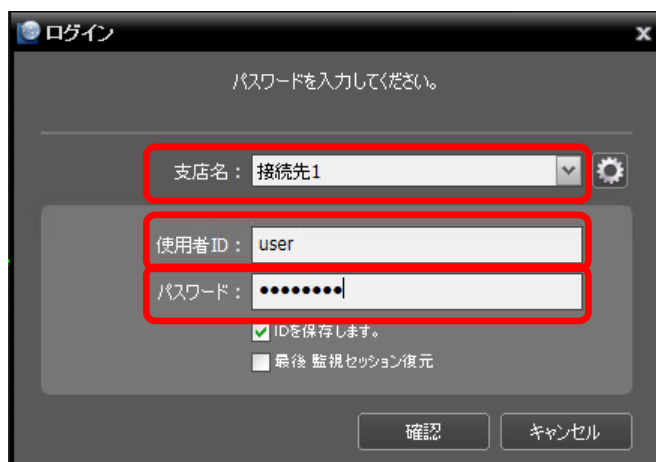

1.3 分割画面の選択

iNEX クライアントの「監視」タブの分割画面のボタンで、カメラの台数よりも多い分割数の画面を選んでください。

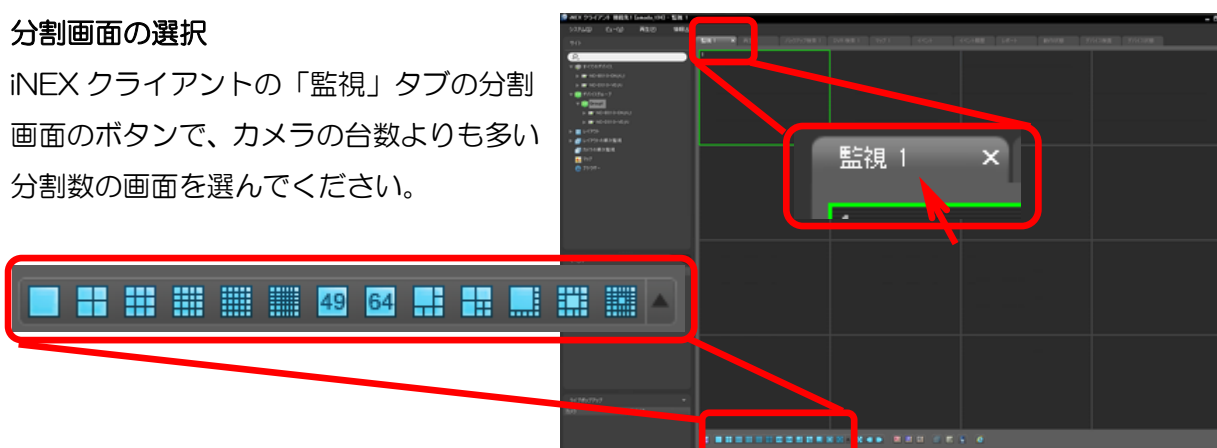


1.4 カメラの接続

iNEX クライアントの「サイト」欄にある「すべてのデバイス」配下のカメラのアイコンを監視タブのスクリーンにドラッグ・アンド・ドロップします。
「デバイスグループ」にカメラが登録されている場合は、登録されたグループのアイコンを監視タブのスクリーンにドラッグ・アンド・ドロップすると、グループのカメラが全て接続されます。




1.5 単画面での表示

カメラの映像を大きく表示したいときは、ダブルクリックします。

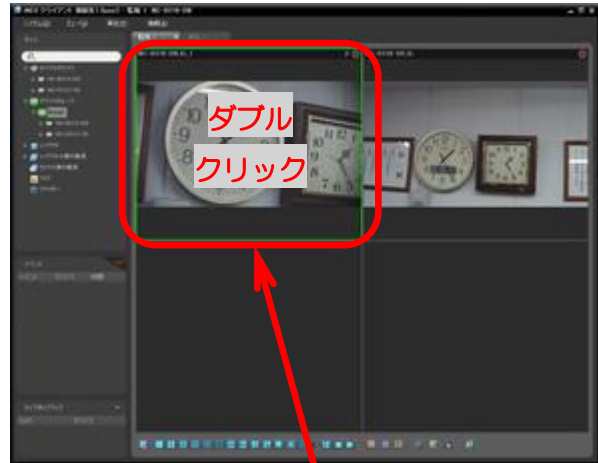


1.6 前の分割画面に戻す

単画面の映像をダブルクリックすると前の状態の分割画面に戻ります。

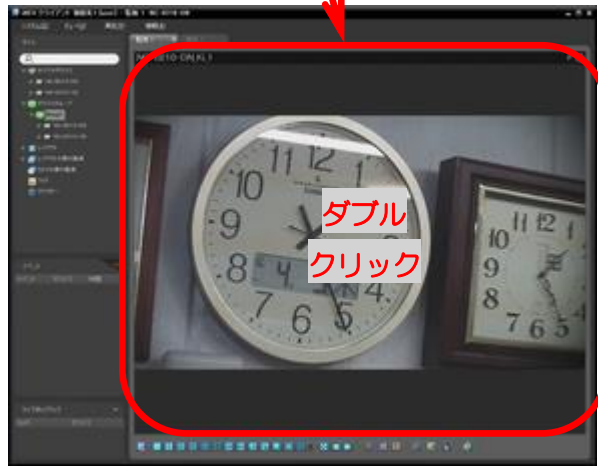


1.7 監視画面を終了する。

iNEX クライアントの「システム」メニューの「排除」の「すべてのカメラ」を選択するとカメラ映像の表示を終了します。

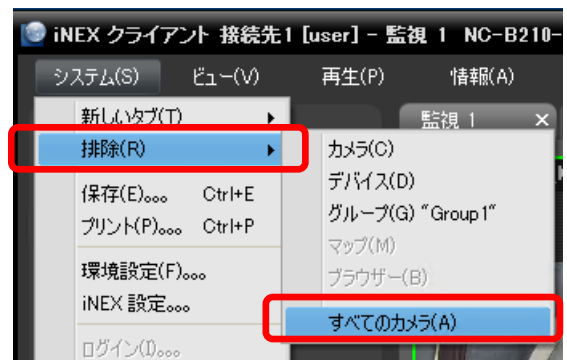


2 ネットワークビデオレコーダーの録画状態の確認

2.1 録画中のカメラには映像の右上にアイコン（赤丸）が表示されます。

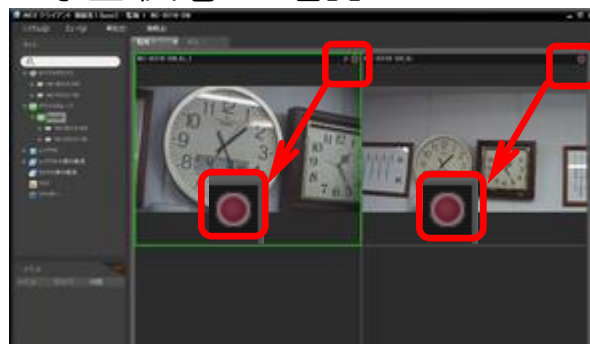

2.2 再生画面の録画テーブルには録画状態が表示されます。
後に述べる再生手順をご参照ください。

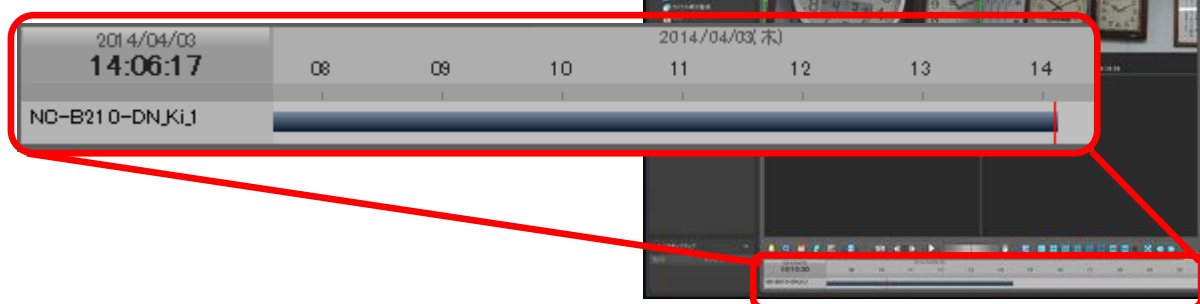


2.3 iNEX クライアントの「システム」メニューの「iNEX 設定」からも、録画の状態を確認できます。



3 iNEX クライアントによる再生


3.1 「再生」タブに切り替え

「再生」タブをクリックします。

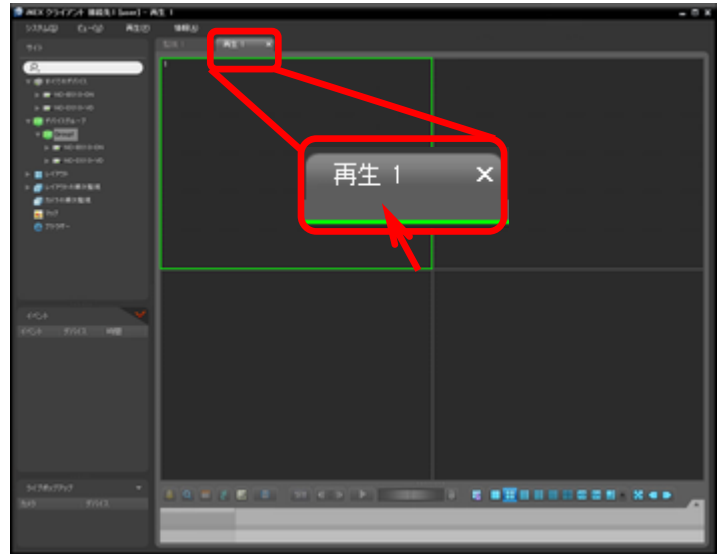

3.2 分割画面の選択


iNEX クライアントの「再生」タブの分割画面のボタンで、カメラの台数よりも多い分割数の画面を選んでください。

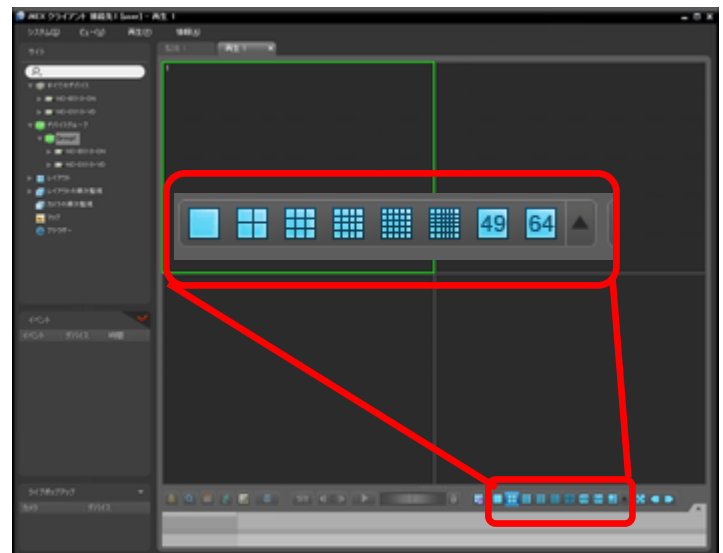


3.3 カメラを接続


iNEX クライアントの「サイト」欄にある「すべてのデバイス」配下のカメラのアイコンを再生タブのスクリーンにドラッグ・アンド・ドロップします。

「デバイスグループ」にカメラが登録されている場合は、登録されたグループのアイコンを再生タブのスクリーンにドラッグ・アンド・ドロップすると、グループのカメラが全て接続されます。

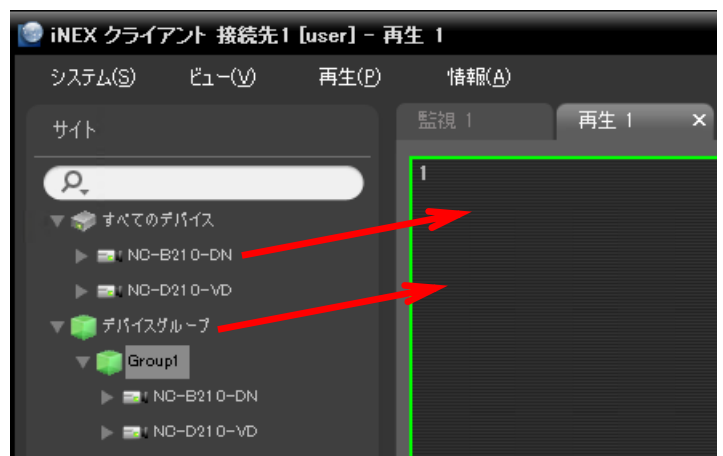


3.4 再生時刻の指定



「移動」を選び、「日付」と「時間」を入力し、「確認」ボタンを押すと移動しますので、再生操作してください。

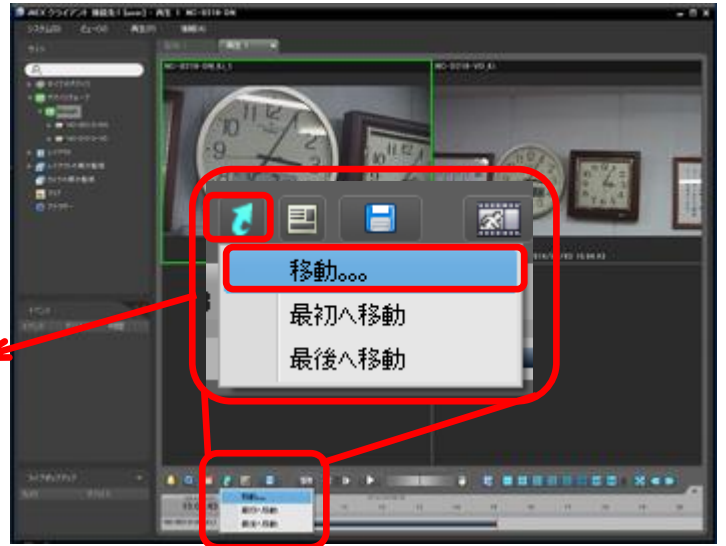

録画テーブルをクリックしたり、ドラッグして、時刻を移動することもできます。

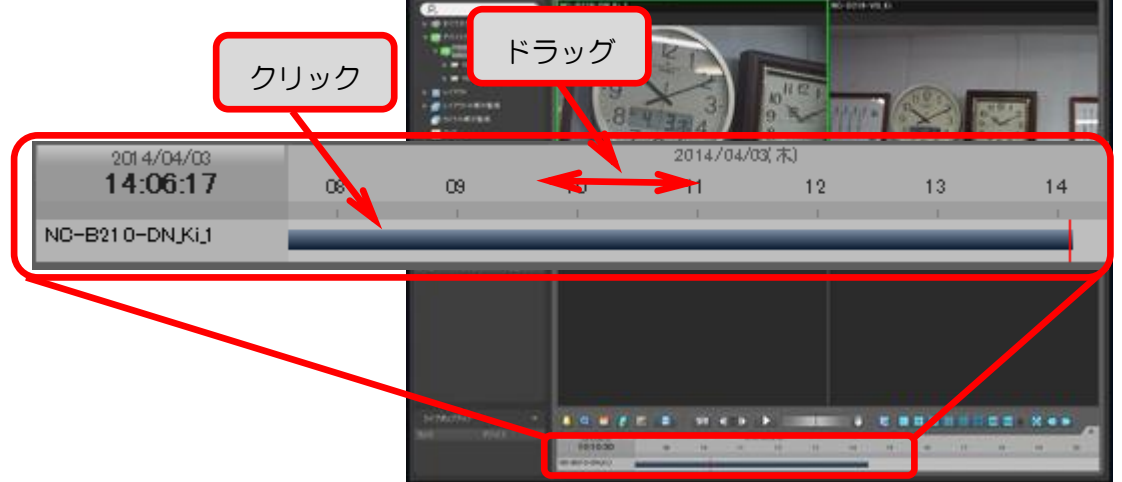

カレンダーを操作して日付を移動することができます。

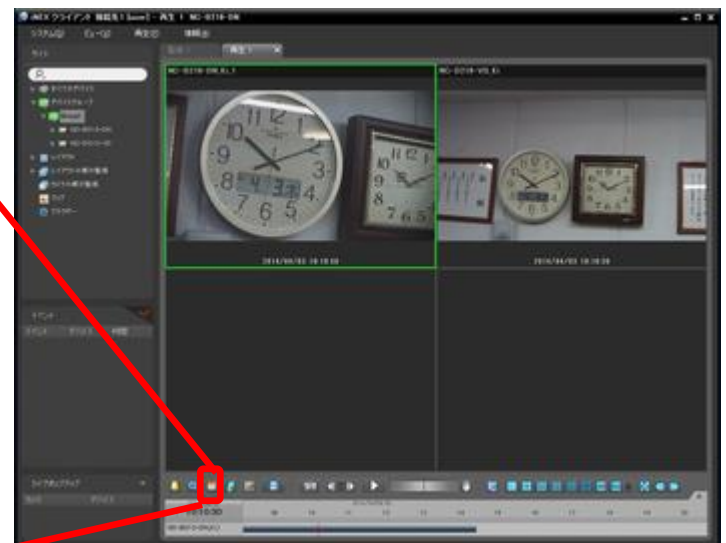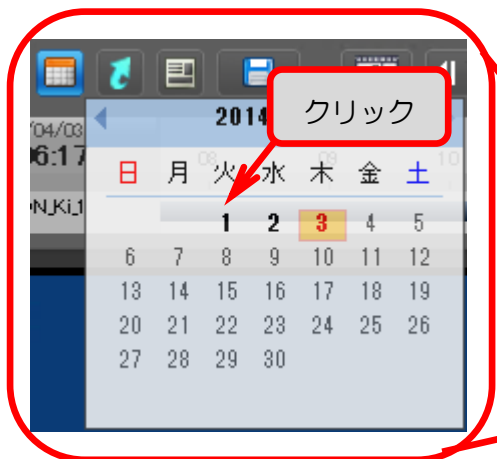


3.5 再生の操作

コマ送り・コマ戻し

再生・一時停止




シャトル (高速再生・高速逆再生)

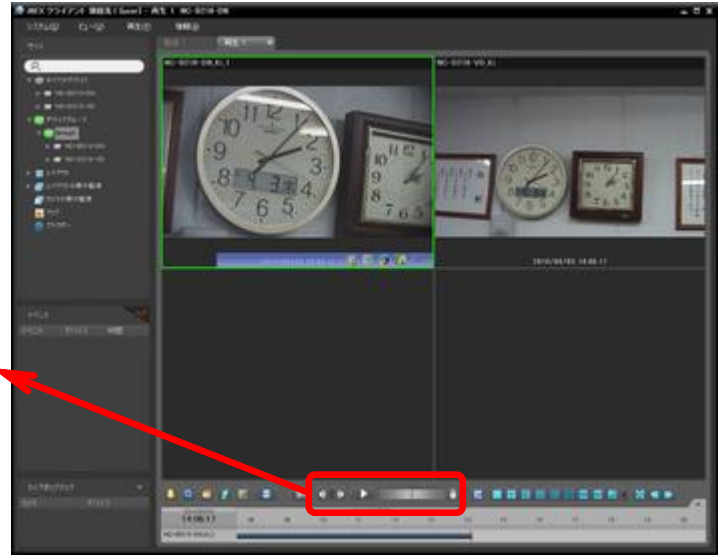


通常の方法で再生するときは、再生・一時停止ボタンを操作します。



高速再生するときは、シャトルの縦線を右にドラッグします。

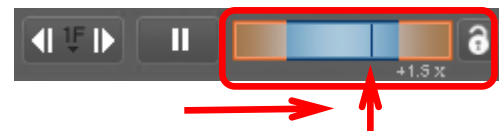

高速逆再生するときは、シャトルの縦線を左にドラッグします。

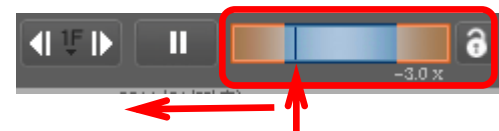


シャトルをロックすると、ドラッグした位置で固定されます。




3.6 再生映像を終了する



iNEX クライアントの「システム」メニューの「排除」の「すべてのカメラ」を選択するとカメラ映像の表示を終了します。

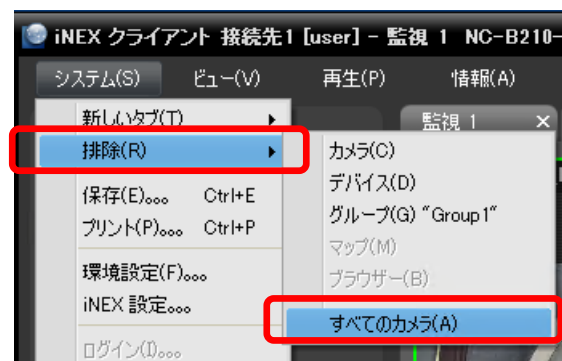


4 iNEX クライアントによるバックアップ

4.1 目的の録画をファイルに保存します。


「再生」タブで、カメラを接続して、「動画を保存」  を選びます。

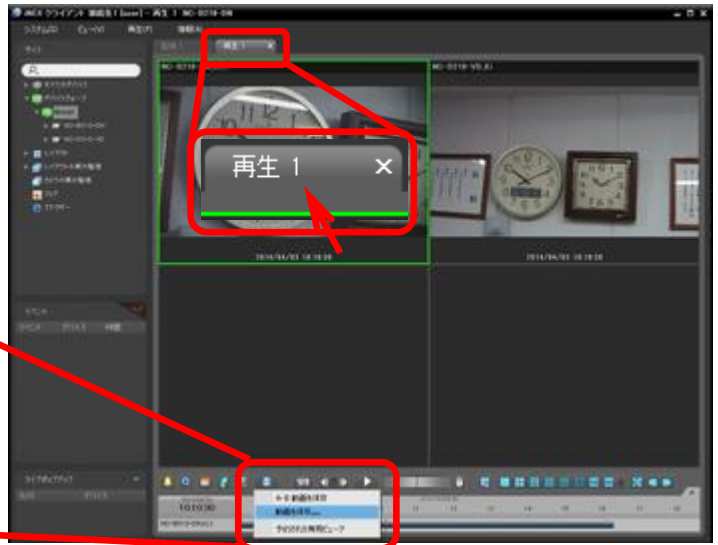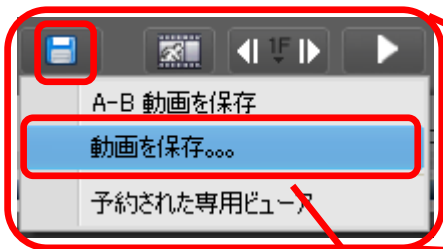

「開始時刻」、「終了時刻」を入力し、バックアップするカメラを選択します。

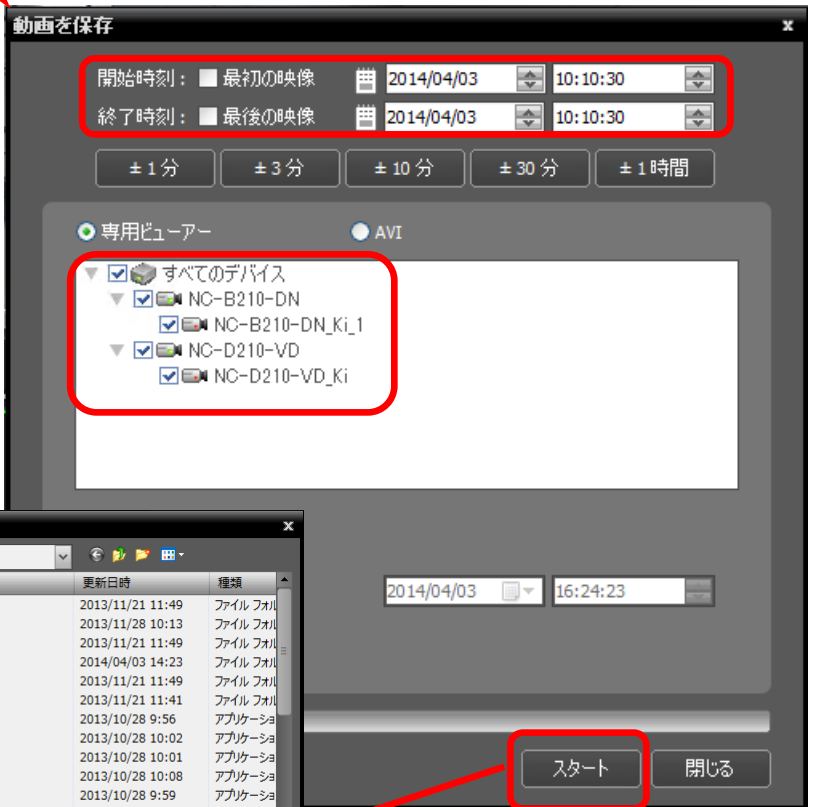

「スタート」ボタンを押して、保存場所を選択し、「保存」ボタンを押します。

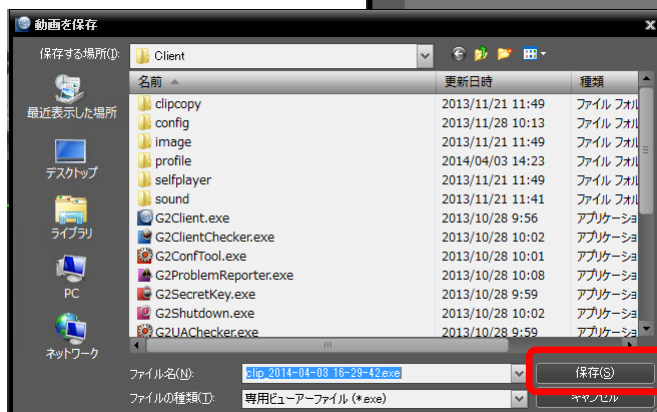

「保存完了」と表示されたら確認ボタンを押し、「動画保存」の「閉じる」ボタンを押します。

