


## 仕様書

### 【仕様】

商品名	ハウジング一体型カラーカメラ	
型式	SCL-460	SCL-460W
カメラ部		
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解像度	水平:480TV本以上(中心部)	
最低被写体照度	0.13 lx (F=1.2)	0.15 lx (F=1.3)
SN比	48db以上(AGC OFF時)	
フリッカーレス	F.L./NOM 切替	
逆光補正	BLC/OFF切替	
電子シャッター(AES)	AES/OFF切替	
AGC	AGC/OFF切替	
レンズ部		
焦点距離	f=3~9mm	f=2.5~6mm
画角	水平:90.6~32°、垂直:66~24°	水平:108~47°、垂直:80~35°
最大口径比	F=1.2	F=1.3
防塵・防水規格	IP66準拠	
一般仕様		
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V(併用不可)	
消費電力	2.5W(最大)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)	
外形寸法	φ61×D129mm (本体のみ)	
質量	約550g(本体のみ)	
付属品	取扱説明書、6mmタッピングビス×4、アンカープラグ×4 六角レンチ、カメラマウント、カメラマウント取付ビス×2	

## 仕様書

### 【外形寸法図】

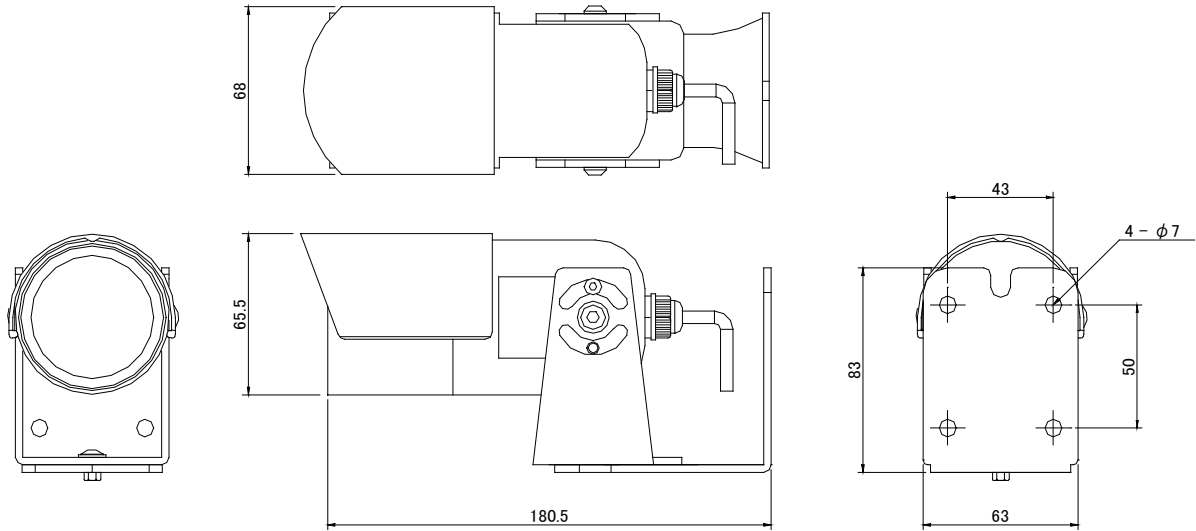

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。