

# 取扱説明書

## 屋外用カメラハウジング

SOH-12HB

このたびは、屋外用カメラハウジングをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。  
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

### 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを被る危険性が想定される内容です。

### 注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

#### ■ 絵表示の例



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

工事は販売店に依頼する  
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。  
必ず販売店に依頼してください。



内部に水や異物を入れない  
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



分解や改造をしない  
火災や感電の原因となります。  
内部の点検は、販売店にご依頼ください。



異常があるときは、すぐに使用をやめる  
煙が出ている、変なにおいがある、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが壊れた、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



振動のないところに設置する  
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



設置場所の強度を確認する  
取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。  
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない  
取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。



## 注意

配線は電源を切ってから行う  
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



ぶら下がらない、足場代わりにしない  
落ちたりしてけがの原因となります。




定期的な点検をする  
取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。  
定期点検は、販売店にご依頼ください。



## 各部名称及びカメラ取付手順

カバー

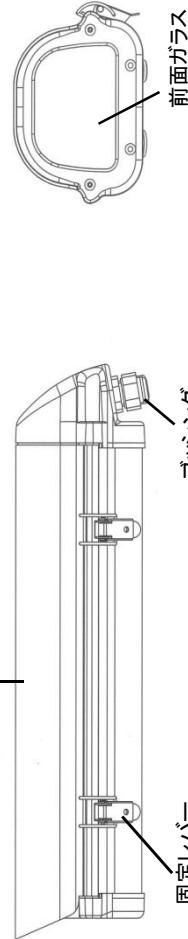


・固定レバーを開けてください。

- ・カメラ取付板のネジを外してから、取付板を外しカメラを付属のカメラ取付ネジで確実に固定してください。カメラ取付板は、上方に引っ張ると外れます。
- ・カメラ取付板とカメラ取付板固定ネジの位置を合わせカメラをハウジング内に搭載してください。
- ・カメラの位置を決めた固定ネジでカメラ取付板を確実に固定してください。
- ・御使用の線全・線種に応じたサイズの配線孔を選び配線をハウジング内に引込み、カメラに接続してください。

・カバーを開め固定レバーを使用しない時は、ワイヤー取り付け穴を付属ネジで塞いでください。


落下防止ワイヤーを使用しない時は、ワイヤー取り付け穴を付属ネジで塞いでください。

## AC100Vファン・ヒーター電源接続箇所

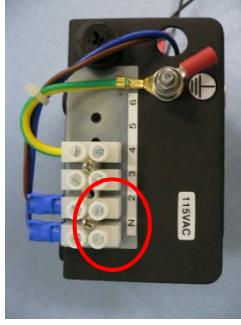

- ・ファンユニット上面の、電源コネクタ(N,2)にAC100V(無極性)を接続してください。

外形寸法図

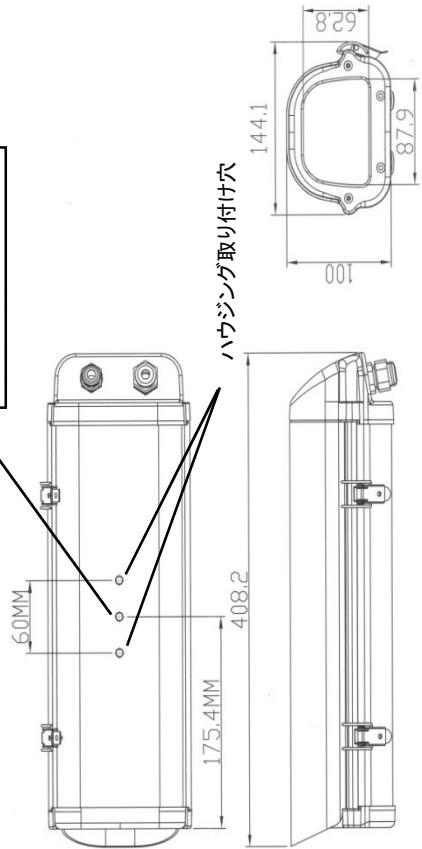

落下防止ワイヤー取り付け方

- ・当製品に損傷を生じた場合のハウジング等の落下事故を防止するため、プラケット用ラバーホルトを使って、壁又は、天井に設置できます。
- ・ハウジング取り付け穴を利用して、取り付けてください。
- ・ネジ寸法の使用可否は、お客様自身で確認をしてください。
- ・ハウジングは、ハウジング取り付けボルトにより、なるべくハウジングの中央部分（重心点）をラバーホルトの台座に取り付けてください。

## ワイヤー等による防護

- ・万一機器に損傷を生じた場合のハウジング等の落下事故を防止するため、プラケット本体とカメラハウジングを設置の際は、それそれにオプション設定などの落下防止安全ワイヤーを併設するなど万一の場合の安全確保をお願いします。
- ・安全ワイヤーは充分な強度のある場所に取り付けたアンカー・ホール等に取り付けてください。

- ★当製品は不法侵入、不正行為を威嚇するもので、盗難防止器ではありません。
- 万一発生した事故、損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

仕様	ボディ材質	アルミニウム
前面ガラス厚	3.0mm	
塗装色	ライトグレー	
ヒーター	AC100V/4W(60Hz) 5W(50Hz) 作動温度 ON 40°C / OFF 25°C サーモスタートにより、自動制御	
ファン	AC100V/30W 動作温度 ON 5°C / OFF 15°C サーモスタートにより、自動制御	
使用場所	屋内・屋外	
定格電源	AC100V	
定格消費電力	30W(最大)	
使用温度範囲	-15°C～+40°C	
外形寸法	ハウジング D408×W144×H100 ファンユニット D69×W85×H80 ヒーターユニット D2.8×W240×H26	
質量	約1200g	
付属品	1/4 - 20UNCネジ 長さ8mm : 2個 平ワッシャ、スプリングワッシャ 取扱説明書	