

仕様書


【仕様】

商品名	4 ch HD-TVI デジタルレコーダー	
型式	STRE-401	
テレビジョン方式	HD-TVI、NTSC	
映像入力	4 ch、コンポジットビデオ、1 Vp-p 75 Ω (BNC)	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1 ch (1920×1080、1440×900、1280×1024) VGA: 1 ch (1920×1080、1440×900、1280×1024)
	スポット	-
映像圧縮方式	H.264	
最大録画フレーム	120 ips (HD-TVI、最高解像度: 1920×1080)、 120 ips (HD-TVI、高解像度: 1280×720)、 120 ips (HD-TVI、標準解像度: 720×480)、 120 ips (NTSC 720H、最高解像度: 720×480)、 120 ips (NTSC 720H、高解像度: 720×240)、 120 ips (NTSC 720H、標準解像度: 360×240)、 120 ips (NTSC 960H、最高解像度: 960×480)、 120 ips (NTSC 960H、最高解像度: 960×240)、 120 ips (NTSC 960H、最高解像度: 480×240)	
アラーム入力	4 ch、NC/NO設定可能 (ターミナルブロック)	
アラーム出力	1 ch、リレー (ターミナルブロック) NO: AC 125 V 2 A, DC 30 V 1 A	
アラーム リセット入力	-	
音声入力	4 ch、ライン入力 (RCA)	
音声出力	1CH: ライン出力 (RCA)、1CH: HDMI出力 (HDMI)	
ネットワーク接続	100メガビット・イーサネット (RJ-45)	
RS-485	1 ポート (ターミナルブロック)	
RS-232	1 ポート (ターミナルブロック)	
USB	USB 2.0 × 2	
eSATA	-	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能)	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	
電源出力	-	

仕様書

一般仕様	
電源	DC 12 V
消費電力	15.6 W
使用温度範囲	+5 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	20 % RH ~ 85 % RH(結露なきこと)
外形寸法	W300×H62×D231(突起部含まず)
質量	約3.2 kg (6 TB HDD 2台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、 AC電源コード、ACアダプタ、CD[取扱説明書、遠隔監視(iRAS)ソフトウェア]、 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

【外形寸法図】

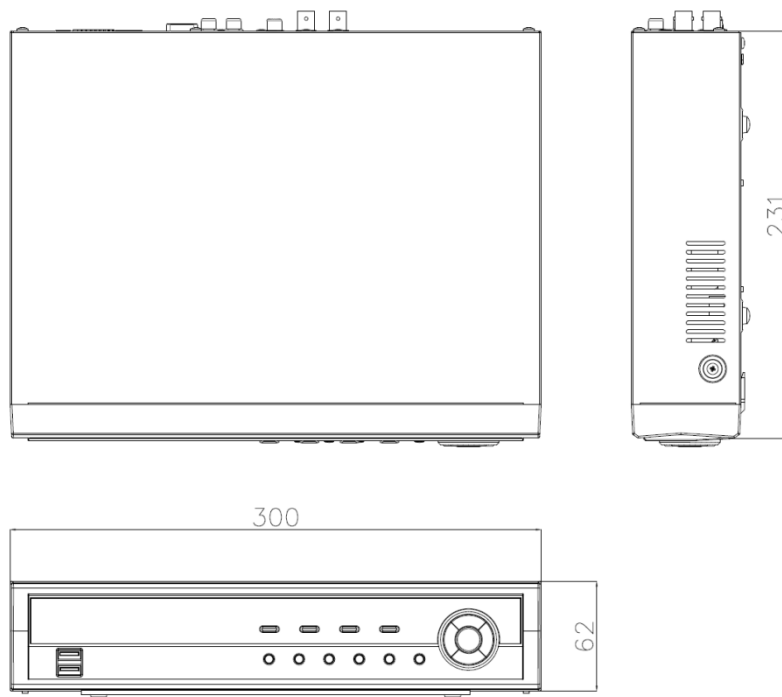

単位: mm